Artikel-Nr. 7000587

BEG Deckeneinbau Präsenzmelder PD4-S-DE

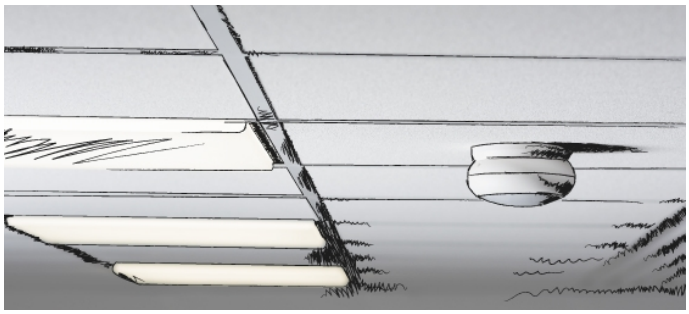





Produktinformationen "BEG Deckeneinbau Präsenzmelder PD4-S-DE"

Produktinformationen

- Slave-Gerät mit großem Erfassungsbereich
- Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes
- Schaltimpuls zum Master-Gerät bei erkannter Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit
- Mit 230 V-Master-Geräten kompatibel, für Ausnahmen siehe bitte das jeweilige Master-Gerät.
-
- Einsatzbeispiele: Großraumbüros, Konferenzräume, Klassenräume/Seminarräume, Treppenhäuser, kleine Büros, Sporthallen/Lagerhallen

Technische Daten

- Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Abmessungen: DE= Ø 97 x 103 mm
- Typische Leistungsaufnahme:ca. 0,2 W
- Erfassungsbereich:vertikal 360°
- Reichweite:
- max. Ø 24 m quer
- max. Ø 8 m frontal
- max. Ø 6,4 m sitzende Tätigkeit
- Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:
- 450 m² / 2,5 m Montagehöhe
- Montagehöhe min./max./empfohlen:2 m / 10 m / 2,5 m
- Schutzart/-klasse: DE= IP20 / Klasse II
- Umgebungstemperatur: -25 °C bis +50 °C
- Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig
- Ausgangsspannung: 110 - 240 V AC
- Impulsabstand: 2s oder 9s

Technische Daten:

Gehäusematerial:	PC
Gehäusefarbe	weiß
Maße (ØxH)	97x103 mm
Garantie	2 Jahre

Informationen und Downloads:

Änderungen vorbehalten
Technical details are subject to change
(c) 2017

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de