
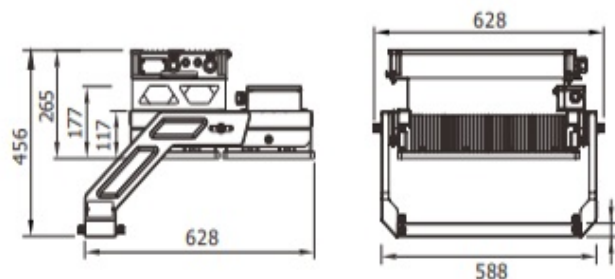


Litegear CONLUX LED Floodlight ASY100x17-1250-740-172000LM Dali Dim

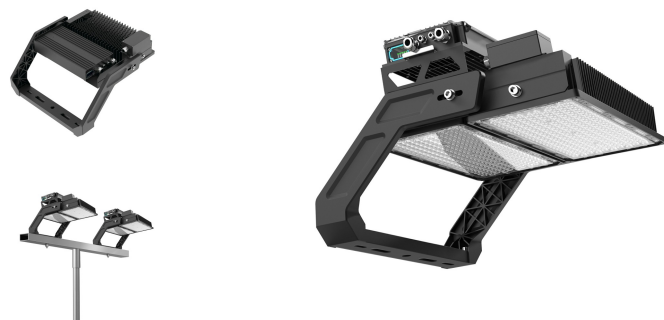

Technische Daten:

Lichtstrom:	172000 lm
Lichtausbeute:	138 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥70 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<3
Abstrahlwinkel:	100x17 °
Lichtaustritt:	unten
dimmbar:	✓
Art der Dimmung:	DALI
LED-Chip Hersteller:	Seoul Semiconductor
LED-Chip:	SMD 3535
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	1250 W
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.95
Einspeisung Netzteil:	Klemme
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Klemme
Schaltzyklen:	>250.000
Elektrische Schutzklasse:	I
Umgebungstemperatur:	-20°C - 50°C
Lagertemperatur:	-40°C - 60°C

Maße:	631x585x453 mm
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	66
IK-Klasse:	10
Gehäusefarbe:	schwarz
Gehäusefarbe RAL-Code:	ähnlich 9004
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Besonderheiten des Gehäuses:	modular
Abdeckung:	Linse
Nettogewicht:	22900 g
Verpackungstyp:	Karton
Inhalt Masterkarton:	1
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie:	5 Jahre
Lebensdauer:	104.000 h L90B50
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405421000
Prüfzeichen:	CE, ENEC, LM80, ERP, CB
Barcode:	4250557824673
Dali 2.0 dimmbar	
Akzo Nobel Beschichtung	
vertikaler Schwenkbereich -20° bis +50°	

Informationen und Downloads:

