


Litegear Lucello Advance Multi-CCT BL-Panel 6262-39-830/840-5460LM BAP UGR<19

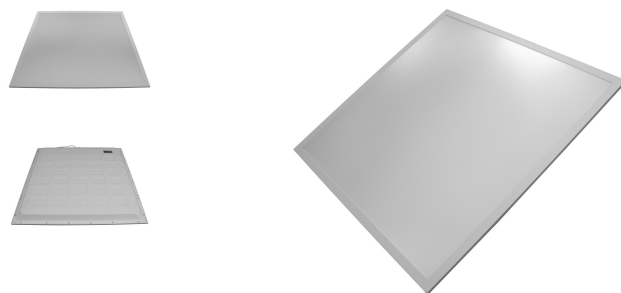

Produktinformationen "Litegear Lucello Advance Multi-CCT BL-Panel 6262-39-830/840-5460LM BAP UGR<19"

LED Backlight-Panel OneFitAll

Litegear® Lucello Advance LED-Panel zum einlegen in deutsche Rasterdecken 62,5 x 62,5cm

BAP Bildschirmarbeitsplatz tauglich nach EN 12464-1 für Bildschirme mit hohen Leuchtdichten!

- Sehr effizientes LED-Panel mit hoher Systemeffizienz bis zu 140 Lumen/Watt und geringer Aufnahmeleistung
- Sehr großer Lichtstrom: maximal 5460 Lumen
- Inklusive LED-Vorschaltgerät (LED-Treiber) mit innovativem Design: Farbwahl- und Leistungswahlschalter, steckbare 240V Anschlußdose für Durchgangsverdrahtung
- Inkl. Treiber mit schaltbarer Ausgangsleistung: Power Select: 23-39W
- CCT Select: umschaltbare Lichtfarbe mittels rückseitigem Schalter: 3000K, 3500K, 4000K
- Ersatz für Rastereinlegeleuchten mit 4x 18W T8-Leuchtstoffröhre
- Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis, schneller ROI
- Diffusor aus UV stabilem PS
- Gleichmäßige Ausleuchtung mit einem breiten Ausstrahlwinkel 90°

Anwendungsbereiche:

Geeignet für Verkaufsflächen, Nebenräume, Flure, Produktionsbereiche, Besprechungsräume und Schulen, Fitness, Krankenhaus, Sanitärbereiche

Technische Daten:

Lichtstrom	5460 lm
Lichtausbeute:	140 lm/W
Farbtemperatur:	3000,3500,4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	4
Leistungsaufnahme:	23-39 W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	0.95
Lebensdauer:	>100.000 h L80/B10
Schaltzyklen:	>50.000
Zündzeit:	<0,5 s
Umgebungstemperatur:	-30°C - 45°C
Gehäusematerial:	Stahl
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Maße (LxBxH)	620x620x34 mm
Nettogewicht:	1950 g
Garantie	5 Jahre

Informationen und Downloads:

