


# Litegear Modulux Linear LED-Tracklight Modul 150-35/50-927-7250lm-DALI Dim BK

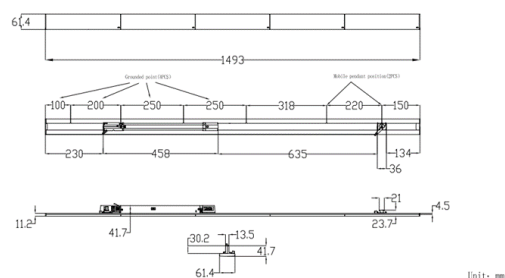

## Technische Daten:

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Lichtstrom:                        | 7250 lm                         |
| LED-Leistung:                      | 48 W                            |
| Lichtausbeute:                     | 145 lm/W                        |
| Farbtemperatur:                    | 2700 K                          |
| Lichtfarbe:                        | warmweiß                        |
| Farbwiedergabeindex:               | ≥90 Ra                          |
| Farbkonsistenz (SDCM):             | <6                              |
| Abstrahlwinkel:                    | 90 °                            |
| Blendwirkung (UGR):                | <22                             |
| Lichtaustritt:                     | unten                           |
| dimmbar:                           | ✓                               |
| Art der Dimmung:                   | DALI,Push-Dim                   |
| LED-Chip Hersteller:               | San'an                          |
| LED-Chip:                          | SMD 2835                        |
| Anzahl LEDs:                       | 240                             |
| Zündzeit:                          | <0,5 s                          |
| Eingangsspannung:                  | AC 220 - 240V, 50/60Hz          |
| Leistungsaufnahme:                 | Power Select (35, 40, 45, 50 W) |
| Treiber enthalten:                 | ✓                               |
| Hersteller Treiber:                | Coreshine                       |
| elektrischer Leistungsfaktor (PF): | >0.95                           |
| Einspeisung Netzteil:              | Stromschiene                    |
| Ausgangsspannung Treiber:          | DC 85-144V, 248-350mA           |
| CC/CV:                             | CC                              |
| Ausgangsstrom einstellbar:         | ✓                               |
| Einspeisung Leuchteneinheit:       | Stromschiene                    |
| Schaltzyklen:                      | >100.000                        |
| Elektrische Schutzklasse:          | I                               |

|                                                   |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| Maße:                                             | 1490x60x11 mm      |
| Montage:                                          | Decke,Stromschiene |
| IP Klasse:                                        | 20                 |
| IK-Klasse:                                        | 03                 |
| Gehäusefarbe                                      | schwarz            |
| Gehäusematerial:                                  | Aluminium          |
| Gehäusebeschichtung:                              | pulverbeschichtet  |
| Besonderheiten des Gehäuses:                      | 3-Phase adapter    |
| Abdeckung:                                        | Linse              |
| Nettogewicht:                                     | 1250 g             |
| Verpackungstyp:                                   | keine              |
| Gewicht inkl. Verpackung:                         | 1.35 kg            |
| Inhalt Masterkarton:                              | 10                 |
| Abmessungen Masterkarton:                         | 1570x350x240 mm    |
| Gewicht Masterkarton:                             | 16,3 kg            |
| Qualitätsserie:                                   | Advance Line       |
| Garantie                                          | 5 Jahre            |
| Lebensdauer:                                      | 60.000 h L80/B10   |
| entsorgungspflichtig:                             | ✓                  |
| Zolltarifnummer:                                  | 9405119090         |
| Prüfzeichen                                       | CE,TÜV             |
| Barcode:                                          | 4250557825694      |
| Spezial Optik für Supermarktregale optional       |                    |
| optional optics for shelf lighting in supermarket |                    |
| 90° symmetric                                     |                    |
| Power adjust: 35/40/45/50W 4725-7250LM max.       |                    |
| Dali 2.0 dim                                      |                    |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Lagertemperatur | -40°C - 85°C |
|-----------------|--------------|

Informationen und Downloads:

