



Litegear ORI-L 24-830-850-2880LM-IP64 Sensor

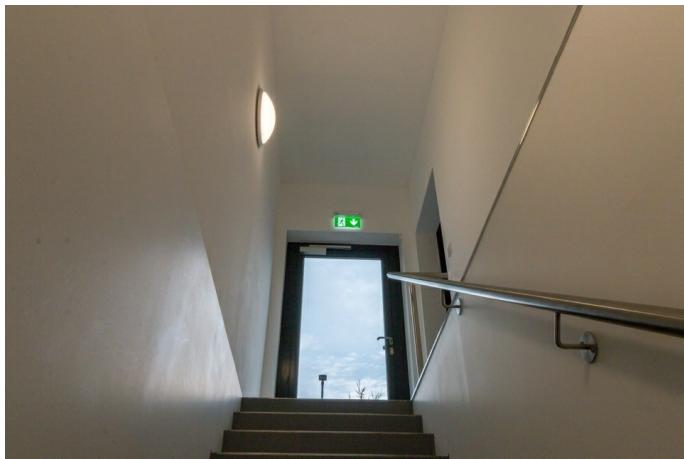

Produktinformationen "Litegear ORI-L 24-830-850-2880LM-IP64 Sensor"

LED Wand-/ Deckenanbauleuchte OneFitAll

- Inkl. integriertem Bewegungssensor mit Tagelichtmessung (Richtwert 25lux)
- Nachlaufzeit einstellbar: 5 Sekunden, 1, 3, 10 Minuten
- Farbwahlschalter / CCT Select: 3000K, 4000K, 5000 Kelvin
- Power Select: Ausgangsleistung wählbar: 17W, 24W
- Hohe Systemeffizienz: 120lm/W max. 2880lm @ 4000K
- zeitloses, pilzförmiges Design
- Spitzwasser geschützt und staubdicht IP64
- zur Verwendung in Abstellräumen, Badezimmer, Keller, Flur, Wohnbereich, Treppenhaus, unter Vordächer im Freien
- einfache Montage

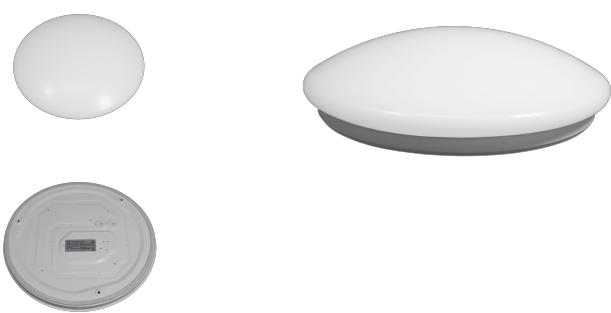

Technische Daten:

Lichtstrom	2880 lm
Lichtausbeute:	120 lm/W
Farbtemperatur:	3000, 4000, 5000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	4
Leistungsaufnahme:	17, 24 W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	0.9
Lebensdauer:	>50.000 h L80/B10
Schaltzyklen:	>30.000
Zündzeit:	<0,5 s
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusematerial:	Stahl
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Maße (ØxH)	360x92 mm
Nettogewicht:	597 g
Garantie	3 Jahre

Informationen und Downloads:

