


Litegear Energy TWIN HP LED 3/6-740-500/1000lm AST WH

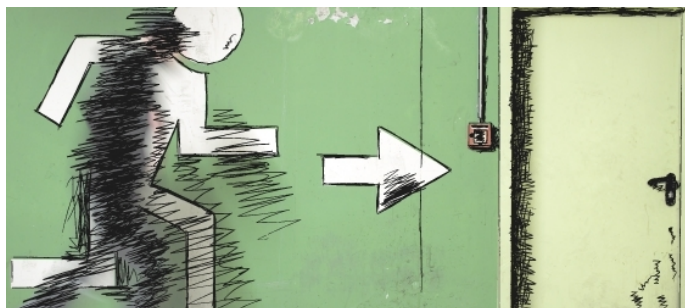

Produktinformationen "Litegear Energy TWIN HP LED 3/6-740-500/1000lm AST WH"

LED Rettungswegeleuchte

Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterieversorgung zur Rettungswegbeleuchtung. 3 Stunden Notlichterhalt mittels Li-Ion Batterie. Gute Helligkeit und breites Abstrahlverhalten durch schwenkbare Spots. LED-Lichtquelle mit langer Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden. LED Status Anzeige mittels grüner Status LED. Kann mobil bei Events oder lokal zur Fluchtwegbeleuchtung in großen Räumen, Hallen, Treppenhäuser oder im Freien eingesetzt werden. Formschönes, wetterfestes Aufbaugehäuse aus Kunststoff mit zwei justierbaren LED Spots.

Automatischer Selbsttest. monatlicher Funktionstest und jährlicher Langzeittest. Der Status wird über eine farbige LED angezeigt.

- Betriebsgerät: Not/Netz: EVG
- Abstrahlwinkel: symmetrisch >120°
- LED: 2 x 1,5W
- Lichtstrom: typ. 2 x 175 Lumen (hohe Systemeffizienz, geringer Verbrauch)
- Hohe Strom- und Kostenersparnis im Vergleich zu konventionellen Notleuchten >70%!

Technische Daten:

Lichtstrom	1000 lm
Lichtausbeute:	167 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥70 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	6
Leistungsaufnahme:	6 W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	0.5
Lebensdauer:	>50.000 h L70/B50
Schaltzyklen:	>50.000
Zündzeit:	<0,5 s
Umgebungstemperatur:	0°C - 40°C
Gehäusematerial:	Polycarbonat
Gehäusefarbe	weiß
Schwenkbereich pan:	180 °
Schwenkbereich tilt:	150 °
Maße (LxBxH)	226x62x227,3 mm
Nettogewicht:	680 g
Garantie	5 Jahre

Informationen und Downloads:

