
LITEGEAR® LED Lighting Solutions

Litegear Emergy TWIN LED 3-840-350lm MT WH

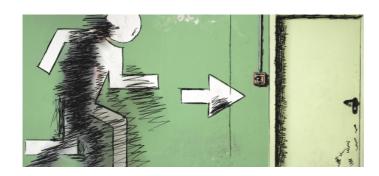

Produktinformationen "Litegear Emergy TWIN LED 3-840-350lm MT WH"

LED Rettungswegleuchte

Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterieversorgung zur Rettungswegbeleuchtung. 3 Stunden Notlichterhalt mittels Li-Ion Batterie. Gute Helligkeit und breites Abstrahlverhalten furch schwenkabare Spots. LED-Lichtquelle mit langer Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden. LED Status Anzeige mittels grüner Status LED. Kann mobil bei Events oder lokal zur Fluchtwegbeleuchtung in großen Räumen, Hallen, Treppenhäuser oder im Freien eingesetzt werden. Formschönes, wetterfestes Aufbaugehäuse aus Kunststoff mit zwei justierbaren LED Spots.

- Betriebsgerät: Not/Netz: EVG
- Abstrahlwinkel: symmetrisch >120°
- LED: 2 x 1,5W
- Lichtstrom: typ. 2 x 175 Lumen (hohe Systemeffizienz, geringer Verbrauch)
- Hohe Strom- und Kostenersparnis im Vergleich zu konventionellen Notleuchten >70%!





Technische Daten:

| Lichtstrom | 350 lm |
|---------------------------------------|-------------------|
| Lichtausbeute: | 117 lm/W |
| Farbtemperatur: | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | ≥70 Ra |
| Farbkonsistenz (SDCM): | 6 |
| Leistungsaufnahme: | 3 W |
| elektrischer Leistungsfaktor (PF): | 0.5 |
| Lebensdauer: | >50.000 h L70/B50 |
| Schaltzyklen: | >50.000 |
| Zündzeit: | <0,5 s |
| Umgebungstemperatur: | 0°C - 40°C |
| Gehäusematerial: | Polycarbonat |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Schwenkbereich pan: | 180 ° |
| Schwenkbereich tilt: | 150 ° |
| Maße (LxBxH) | 226x62x227,3 mm |
| Nettogewicht: | 680 g |
| Garantie | 5 Jahre |
| | |

Informationen und Downloads:

