


Litegear Nopa Mini Batterie Notstromtreiber LV 1,5W

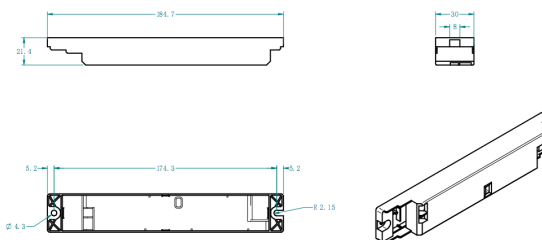

Technische Daten:

Lichtstrom:	170 lm
LED-Leistung:	1.5 W
Lichtausbeute:	113 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<6
LED-Chip Hersteller:	Everlight
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<1 s
Eingangsspannung:	AC 220-240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	2 W
Einspeisung Netzteil:	Klemme
Ausgangsspannung Treiber:	DC 6-20V, abh. von AusgangsspannungmA
Einspeisung Leuchteneinheit:	Terminal
Schaltzyklen:	>30.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	0°C - 45°C
Lagertemperatur	0°C - 50°C

Informationen und Downloads:



Maße:	142x24x23,5 mm
Montageart:	Einbau
IP Klasse:	20
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Polycarbonat
Besonderheiten des Gehäuses:	nur zum Einbau geeignet
Abdeckung:	keine
Nettogewicht:	94 g
Testfunktion:	automatischer Selbsttest
Konverterdurchgangsspannung:	6-20V
Garantie Batterie/Akku:	3
Batteriebetriebsdauer:	≥3 h
Akku-/Batterieart:	LiFePo4
Batteriestrom:	2500 mA
Akkuladedauer:	8 h
Erstladedauer:	16 h
Leistungsaufnahme im Ladezustand:	4.5 W
Anzahl Batteriezellen:	1
Lichtstrom im Batteriemodus:	170 lm
Normen für Sicherheitsleuchten:	DIN EN 60598-2-22, DIN EN 62034: 2012, Anforderung nach DIN EN 50172
Verpackungstyp:	Karton
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L70/B50
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen	CE
Barcode:	4260733770410

LiFePo4 Battery 2600 3,6V, 2500mA
Umschaltweiche für CC Treiber
autom. wöchentlicher und jährlicher Selbsttest
3 Stunden Notbetrieb, Status LEDs +Testknopf