


Litegear NOPA Batterie Notstromtreiber HV 6W IP65

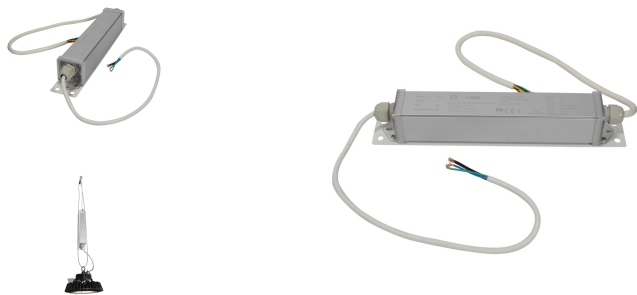

Technische Daten:

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Eingangsspannung: | AC 220-240V, 50/60Hz |
| Einspeisung Netzteil: | Kabel mit offenen Enden |
| Ausgangsspannung Treiber: | DC 50-300V, Konstant Leistung WmA |
| Einspeisung Leuchteneinheit: | Klemme |
| Elektrische Schutzklasse: | I |
| Umgebungstemperatur: | 0°C - 45°C |
| Lagertemperatur | 0°C - 50°C |

Informationen und Downloads:



| | |
|-----------------------------------|--|
| Maße: | 300x53x52 mm |
| Montageart: | Aufbau |
| IP Klasse: | 65 |
| Gehäusefarbe | aluminium |
| Gehäusematerial: | Aluminium |
| Besonderheiten des Gehäuses: | nur für Highbay geeignet |
| Nettogewicht: | 838 g |
| Leuchtenart: | Fluchtwegleuchtung |
| Testfunktion: | automatischer Selbsttest |
| Konverterdurchgangsspannung: | 50-300V |
| Garantie Batterie/Akku: | 3 |
| Batteriebetriebsdauer: | ≥1 h |
| Akku-/Batterieart: | Li-Ion |
| Batteriestrom: | 5000 mA |
| Akkuladedauer: | 8 h |
| Erstladedauer: | 16 h |
| Leistungsaufnahme im Ladezustand: | 5 W |
| Anzahl Batteriezellen: | 2 |
| Normen für Sicherheitsleuchten: | DIN EN 60598-2-22, DIN EN 62034: 2012, Anforderung nach DIN EN 50172 |
| Verpackungstyp: | Karton |
| Gewicht inkl. Verpackung: | 0.88 kg |
| Inhalt Masterkarton: | 20 |
| Gewicht Masterkarton: | 17,78 kg |
| Qualitätsserie: | Advance Line |
| Garantie | 3 Jahre |
| entsorgungspflichtig: | ✓ |
| Zolltarifnummer: | 9405499090 |
| Prüfzeichen | CE |

Spannungsumschaltbereich: 130 - 170V AC <1 s

Entladezeitraum: 1h bei 6,0W and 3h by 3W

Umschaltweiche für CC- Treiber

autom. wöchentlicher und jährlicher Selbsttest

grün/rote Status LED Test by IR Remote