


# Litegear Alvera Line MKII 600 22-860-3000LM DIM Feuchtraum-/Maschinenleuchte



## Produktinformationen "Litegear Alvera Line MKII 600 22-860-3000LM DIM Feuchtraum-/Maschinenleuchte"

LED Feuchtraumleuchte mit höherer Schutzart

Die Litegear® Alvera Line ist eine wetterfeste LED-Feuchtraumleuchte nach IP65 Schutzklasse. Die Litegear® Alvera LED Leuchten Serie ist mit einem hochwertigen Vorschaltgerät ausgestattet und überzeugt durch einen robusten Systemaufbau mit einer lange Lebensdauer von bis zu 50.000 Betriebsstunden. Zudem bietet sie eine überdurchschnittliche Systemeffizienz von bis zu 135 Lumen/Watt! Die Alvera Line ist in verschiedenen Leistungsklassen und Gehäuselängen lieferbar 60cm / 20W, 120cm / 40W und 150cm / 60W zudem in 2 Lichtfarben: 4000 Kelvin und 6000 Kelvin oder als Version mit Farbwahlschalter. Ein robustes Aluminiumprofil mit opaler PC Abdeckung sorgt für eine optimierte Wärmeableitung. Alle elektronischen Komponenten sind gut geschützt im Gehäuseinneren verbaut. Die Stromversorgung erfolgt über ein Klemmterminal welches durch eine leicht zu öffnende Endkappe wetterfeste geschützt ist. Die Kabeleinführung befindet sich an der Kopfseite. Die Installation der Verkabelung kann in kürzester Zeit erfolgen. Durchgangsverdrahtung 3x 1,5mm<sup>2</sup> mit Terminal Blocks. Die Befestigung der Leuchte erfolgt über mitgelieferte Montagebügel. Optional sind Seilabhängungen lieferbar. Inklusive EVG mit weiter Eingangsspannung von 100-277V AC, UL, FCC und CE Zertifikat  
Dimmbarer Treiber: 0-10V, PWM, RX dim

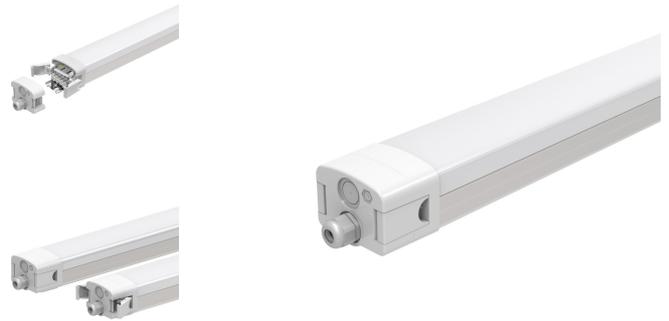

### Technische Daten:

Lichtstrom	3000 lm
Lichtausbeute:	136 lm/W
Farbtemperatur:	6000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	5
Leistungsaufnahme:	22 W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	0,95
Lebensdauer:	>50.000 h L80/B10
Schaltzyklen:	>100.000
Zündzeit:	<0,5 s
Umgebungstemperatur:	-15°C - 50°C
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß
Maße (LxBxH)	600x84x73 mm
Nettogewicht:	1330 g
Garantie	5 Jahre

Informationen und Downloads:

