Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. LG58912

Litegear NOVALOOP Ring Light 120060-60-830-6600lm Dali

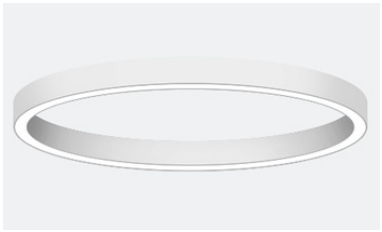



Technische Daten:

Lichtstrom:	6600 lm
Lichtausbeute:	110 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K
Lichtfarbe:	warmweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<3
Abstrahlwinkel:	120 °
Blendwirkung (UGR):	<22
Lichtaustritt:	unten
dimmbar:	✓
Art der Dimmung:	DALI
LED-Chip Hersteller:	Everlight
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 220 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	60 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Powergear
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.97
Einspeisung Netzteil:	Stromschiene
Ausgangsspannung Treiber:	DC 5-38V, 1600mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Terminal
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-20°C - 35°C
Lagertemperatur	-20°C - 45°C

Maße:	1200x60 mm
Montage:	Deckenabhängung
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	20
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Abdeckung:	opal
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	1250x1250x100
Inhalt Masterkarton:	1
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	79.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405119090
Prüfzeichen	CE,LM80,SELV,D
inkl. 200cm Seilabhängung	
incl. 2 x Intrack-Driver Dali 2.0 dimmable	

Änderungen vorbehalten
Technical details are subject to change
(c) 2017

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de