
Technisches Datenblatt


Artikel-Nr. LG58912

Litegear NOVALOOP Track Ring Light 120060-60-830-6600lm Dali





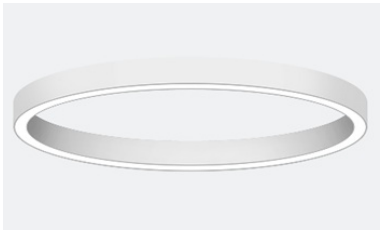



Technische Daten:

Lichtstrom:	6600 lm
LED-Leistung:	60 W
Lichtausbeute:	110 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K
Lichtfarbe:	warmweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<3
Abstrahlwinkel:	120 °
Blendwirkung (UGR):	<21
Lichtaustritt:	unten
dimmbar:	✓
Art der Dimmung:	DALI
LED-Chip Hersteller:	Everlight
Anzahl LEDs:	936
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 220 - 240V, 0,36mA, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	60 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Boke
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.95
Einspeisung Netzteil:	Stromschiene
Ausgangsspannung Treiber:	DC 6-42V, 1500mA
CC/CV:	CV
Ausgangsstrom einstellbar:	✓
Einspeisung Leuchteneinheit:	Terminal
Schaltzyklen:	>50.000
Elektrische Schutzklasse:	II

Maße:	1200x60 mm
Ausschmittmaß:	35 mm
Montage:	Deckenabhängung
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	20
IK-Klasse:	10
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusefarbe RAL-Code:	ähnlich 9003
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Abdeckung:	klar
Nettogewicht:	5670 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	1250x1250x100
Inhalt Masterkarton:	1
Abmessungen Masterkarton:	1250x1250x100 mm
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	100.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405119090
Prüfzeichen	CE,ENEC
Barcode:	4250557826974
inkl. 200cm Seilabhängung	
incl. Intrack-Driver Dali 2.0 dimmable	
B10: 23x / B16: 36x / B20: 45x / C10: 23 / C16: 36	

Änderungen vorbehalten
Technical details are subject to change
(c) 2017

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de

Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C

Informationen und Downloads: