


Artikel-Nr. 7000592

BEG Einbau Präsenzmelder PD2-S-DE



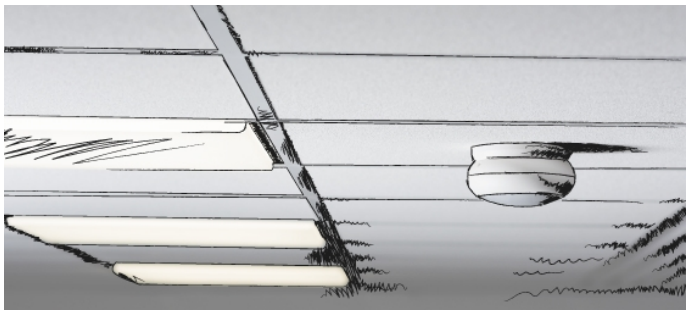





Produktinformationen "BEG Einbau Präsenzmelder PD2-S-DE"

Art.-Nr.: 92166

Produktinformationen

- Slave-Gerät mit kreisförmigem Erfassungsbereich
- Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes
- Schaltimpuls zum Master-Gerät bei erkannter Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit
- Mit allen Master-Geräten kompatibel, außer: PD4-M-2C-DS-DE, 11-48V-Geräte, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED
- Einsatzbeispiele:

Büros, Sitzungsräume, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser

Technische Daten
Spannung:
110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Abmessungen:
AP= Ø 98 x 50 mm
UP= Ø 98 x 65 mm
DE= Ø 80 x 85 mm
Typische Leistungsaufnahme:
ca. 0,2 W
Erfassungsbereich:
vertikal 360°
Reichweite:
max. Ø 10 m quer
max. Ø 6 m frontal
max. Ø 4 m sitzende Tätigkeit
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:
79 m² / 2,5 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:
2 m / 5 m / 2,5 m
Schutzart/-klasse:
AP= IP20 / Klasse II
UP= IP20 / Klasse II
DE= IP20 / Klasse II
Umgebungstemperatur:
-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:
Polycarbonat, UV-beständig
Impulsabstand:

Technische Daten:

Gehäusematerial:	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Maße (ØxH)	80x18 mm
Ausschnittmaß	64 mm

Informationen und Downloads:

Änderungen vorbehalten
Technical details are subject to change
(c) 2017

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de