
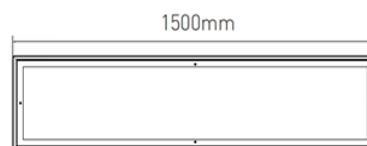


# Litegear EGETA 1500 150-840-22500LM Flood DIN 18032-3 UGR<22 DALI 2.0 Dim



## Technische Daten:

Lichtstrom:	22500 lm
Lichtausbeute:	150 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<3
Abstrahlwinkel:	80 °
Blendwirkung (UGR):	<22
Lichtaustritt:	unten
dimmbar:	✓
Art der Dimmung:	DALI,Push-Dim,"Power Select"
LED-Chip Hersteller:	Jufei 205lm/W
LED-Chip:	SMD2835
Anzahl LEDs:	840
Zündzeit:	<0,5 s

Eingangsspannung:	AC 200-240V, 50/60Hz, DC 186-250V
Leistungsaufnahme:	Power Select (60, 80, 100, 150 W)
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Boke
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0,9
Einspeisung Netzteil:	Klemme
Ausgangsspannung Treiber:	DC 100-300V, 200-700mA
CC/CV:	CC
Ausgangsstrom einstellbar:	✓
Einspeisung Leuchteneinheit:	Terminal
Schaltzyklen:	>200.000

Maße:	1500x350x60 mm
Montage:	Decke,Deckenabhängung
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	20
IK-Klasse:	10
Gehäusefarbe:	weiß
Gehäusematerial:	Stahl
Besonderheiten des Gehäuses:	Ballwurfsicher DIN18032-3
Abdeckung:	prismatisch
Nettogewicht:	11200 g
Verpackungstyp:	Karton
Gewicht inkl. Verpackung:	14.7 kg
Inhalt Masterkarton:	1
Abmessungen Masterkarton:	1700x428x150 mm
Gewicht Masterkarton:	14,7 kg
Qualitätsserie:	Premio Line
Garantie:	5 Jahre
Lebensdauer:	100.000 h L80/B10
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405429000
Prüfzeichen:	CE,LM80,D
Barcode:	4250557826684
Einfache, und schnelle Montage, In/Out	
Dali 2.0 Push-Dim 1-100% Power Select	
Ballwurfsicher nach DIN 18032-3	
Ball impact resistance DIN 18032-3	
Low glare UGR<22, IP20 IK10, RG0	

DC Notstromfähig:	✓
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Lagertemperatur	-20°C - 60°C

Informationen und Downloads:

