


Litegear RENOVIA 127/36-40-830/840-5400LM BAP, PMMA

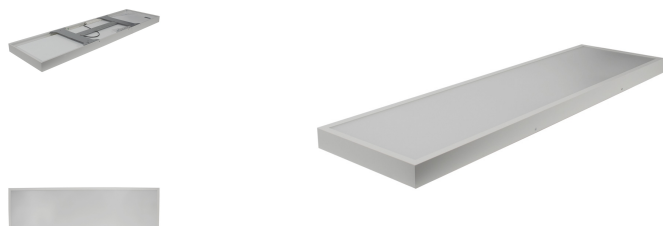

Technische Daten:

Lichtstrom:	5400 lm
Lichtausbeute:	140 lm/W
Farbtemperatur:	3000, 3500, 4000 K
Lichtfarbe:	CCT Select
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Abstrahlwinkel:	90 °
Blendwirkung (UGR):	<19
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	San'an
LED-Chip:	SMD 2835
Anzahl LEDs:	80
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 200-240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	Power Select (33, 36, 40 W)
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	AGT M2C
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.95
Einspeisung Netzteil:	Klemme
Ausgangsspannung Treiber:	DC 25-40V, 800-1000mA
CC/CV:	CC
Ausgangsstrom einstellbar:	✓
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-30°C - 45°C
Lagertemperatur:	-30°C - 80°C

Maße:	1270x360x55 mm
Montage:	Decke, Wand
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	20 (40 raumseitig)
IK-Klasse:	04
Gehäusefarbe:	weiß
Gehäusefarbe RAL-Code:	ähnlich 9016
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Besonderheiten des Gehäuses:	zweigert. Anbaugehäuse
Abdeckung:	Mikroprismatisch PMMA
Nettogewicht:	4870 g
Verpackungstyp:	Karton
Gewicht inkl. Verpackung:	5.63 kg
Inhalt Masterkarton:	4
Abmessungen Masterkarton:	1335x390x425 mm
Gewicht Masterkarton:	24,5 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie:	5 Jahre
Lebensdauer:	70.000 h L80/B10
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405119090
Prüfzeichen:	CE
Barcode:	4250557827025
Power Select:	33, 36, 40W / 850, 950, 1050mA
CCT Select:	3000, 3500, 4000K 130-140lm/W
PMMA Lightguideplate:	anti yellow
blendfrei:	Bildschirmarbeitsplatztauglich
Flickerfree	

Informationen und Downloads:

