Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. LG59028

Litegear Cetara RGBW Square 6262 48-RGBW





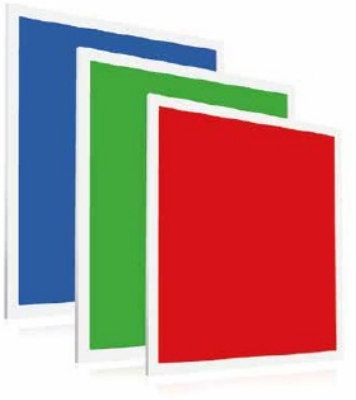



Technische Daten:

Lichtstrom:	3000 lm
LED-Leistung:	48 W
Lichtausbeute:	63 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K
Lichtfarbe:	RGBW
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<5
Abstrahlwinkel:	120 °
Blendwirkung (UGR):	<22
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	Epistar
LED-Chip:	SMD 5050
Anzahl LEDs:	196
Zündzeit:	<0,5 s
Leistungsaufnahme:	48 W
Ausgangsspannung Treiber:	DC 24V, 2000mA
CC/CV:	CV
Einspeisung Leuchteneinheit:	Kabel mit offenen Enden
Schaltzyklen:	>50.000
Umgebungstemperatur:	-20°C - 60°C

Maße:	620x620x12 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Einbau
IP Klasse:	20
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Abdeckung:	opal
Nettogewicht:	3548 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	695x660x40
Gewicht inkl. Verpackung:	4.045 kg
Inhalt Masterkarton:	6
Abmessungen Masterkarton:	675x260x705 mm
Gewicht Masterkarton:	24,5 kg
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	94051190
Prüfzeichen	CE
Barcode:	4250557819310
RGB + warmweiß	
dimmbar über externen Treiber 24V DC	
passende Netzteile und DMX Konverter im Sortiment	
power supplies + converter see accessories	

Informationen und Downloads:

Änderungen vorbehalten
Technical details are subject to change
(c) 2017

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de