


Litegear MODULUX OFFICE Linear LED-Tracklight Modul 60-18/24-930-3700lm-WH DALI DIM

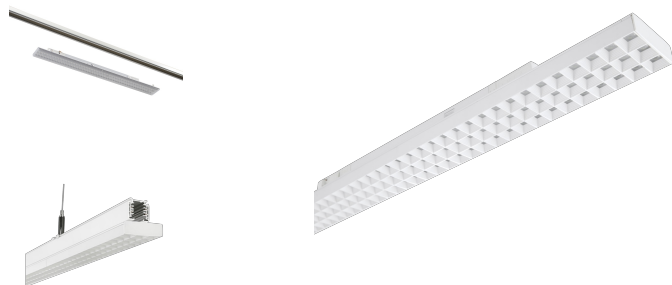

Technische Daten:

Lichtstrom:	3700 lm
Lichtausbeute:	154 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K
Lichtfarbe:	warmweiß
Farbwiedergabeindex:	≥90 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<3
Abstrahlwinkel:	90 °
Lichtaustritt:	unten
dimmbar:	✓
Art der Dimmung:	DALI,Push-Dim
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 200-240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	Power Select (18,20,22,24 W)
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.95
Einspeisung Netzteil:	Stromschiene
CC/CV:	CC
Ausgangsstrom einstellbar:	✓
Einspeisung Leuchteneinheit:	Stromschiene
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	I
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Lagertemperatur	-40°C - 85°C

Maße:	600x62x20 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	40
IK-Klasse:	04
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Besonderheiten des Gehäuses:	3-Phase adapter
Abdeckung:	Louver
Nettogewicht:	550 g
Verpackungstyp:	keine
Inhalt Masterkarton:	10
Abmessungen Masterkarton:	670x350x240 mm
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	60.000 h L80/B10
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405119090
Prüfzeichen	CE,TÜV,D
Spezial Optik für Büro, Showroom, Kassenzone	
Special optics for office, showroom, cashier area	
90° symmetric	
Power adjust: 18/20/22/24W	
Für 3-Phasenstromschien/ for 3 phase trackrail	

Informationen und Downloads:

