


# Lifud ADD009-0200-42 Dali 2

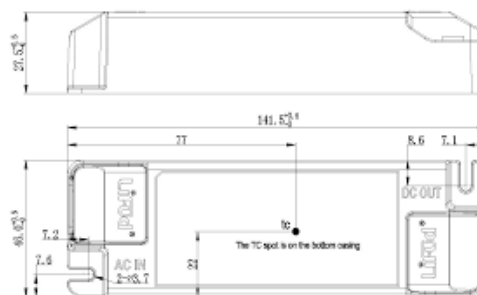

## Technische Daten:

dimmbar:	✓
Art der Dimmung:	DALI, Push-Dim
Eingangsspannung:	AC 220 - 240V, 47/63Hz
Leistungsaufnahme:	Power Select (4, 6, 8, 9 W)
Hersteller Treiber:	Lifud
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.9
Einspeisung Netzteil:	Terminal
Ausgangsspannung Treiber:	DC 9-42V, 100, 150, 180, 200mA
CC/CV:	CC
Ausgangsstrom einstellbar:	✓
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C
Lagertemperatur	-40°C - 60°C

Maße:	142x30x22 mm
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	20
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Kunststoff
Besonderheiten des Gehäuses:	wählbarer Ausgangsstrom
Nettogewicht:	67 g
Verpackungstyp:	keine
Inhalt Masterkarton:	96
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h TC<70°C
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	8504408390
Prüfzeichen	CE, TÜV, ENEC, SELV
ideal für Panels und Downlights	
Current select: 100, 150, 180, 200	

Informationen und Downloads:

