


Litegear RENOVIA 157/36-40-830/840-5500LM BAP, PMMA

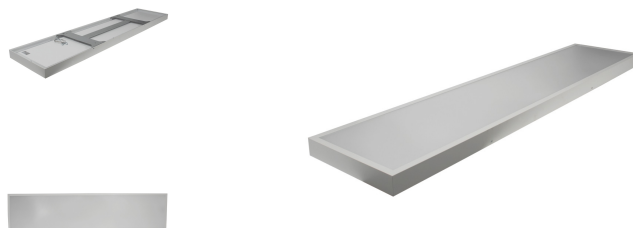

Technische Daten:

Lichtstrom	5500 lm
Lichtausbeute:	130 lm/W
Farbtemperatur:	3000, 3500, 4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	5
Leistungsaufnahme:	33, 36, 40 W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	0.95
Lebensdauer:	>70.000 h L80/B10
Schaltzyklen:	>100.000
Zündzeit:	<0,5 s
Umgebungstemperatur:	-30°C - 45°C
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Maße (LxBxH)	1570x360x55 mm
Nettogewicht:	5830 g
Garantie	5 Jahre

Produktinformationen "Litegear RENOVIA 157/36-40-830/840-5500LM BAP, PMMA"

Anbau Renovierungsleuchte mit umschaltbarer Lichtfarbe
 Renovia dient als Ersatz für traditionelle Rasteranbauleuchten mit Leuchtstoffröhren Bestückung. Das größere Gehäuse kann verschmutzte Ränder außerhalb des alten Leuchtengehäuses überdecken somit ist kein komplette Renovierung oder Deckenanstrich mehr nötig.
 Leichte Montage durch separate Deckenhalterung mit elektronischem Vorschaltgerät und Terminal. Die LED-Leuchte wird einfach in die Halterung eingehängt und ist somit sehr servicefreundlich! Gleichmäßige, breite Lichtverteilung mit geringer Blendung durch Mikrop Prismatik UGR< 19 für Bildschirmarbeitsplätze nach DIN EN 12464-1. Optische Leuchtfläche aus UV- und temperaturbeständigem Polymethylmethacrylat (PMMA). Augenschonendes, flickerfreies LED-Licht. Vorschaltgerät mit langer Lebensdauer >50.000 Stunden.

- Wählbare Lichtfarbe mittels Schalter: 3000, 3500, 4000 Kelvin
- Optional auch in dimmbarer Version lieferbar: Dali, Push-Dim, 1-10V, Funk, Zigbee
- In 3 Größen und Leistungsklassen lieferbar.
- Version mit wählbarer Ausgangsleistung Power Select: 33, 36, 40W / 850-1050mA

Informationen und Downloads:



- Büro, Konferenzraum, Bildschirmarbeitsplatz BAP UGR< 19
- Labor, Krankenhaus, Fitness-Center
- Flur und Empfang
- Sanitärbereich und Aufenthaltsräume