


Litegear RENOVIA 150/30- 40-830/840-5200LM BAP, PMMA, DALI DT6 Push DIM

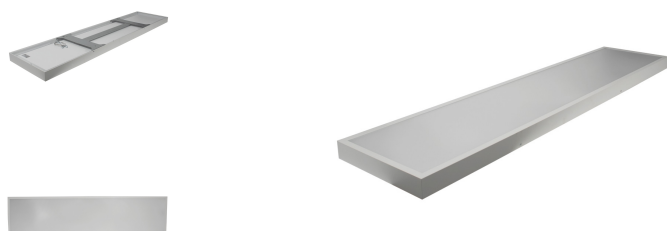

Technische Daten:

Lichtstrom:	5200 lm
Lichtausbeute:	130 lm/W
Farbtemperatur:	3000/4000 K
Lichtfarbe:	CCT Select
Farbwiedergabeindex:	≥85 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<3
Abstrahlwinkel:	90 °
Blendwirkung (UGR):	<19
Lichtaustritt:	unten
dimmbar:	✓
Art der Dimmung:	DALI,Push-Dim
LED-Chip Hersteller:	San'an
LED-Chip:	SMD 2835
Anzahl LEDs:	144
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 220-240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	Power Select (32,36,40 W)
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Lifud GSD040YE
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.95
Einspeisung Netzteil:	Klemme
Ausgangsspannung Treiber:	DC 25-42V, 850-1050mA
CC/CV:	CC
Ausgangsstrom einstellbar:	✓
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	I
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C

Maße:	1500x300x50 mm
Montage:	Decke,Wand
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	20 (40 raumseitig)
IK-Klasse:	04
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusefarbe RAL-Code:	ähnlich 9016
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Besonderheiten des Gehäuses:	zweigert. Anbaugehäuse
Abdeckung:	Mikroprismatisch PMMA
Nettogewicht:	4260 g
Verpackungstyp:	Karton
Gewicht inkl. Verpackung:	5.08 kg
Inhalt Masterkarton:	4
Abmessungen Masterkarton:	1570x385x360 mm
Gewicht Masterkarton:	22,3 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	70.000 h L80/B10
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405119090
Prüfzeichen	CE
Barcode:	4250557827001
Anbauleuchte für Beton- Holz- oder GK- Decken	
Load: B10: 25, B16: 35, C16: 35 Leuchten	
PMMA Lightguideplate, anti yellow	
Bildschirmarbeitsplatztauglich DIN EN12464-1	
Dali DT6 Push DIM CCT Select 3000/4000K	

Informationen und Downloads:

