


Litegear DURATA Advance 40-830/840-4800LM UP/DOWN UGR DALI DIM

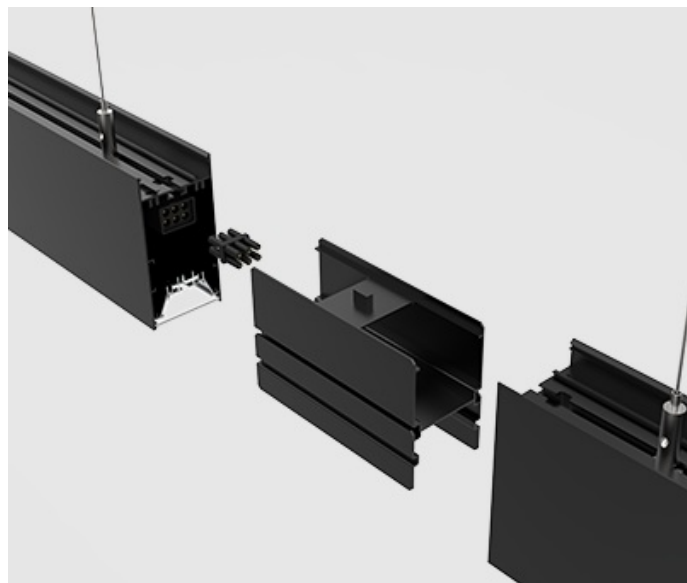

Produktinformationen "Litegear DURATA Advance 40-830/840-4800LM UP/DOWN UGR DALI DIM"

Lineares LED-Lichtliniensystem mit direktem und indirektem Lichtaustritt
 Durata Advance ist ein modulares Lichtband-System für moderne Bürowelten. Jedes Modul kann als Einzelleuchte oder modular in einer Lichtlinie verwendet werden. Für die Leuchten sind elektrische und mechanische Längsverbinder erhältlich. Die Leuchte wird üblicherweise mittels Stahlseilen abgependelt kann aber auch direkt mittels Deckenclipsen direkt an Decken montiert werden, dazu empfehlen wir das indirekte LED-Modul zu entnehmen. Über einen integrierten Schalter lässt sich die Lichtfarbe zwischen 3000K, 3500K und 4000 Kelvin wählen. Die Leuchte kann über Dali DT6 Signal gedimmt werden. Die Einspeisung erfolgt über ein optionales, steckbares, abgewinkeltes Kabel von der Decke. Durata Advance ist dank prismatischem Diffusor entblendet und für Bildschirmarbeitsplätze geeignet nach EN 12464-1 UGR19 Standard. Der untere Lichtaustritt ist enger abstrahlend und das indirekte, steckbare LED-Modul ist breitabstrahlend mit >110°.

- Hochwertiges Aluminiumstrangprofil mit edlem, matten Finish.
- Gute Systemleistung und Effizienz: >125lm/W
- optimale Lichtfarbe für Ihr Büro oder Konferenzraum wählbar zwischen warmweiß und neutralweiß
- Hoher Sehkomfort an Bildschirmarbeitsplätzen und gleichmäßige Ausleuchtung des Schreibtisch
- inkl. 2 x 2m Seilabhängung, ohne Netzkabel oder Verbinder

Anwendungsbereiche:

Büro, Konferenzraum, Kantine, Verkaufsflächen, Laufwege, Ausstellung



Technische Daten:

Lichtstrom	4800 lm
Lichtausbeute:	120 lm/W
Farbtemperatur:	3000, 3500, 4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	3
Leistungsaufnahme:	40 W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	0.95
Lebensdauer:	>60.000 h L80/B10
Schaltzyklen:	>100.000
Zündzeit:	<0,5 s
Umgebungstemperatur:	-10°C - 40°C
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusefarbe	schwarz matt
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Maße (LxBxH)	1500x50x100 mm
Nettogewicht:	3420 g
Garantie	5 Jahre

Informationen und Downloads:

