

Litegear PARAFLECTA SWING LED Downlight 8-38-827/857-760LM IP65 front




Produktinformationen "Litegear PARAFLECTA SWING LED Downlight 8-38-827/857-760LM IP65 front"

Litegear ® modulares, schwenkbares LED- Einbaudownlight mit wechselbarer Frontblende
 One Fit all

Eigenschaften:

- Perfekter Ersatz für konventionelle Einbauleuchten mit 20-50W Halogenleuchtmittel mit GU10 oder GU5,3 Sockel
- Hohe Systemeffizienz bis zu 110 Lumen/Watt (500-840 Lumen)
- Umschaltbare Ausgangsleistung: 5/8 Watt am Vorschaltgerät (5W: 500-550lm / 8W: 740-840lm)
- Wählbare Lichtfarbe: CCT Select: 2700, 3000, 4000, 5700 Kelvin
- Inklusive 3 verschiedene Decoblenden: weiß, silber gebürstet, schwarz
- Abstrahlwinkel: 38°
- Dimmbar mittels Triac Dimmung: Phasen-/ abschnittsdimmung
- Kompakte Abmessungen: Durchmesser 90mm und nur 49mm hoch für niedrige Einbautiefen, Ausschnitt nur 68mm
- Anschlußdose für 240V Durchgangsverdrahtung, werkzeuglos abnehmbar, ideal für Vorzeitige Installation während der Renovierung, leichter Austausch des Vorschaltgeräts
- Feuerhemmende Einbauleuchte (Fire Rated: EU 90min. - BS476-21)

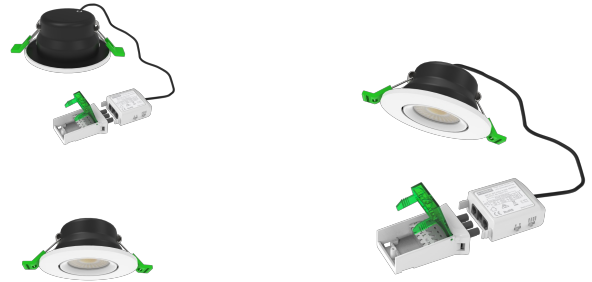

Technische Daten:

Lichtstrom	760 lm
Lichtausbeute:	95 lm/W
Farbtemperatur:	2700, 3000, 4000, 5700 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	4
Leistungsaufnahme:	5, 8 W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	0.85
Lebensdauer:	>50.000 h L80/B20
Schaltzyklen:	>50.000
Zündzeit:	<0,5 s
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C
Gehäusematerial:	Aluminium/Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Schwenkbereich tilt:	40 °
Maße (ØxH)	90x52 mm
Ausschnittmaß	65 mm
Nettogewicht:	270 g
Garantie	3 Jahre

Informationen und Downloads:

