
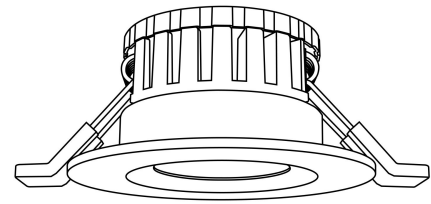


# Litegear PARAFLECTA SWING LED Downlight 8-38-827/857-760LM IP65 front

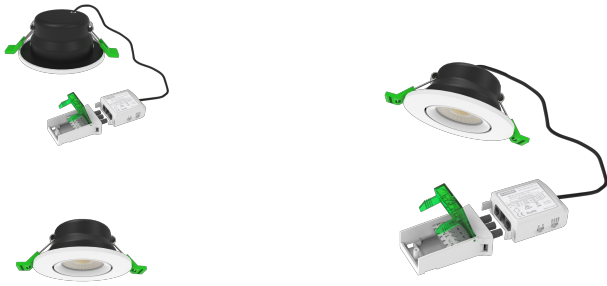

## Technische Daten:

Lichtstrom:	760 lm
LED-Leistung:	7.5 W
Lichtausbeute:	95 lm/W
Farbtemperatur:	2700, 3000, 4000, 5700 K
Lichtfarbe:	CCT Select
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Abstrahlwinkel:	38 °
Lichtaustritt:	unten
dimmbar:	✓
Art der Dimmung:	"Triac Phasen-/abschnitt"
LED-Chip:	SMD2835
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 220 - 240V, 0,035mA, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	Power Select (5, 8 W)
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Litegear
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.85
Einspeisung Netzteil:	Klemme
CC/CV:	CC
Ausgangsstrom einstellbar:	✓
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Schaltzyklen:	>50.000
Elektrische Schutzklasse:	II
durchschleifbar:	✓
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C
Lagertemperatur:	-40°C - 60°C

Maße:	90x52 mm
Ausschnittmaß:	65 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Einbau
Schwenkbereich tilt:	40 °
IP Klasse:	43 (65 raumseitig)
IK-Klasse:	10
Gehäusefarbe:	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium/Kunststoff
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Besonderheiten des Gehäuses:	schwenkbar
Abdeckung:	Linse
Nettogewicht:	270 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	102x101x101
Gewicht inkl. Verpackung:	0.337 kg
Inhalt Masterkarton:	48
Abmessungen Masterkarton:	415x315x480 mm
Gewicht Masterkarton:	17,2 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie:	3 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405119090
Prüfzeichen:	CE,LM80,ERP
Barcode:	4250557824833
Universelles, modulares Downlight, schwenkbar	
inkl. 3 x wechselbare Frontblende: sw, ws, si	



compatible with most Triac dimmer

Spalshprofe and fire rated downlight