


Kompakter LED Driver für Panel und Downlights Triac Dim

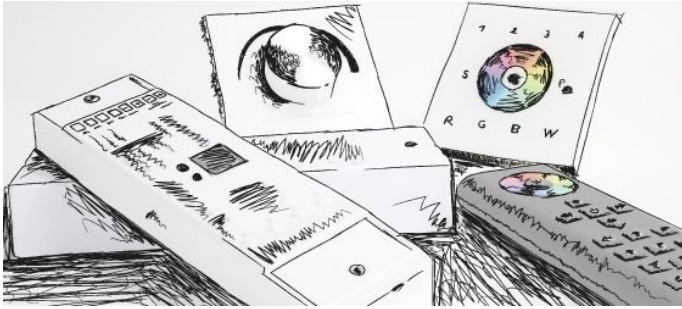

Produktinformationen "Kompakter LED Driver für Panel und Downlights Triac Dim"

LED-Treiber mit wählbarem Ausgangsstrom von 700-1050mA

- Universelles LED-Vorschaltgerät für Einbau und Aufbau (Als Aufbauvariante müssen optionale Zugentlastungen bestellt werden, siehe Zubehör)
- Einstellbarer Ausgangsstrom: 700, 800, 950, 1050mA max. 44W (26,6-39,9W)
- Flickerfrei
- Dimmung: Triac Phasen- oder -Abschnittdimmung 10-100%
- Sicherheitsnormen: EN61347-1:2015, EN61347-2-13:2014/A1:2017, EN62493:2015, AS/NZS IEC61347.2.13:2013, AS/NZS 61347.1:2016
- EMC Standards: EN61347-1:2015, EN61347-2-13:2014/A1:2017, EN62493:2015, AS/NZS IEC61347.2.13:2013, AS/NZS 61347.1:2016
- Effizienz: 86%

Technische Daten:

Leistungsaufnahme:	26,6-39,9W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	0,92
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Maße (LxBxH)	132,5x44x30 mm
Nettogewicht:	197 g
Garantie	5 Jahre

Informationen und Downloads:

