


Kompakter, linearer LED Driver für Feuchtraumleuchten DALI

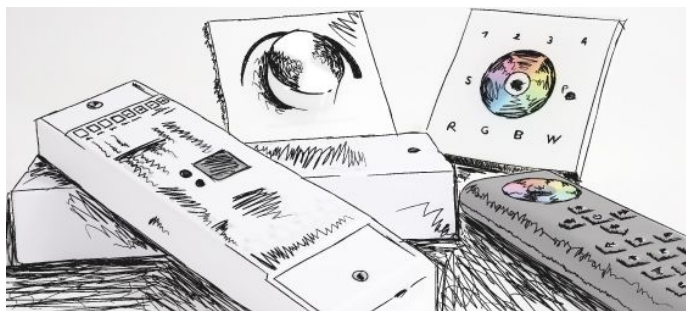

Produktinformationen "Kompakter, linearer LED Driver für Feuchtraumleuchten DALI"

DALI LED-Treiber mit wählbarem Ausgangsstrom von 250-1050mA via NFC

- Universelles LED-Vorschaltgerät für Einbau und Aufbau
- Einstellbarer Ausgangsstrom: 250-1050mA max. 100W
- Flickerfrei

Technische Daten:

Leistungsaufnahme:	108 W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	0,95
Lebensdauer:	>100.000 h
Umgebungstemperatur:	-25°C - 50°C
Gehäusematerial:	Blech
Gehäusefarbe	weiß
Maße (LxBxH)	280x30x21 mm
Nettogewicht:	164 g
Garantie	5 Jahre

Informationen und Downloads:

