


Kompakter, linearer LED Driver für Feuchtraumleuchten DALI

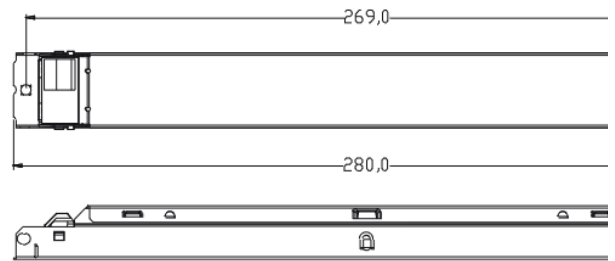

Technische Daten:

Art der Dimmung:	DALI,Push-Dim
Eingangsspannung:	AC 198-264V, 620mA, 50/60Hz, DC 180-280V
Leistungsaufnahme:	108 W
Hersteller Treiber:	KGP
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0,95
Einspeisung Netzteil:	Terminal
Ausgangsspannung Treiber:	DC 54-240V, 75-400mA
CC/CV:	CC
Ausgangsstrom einstellbar:	✓
Elektrische Schutzklasse:	I
Umgebungstemperatur:	-25°C - 50°C
Lagertemperatur	-25°C - 85°C

Maße:	280x30x21 mm
Montageart:	Einbau
IP Klasse:	20
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Blech
Besonderheiten des Gehäuses:	ohne Zuentlastung
Nettogewicht:	164 g
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	100.000 h
Zolltarifnummer:	8504408390
Prüfzeichen	CE,ENEC,SELV
Power Select: 120-550mA via NFC	
max. driver on 16A breaker: B Type: 39,C Type: 62	

Informationen und Downloads:

