


Kompakter, linearer LED Driver Feuchtraumleuchten

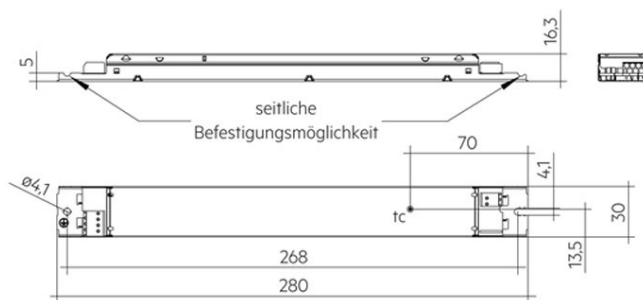

Technische Daten:

Eingangsspannung:	AC 198-264V, 350mA, 50/60Hz, DC 180-280V
Leistungsaufnahme:	50 W
Hersteller Treiber:	KGP
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.95
Einspeisung Netzteil:	Terminal
Ausgangsspannung Treiber:	DC 20-50V, 300-1050mA
CC/CV:	CC
Ausgangsstrom einstellbar:	✓
Schaltzyklen:	>200.000
Elektrische Schutzklasse:	I
DC Notstromfähig:	✓
Umgebungstemperatur:	-10°C bis +75°C
Lagertemperatur	-10°C bis +55°C

Maße:	280x29,4x21 mm
Montageart:	Einbau
IP Klasse:	20
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Stahl
Besonderheiten des Gehäuses:	nur für Einbau gedacht
Gewicht inkl. Verpackung:	0.17 kg
Inhalt Masterkarton:	20
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Prüfzeichen	CE,ENEC,SELV
Power Select:	300-1050mA
perfect for LED triproof lights	
max. driver on 16A breaker:	B Type: 19,C Type: 30

Informationen und Downloads:

