



Litegear Lucello Advance Multi-CCT BL-Panel 6262-34-930/940-5150LM BAP UGR<19 HI CRI 150-165lm/W

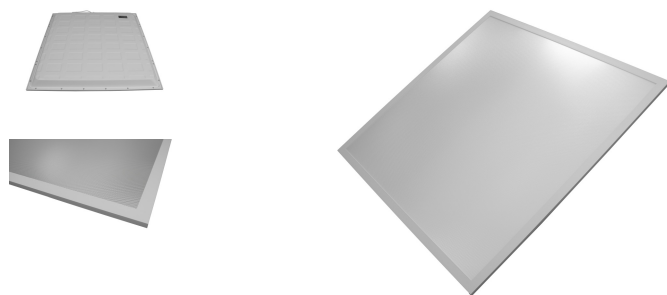

Technische Daten:

Lichtstrom:	5150 lm
Lichtausbeute:	165 lm/W
Farbtemperatur:	3000,3500,4000 K
Lichtfarbe:	CCT Select
Farbwiedergabeindex:	≥90 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<3
Abstrahlwinkel:	90 °
Blendwirkung (UGR):	<19
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	San'an
LED-Chip:	SMD2835
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 200-240V, 170mA, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	Power Select (20-34 W)
Hersteller Treiber:	AGT
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.9
Einspeisung Netzteil:	Kabel mit offenen Enden
Ausgangsspannung Treiber:	DC 30-38V, 500-900mA
CC/CV:	CC
Ausgangsstrom einstellbar:	✓
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Schaltzyklen:	>50.000
Elektrische Schutzklasse:	II
durchschleifbar:	✓
Umgebungstemperatur:	-30°C - 45°C
Lagertemperatur	-40°C - 80°C

Maße:	620x620x40 mm
Ausschnittmaß:	600x600 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Einbau
IP Klasse:	20 (44 raumseitig)
IK-Klasse:	04
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusefarbe RAL-Code:	ähnlich 9016
Gehäusematerial:	Stahl
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Abdeckung:	prismatisch
Nettogewicht:	1840 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	650x650x40
Gewicht inkl. Verpackung:	2.36 kg
Inhalt Masterkarton:	5
Abmessungen Masterkarton:	665x50x695 mm
Gewicht Masterkarton:	12,86 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	100.000 h L80/B10
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405119090
Prüfzeichen	CE
Barcode:	4250557827612
Bildschirmarbeitsplatz tauglich nach EN 12464-1	
CCT-Select: schaltbare Lichtfarbe 3000,3500,4000K	
Power Select: 20-34W Treiber einstellbar	
Backlite Technology 150-160lm/W	

Informationen und Downloads:

