


# Litegear Lucello Advance Multi-CCT BL-Panel 6262-34-930/940-5150LM BAP UGR<19 HI CRI 145-160lm/W DAL

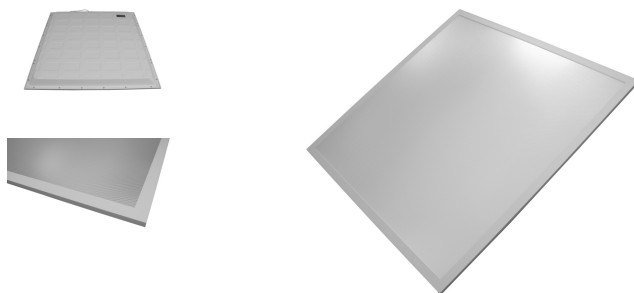

## Produktinformationen "Litegear Lucello Advance Multi-CCT BL-Panel 6262-34-930/940-5150LM BAP UGR<19 HI CRI 145-160lm/W DAL"

LED Backlight-Panel OneFitAll mit DALI 2 DT 6 Treiber  
 Litegear® Lucello Advance LED-Panel zum einlegen in deutsche  
 Rasterdecken 62,5 x 62,5cm

BAP Bildschirmarbeitsplatz tauglich nach EN 12464-1 für Bildschirme  
 mit hohen Leuchtdichten und sehr guter Farbwiedergabe CRI>=90Ra!

- Sehr effizientes LED-Panel mit hoher Systemeffizienz bis zu 160 Lumen/Watt @3500K und geringer Aufnahmeleistung
- 152lm/W @3000K, 160lm/W @ 3500K, 156lm/W @4000K
- Sehr großer Lichtstrom: maximal 5440 Lumen @34W - 3500K
- Inklusive LED-Vorschaltgerät (LED-Treiber) mit innovativem Design: Farbwahl- und Leistungswahlschalter, steckbare 240V Anschlußdose für Durchgangsverdrahtung
- Inkl. Treiber mit schaltbarer Ausgangsleistung: Power Select: 20-34W
- Dali 2: DT6 dimmbares Vorschaltgerät
- CCT Select: umschaltbare Lichtfarbe mittels rückseitigem Schalter: 3000K, 3500K, 4000K
- Ersatz für Rastereinlegeleuchten mit 4x 18W T8-Leuchtstoffröhre
- Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis, schneller ROI
- Diffusor aus UV stabilem PS
- Gleichmäßige Ausleuchtung mit einem breiten Ausstrahlwinkel 90°

### Anwendungsbereiche:

Geeignet für Verkaufsflächen, Nebenräume, Flure,  
 Produktionsbereiche, Besprechungsräume und Schulen, Fitness,  
 Krankenhaus, Sanitärbereiche

### Technische Daten:

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Lichtstrom                         | 5150 lm            |
| Lichtausbeute:                     | 160 lm/W           |
| Farbtemperatur:                    | 3000,3500,4000 K   |
| Farbwiedergabeindex (CRI)          | ≥90 Ra             |
| Farbkonsistenz (SDCM):             | 3                  |
| Leistungsaufnahme:                 | 21-34 W            |
| elektrischer Leistungsfaktor (PF): | 0.9                |
| Lebensdauer:                       | >100.000 h L80/B20 |
| Schaltzyklen:                      | >50.000            |
| Zündzeit:                          | <0,5 s             |
| Umgebungstemperatur:               | -30°C - 45°C       |
| Gehäusematerial:                   | Stahl              |
| Gehäusefarbe                       | weiß               |
| Gehäusebeschichtung:               | lackiert           |
| Maße (LxBxH)                       | 620x620x34 mm      |
| Nettogewicht:                      | 1950 g             |
| Garantie                           | 5 Jahre            |

### Informationen und Downloads:

