Produktinformationen

Artikel-Nr. LG32324

Litegear VERSALINK MKII 120-1500 28-74W-12350LM Wide Flood

Versalink

Kompatibilitätsliste
Compatibility List

Liste de compatibilité
Compatibiliteitslijst

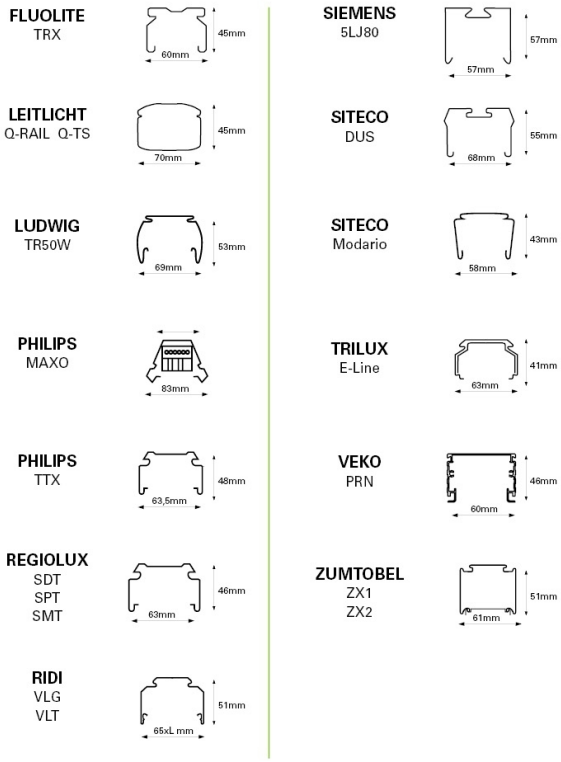



Technische Daten:

Lichtstrom	12350 lm
Lichtausbeute:	163 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	5
Leistungsaufnahme:	30,36,44,50,55,62,70,76 W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	0.97
Lebensdauer:	>88.000 h L80/B10
Schaltzyklen:	>50.000
Zündzeit:	<0,5 s
Umgebungstemperatur:	-25°C - 45°C
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Maße (LxBxH)	1536x74x31 mm
Nettogewicht:	1300 g
Garantie	5 Jahre

Informationen und Downloads:

Produktinformationen "Litegear VERSALINK MKII 120-1500 28-74W-12350LM Wide Flood"

LED-Retroleuchtenmodul für Lichtliniensysteme unterschiedlicher Hersteller
VERSALINK MKII ist ein universelles LED-Retroleuchtenmodul, welches in eine Vielzahl traditioneller Lichtbandsystemen, verschiedenster Hersteller eingesetzt werden kann. VERSALINK MKII ist mit bis 22 unterschiedlichen Lichtliniensystemen kompatibel, siehe Kompatibilitätsliste. Die Kompatibilität ist vorab vom Anwender zu prüfen! Ein Austausch vorhandener Leuchtenmodule gegen ein Litegear VERSALINK-Modul kann in wenigen Minuten erfolgen und ist denkbar einfach. Die vorhandenen 5 oder 7 Adern der vorhandnen Tragschiene dienen als Spannungsversorgung mit Phasenwahl und die 2 zusätzlichen Adern können zur Dali-Dimmung oder als Notstromversorgung verwendet werden. Über einen Leistungsschalter kann die passende Ausgangsleistung in 8 Stufen 28W, 34W, 42W, 47W, 53W, 59W, 67W, 74W gewählt werden.Über einen Wahlschalter CCT Select lassen sich 3 Lichtfarben wählen: 3000K, 4000K, 5000K, Das System verfügt über eine Systemeffizienz von bis zu 160 Lumen/Watt und eine lange Lebensdauer von >50.000 Stunden L80B10. Als Fallsicherung dienen zusätzlich 2 Stahlseile mit Spangen, die in die vorhandene Tragschiene eingerastet werden. Diese erleichtern zudem die Montage bei der Verkabelung oder bei Wartungsarbeiten. VERSALINK ist generell in 2 unterschiedlichen Abstrahlwinkeln lieferbar: 90° und 120°. Wir bieten 5

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen
Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de

Verbindungsstecker als Plug ´n Play Lösung. Justierbare Endkappen auf beiden Seiten resultieren in einer variablen Leuchtenlänge von 1473mm bis 1531mm passenden für unterschiedliche Leuchtenmodullängen der unterschiedlichen Hersteller.
Eigenschaften:

- Hohe Systemeffizienz bis zu 160 Lumen/Watt, folglich hohe Energieeinsparung von bis zu 70% im Vergleich zu Leuchten mit Leuchtstoffröhren. Schneller ROI Return on Investment!
- einfacher und kostengünstiger Austausch bestehender Leuchten mit Leuchtstoffröhren T8/T5 mittels eines VERSALINK-Moduls
- CCT Select über Wahlschalter: 4000K Ausstrahlwinkel: 90° alternativ 120°
- Maximaler Lichtstrom 12.500 Lumen (nicht dimmabr)
- wählbare Ausgangsleistung Power Select: in 8 Stufen oder optional Dali Dimmung
- Ein LED-Modul kann Einzel- und doppelflammige Leuchten mit Leuchtstoffröhren ersetzen.
- flickerfrei und sofort hell
- Weitgehend kompatibel mit vielen auf dem Markt befindlichen Lichtbandsystemen (siehe Kompatibilitätsliste)
- Batterie-Notlichtfunktion optional möglich

Anwendungen:

- Industrie und Lager
- Supermarkt, Verkaufsflächen und Ausstellungshallen
- PKW- und LKW-Servicebereiche
- Produktionshallen- und Montagelinien