
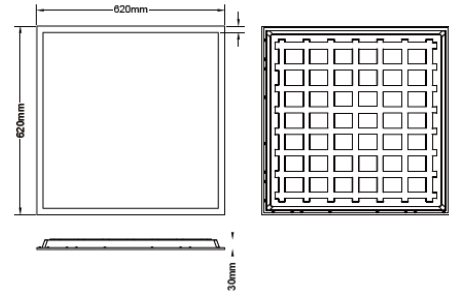
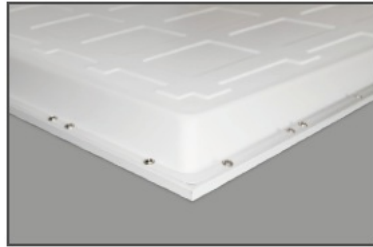


Litegear Lucello Multi-CCT BL-Panel 6262-40-830/850-4800LM BAP UGR 19



Technische Daten:

Lichtstrom:	4800 lm
LED-Leistung:	40 W
Lichtausbeute:	120 lm/W
Farbtemperatur:	3000,4000, 5000 K
Lichtfarbe:	CCT Select
Farbwiedergabeindex:	≥90 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<6
Abstrahlwinkel:	90 °
Blendwirkung (UGR):	<19
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 220-240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	Power Select (28,32,36,40 W)
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Micromile MM-2092C-1050-B
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.9
Einspeisung Netzteil:	Kabel mit offenen Enden
Ausgangsspannung Treiber:	DC 28-40V, 850-1050mA
CC/CV:	CC
Ausgangsstrom einstellbar:	✓
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Schaltzyklen:	>30.000
Elektrische Schutzklasse:	II
durchschleifbar:	✓
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C
Lagertemperatur	-30°C - 80°C

Maße:	620x620x30 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	40 (40 raumseitig)
IK-Klasse:	04
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Stahl+Alu+PS
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Abdeckung:	prismatisch
Nettogewicht:	1846 g
Verpackungstyp:	Karton
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B10
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405119090
Prüfzeichen	CE,ENEC
Barcode:	4250557827773
Bildschirmarbeitsplatz tauglich nach EN 12464-1	
CCT-Select: schaltbare Lichtfarbe 3000, 4000,5000K	
Aufbauleuchte/surface mount panel	
Backlite Technology 120lm/W typ.	
OneFitAll, Power Select: 28,32,36,40 Watt	

