



Litegear Quadura PRO Square 60-29-840-4000LM WH

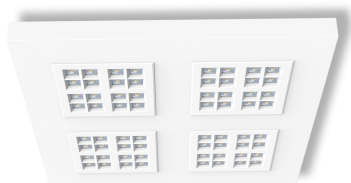

Technische Daten:

Lichtstrom:	4000 lm
LED-Leistung:	28 W
Lichtausbeute:	136 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<2
Abstrahlwinkel:	90 °
Blendwirkung (UGR):	<19
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	Juwei
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 220 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	30 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Tridonic
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.9
Einspeisung Netzteil:	Terminal
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Kabel mit offenen Enden
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	I
DC Notstromfähig:	✓
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Lagertemperatur:	-40°C - 60°C

Maße:	595x595x26,5 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Einbau
IP Klasse:	20
IK-Klasse:	06
Gehäusefarbe:	weiß
Gehäusefarbe RAL-Code:	ähnlich 9016
Gehäusematerial:	Stahl
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Besonderheiten des Gehäuses:	Seilabhängung möglich
Abdeckung:	Linse
Nettogewicht:	5700 g
Verpackungstyp:	Karton
Gewicht inkl. Verpackung:	5.9 kg
Inhalt Masterkarton:	1
Abmessungen Masterkarton:	690x75x690 mm
Gewicht Masterkarton:	7,1 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie:	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L90/B10
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen:	CE,LM80
Barcode:	4250557819730
Elegante Rastereinlegeleuchte	
optional auch dimmbare Treiber erhältlich	
Mittels Seilset auch abgehängt zu montieren	
Optional auch Batterie Notstrommodul lieferbar	

Informationen und Downloads:

