
Technisches Datenblatt


Artikel-Nr. LG58911BK

Litegear NOVALOOP Ring Light 80060-40-830-4400lm Dali





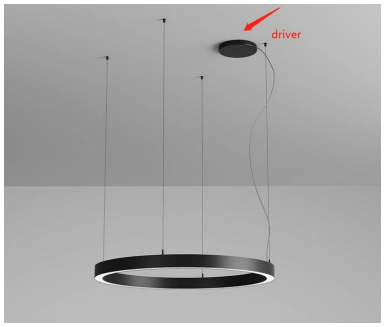



Technische Daten:

Lichtstrom:	4400 lm
Lichtausbeute:	121 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K
Lichtfarbe:	warmweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<3
Abstrahlwinkel:	120 °
Blendwirkung (UGR):	<22
Lichtaustritt:	unten
dimmbar:	✓
Art der Dimmung:	DALI
LED-Chip Hersteller:	Everlight
LED-Chip:	SMD 2835
Anzahl LEDs:	624
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 220 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	36 W
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.97
Einspeisung Netzteil:	Stromschiene
Ausgangsspannung Treiber:	DC 5-38V, 1050mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Terminal
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-20°C - 35°C
Lagertemperatur	-20°C - 45°C

Maße:	800x60 mm
Montage:	Deckenabhängung
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	20 (20 raumseitig)
Gehäusefarbe	schwarz matt
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Abdeckung:	opal
Nettogewicht:	3860 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	875x875x100
Gewicht inkl. Verpackung:	5.27 kg
Inhalt Masterkarton:	1
Abmessungen Masterkarton:	850x850x100 mm
Gewicht Masterkarton:	3,58 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	79.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405119090
Prüfzeichen	CE,LM80,SELV
Barcode:	4250557827292
200cm Seilabhängung + Deckenanschlußdose	
DALI Dimmung	

Änderungen vorbehalten
Technical details are subject to change
(c) 2017

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de

