



Litegear NOVALOOP Ring Light 120060-60-830-6600lm Dali

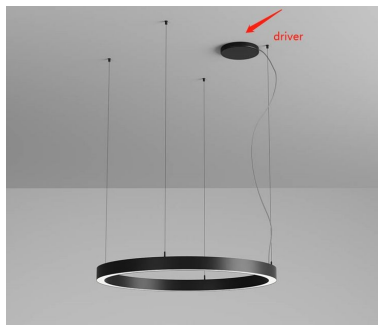

Technische Daten:

| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Lichtstrom: | 6600 lm |
| Lichtausbeute: | 120 lm/W |
| Farbtemperatur: | 3000 K |
| Lichtfarbe: | warmweiß |
| Farbwiedergabeindex: | ≥80 Ra |
| Farbkonsistenz (SDCM): | <3 |
| Abstrahlwinkel: | 120 ° |
| Blendwirkung (UGR): | <21 |
| Lichtaustritt: | unten |
| dimmbar: | ✓ |
| Art der Dimmung: | DALI |
| LED-Chip: | SMD2835 |
| Anzahl LEDs: | 936 |
| Zündzeit: | <0,5 s |
| Eingangsspannung: | AC 220 - 240V, 0,36mA, 50/60Hz |
| Leistungsaufnahme: | 55 W |
| Treiber enthalten: | ✓ |
| Hersteller Treiber: | Boke |
| elektrischer Leistungsfaktor (PF): | >0.95 |
| Einspeisung Netzteil: | Stromschiene |
| Ausgangsspannung Treiber: | DC 6-42V, 1500mA |
| CC/CV: | CV |
| Ausgangsstrom einstellbar: | ✓ |
| Einspeisung Leuchteneinheit: | Terminal |
| Schaltzyklen: | >50.000 |
| Elektrische Schutzklasse: | II |
| DC Notstromfähig: | ✓ |

| | |
|--|-------------------|
| Maße: | 1200x60 mm |
| Ausschnittmaß: | 35 mm |
| Montage: | Deckenabhängung |
| Montageart: | Aufbau |
| IP Klasse: | 20 |
| IK-Klasse: | 10 |
| Gehäusefarbe: | schwarz matt |
| Gehäusefarbe RAL-Code: | ähnlich 9003 |
| Gehäusematerial: | Aluminium |
| Gehäusebeschichtung: | pulverbeschichtet |
| Abdeckung: | klar |
| Nettogewicht: | 5670 g |
| Verpackungstyp: | Karton |
| Abmessungen Verpackung: | 1250x1250x100 |
| Inhalt Masterkarton: | 1 |
| Abmessungen Masterkarton: | 1250x1250x100 mm |
| Qualitätsserie: | Advance Line |
| Garantie: | 5 Jahre |
| Lebensdauer: | 100.000 h L80/B20 |
| entsorgungspflichtig: | ✓ |
| Zolltarifnummer: | 9405119090 |
| Prüfzeichen: | CE,ENEC |
| Barcode: | 4250557827285 |
| inkl. 200cm Seilabhängung + Deckenanschlußdose | |
| Dali Dimmung | |

Informationen und Downloads:

