



Litegear NOVALOOP Ring Light 120060-60-930/960-6000lm Up/Down Dali DT8 Dim

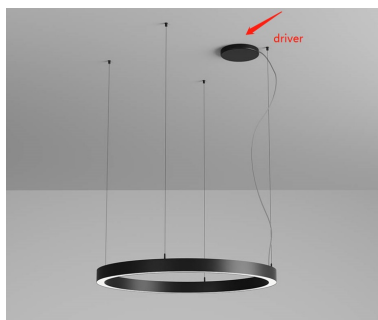

Technische Daten:

Lichtstrom:	6000 lm
Lichtausbeute:	100 lm/W
Farbtemperatur:	3000-6000 K
Lichtfarbe:	CCT Select
Farbwiedergabeindex:	≥92 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<3
Abstrahlwinkel:	110 °
Blendwirkung (UGR):	<22
Lichtaustritt:	unten
dimmbar:	✓
Art der Dimmung:	DALI,Push-Dim,DALI-2
LED-Chip Hersteller:	Everlight
LED-Chip:	SMD 2835
Anzahl LEDs:	624
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 220 - 240V, 278,1mA, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	60 W
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.97
Einspeisung Netzteil:	Klemme
Ausgangsspannung Treiber:	DC 6-42V, 1500mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Terminal
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-25°C - 45°C

Maße:	1200x60 mm
Montage:	Deckenabhängung
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	20 (20 raumseitig)
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusefarbe RAL-Code:	ähnlich 9005
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Abdeckung:	opal
Nettogewicht:	7800 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	1250x1250x110
Gewicht inkl. Verpackung:	11.6 kg
Inhalt Masterkarton:	1
Gewicht Masterkarton:	11,6 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	79.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405119090
Prüfzeichen	CE,LM80,SELV
200cm Seilabhängung + Deckenanschlußdose	
DALI Dimmung DT8 dual white	
schaltbares indirektes Licht	

Informationen und Downloads:

