
Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. LG58914BKUPCCT

# Litegear NOVALOOP Ring Light 60060-36-930/960-3600lm Up/Down Dali DT8 Dim





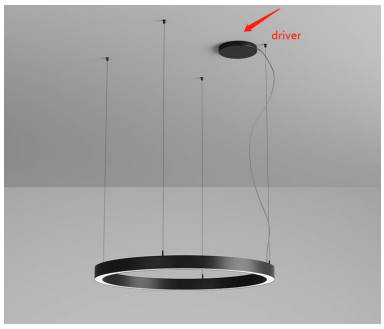


## Technische Daten:

| | |
|---|---|
| **Lichtstrom:** | 3600 lm |
| **Lichtausbeute:** | 100 lm/W |
| **Farbtemperatur:** | 3000-6000 K |
| **Lichtfarbe:** | CCT Select |
| **Farbwiedergabeindex:** | ≥92 Ra |
| **Farbkonsistenz (SDCM):** | <3 |
| **Abstrahlwinkel:** | 110 ° |
| **Blendwirkung (UGR):** | <22 |
| **Lichtaustritt:** | unten |
| **dimmbar:** | ✓ |
| **Art der Dimmung:** | DALI,Push-Dim,DALI-2 |
| **LED-Chip Hersteller:** | Everlight |
| **LED-Chip:** | SMD 2835 |
| **Zündzeit:** | <0,5 s |
| **Eingangsspannung:** | AC 220 - 240V, 50/60Hz |
| **Leistungsaufnahme:** | 36 W |
| **Treiber enthalten:** | ✓ |
| **elektrischer Leistungsfaktor (PF):** | >0.95 |
| **Einspeisung Netzteil:** | Klemme |
| **Ausgangsspannung Treiber:** | DC 6-42V, 900mA |
| **CC/CV:** | CC |
| **Einspeisung Leuchteneinheit:** | Terminal |
| **Schaltzyklen:** | >100.000 |
| **Elektrische Schutzklasse:** | II |
| **Umgebungstemperatur:** | -25°C - 45°C |
| **Lagertemperatur** | -40°C - 80°C |

| | |
|---|---|
| **Maße:** | 600x60 mm |
| **Montage:** | Deckenabhängung |
| **Montageart:** | Aufbau |
| **IP Klasse:** | 20 (20 raumseitig) |
| **Gehäusefarbe** | schwarz |
| **Gehäusefarbe RAL-Code:** | ähnlich 9005 |
| **Gehäusematerial:** | Aluminium |
| **Gehäusebeschichtung:** | pulverbeschichtet |
| **Abdeckung:** | prismatisch |
| **Nettogewicht:** | 5500 g |
| **Verpackungstyp:** | Karton |
| **Abmessungen Verpackung:** | 650x650x110 |
| **Inhalt Masterkarton:** | 1 |
| **Qualitätsserie:** | Advance Line |
| **Garantie** | 5 Jahre |
| **Lebensdauer:** | 79.000 h L80/B20 |
| **entsorgungspflichtig:** | ✓ |
| **Zolltarifnummer:** | 9405119090 |
| **Prüfzeichen** | CE,LM80,SELV |
| 200cm Seilabhängung + Deckenanschlußdose | |
| DALI Dimmung DT8 Dual White CCT adjust | |
| schaltbares Up Light | |

Änderungen vorbehalten
Technical details are subject to change
(c) 2017

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de

