

Wireless Bluetooth Mesh 2,4GHz LED Driver 42W Meshle Software




Produktinformationen "Wireless Bluetooth Mesh 2,4GHz LED Driver 42W Meshle Software"

Bluetooth Mesh Konstantstromtreiber von CUPower für Meshle Netzwerk 2,4GHz

Steuerbar mittels Meshle App
Ideales Vorschaltgerät für LED-Panels und -Downlights

max. 42W bei 15-52V DC
Ausgangsleistung einstellbar via NFC 300-1050mA
Dimmbar: 1-100%
CLO Constant Lumen Output
Geeignet für Zentralbatterienotstrom AC/DC Eingangsspannung
Effizienz: 92%
maximale Gehäusetemperatur: 90°C @85°C 50.000h@230V
Inrush Current: 15,6A, 248us
Anzahl Vorschaltgeräte an Sicherungsautomat: B10A: 26, C10A: 43, B16A: 43, C16A: 70 Stück
Standby power: 0,3W
Ausgangsspannung: max 60V DC
Ripple: 5%
Bluetooth Mesh Dimmung über Meshle App
Optional sind Zugentlastungen erhältlich

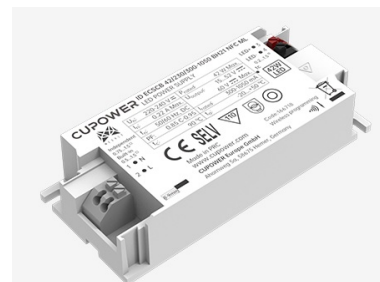

Technische Daten:

Leistungsaufnahme:	NFC 300-1050mA W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	0,9
Lebensdauer:	>50.000 h
Schaltzyklen:	>50.000
Umgebungstemperatur:	-20°C - 50°C
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Maße (LxBxH)	97x43x21,4 mm
Garantie	5 Jahre

Informationen und Downloads:

