


Wireless Bluetooth Mesh 2,4GHz LED Driver 42W Meshle Software

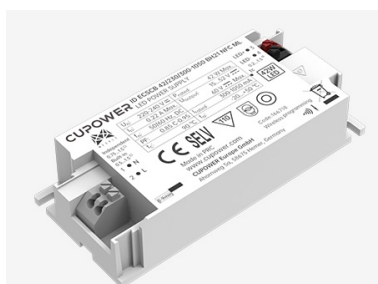

Technische Daten:

Abstrahlwinkel:	360 °
dimmbar:	✓
Art der Dimmung:	Bluetooth
Eingangsspannung:	AC 198-264V, 240mA, 50/60Hz, DC 176-276V
Leistungsaufnahme:	Power Select (NFC 300-1050mA W)
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.9
Einspeisung Netzteil:	Terminal
Ausgangsspannung Treiber:	DC 15-52V, 300-1050mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Terminal
Schaltzyklen:	>50.000
Umgebungstemperatur:	-20°C - 50°C
Lagertemperatur	-25°C - 85°C

Informationen und Downloads:



Maße:	97x43x21,4 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Einbau
IP Klasse:	20
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Kunststoff
Besonderheiten des Gehäuses:	Opt. ugentlasung erhältl.
Gewicht inkl. Verpackung:	0.1 kg
Inhalt Masterkarton:	24
Abmessungen Masterkarton:	204x139x116 mm
Gewicht Masterkarton:	2,55 kg
Qualitätsserie:	Premio Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	8536500090
Prüfzeichen	CE
weitere Infos: siehe Datenblatt des Herstellers	
more details refer to datasheet of manufacturer	
Bluetooth Mesh Dimmung/Dim PIR Sensor f. Luminaire	
Meshle Bluetooth Mesh Network Swarmfunction max50m	
max. 3,6m Installation height, max. 8m detection	