

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. LG51245

Tridonic TALEXXconverter LC75/350-500/216 flex CC Ip SNC4





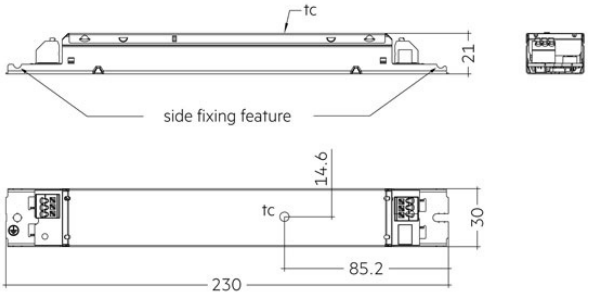

Technische Daten:

Eingangsspannung:	AC 198 - 264V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	Power Select (350,400,450,500 mA W)
Hersteller Treiber:	Tridonic
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.98
Einspeisung Netzteil:	Klemme
Ausgangsspannung Treiber:	DC 90-150/216V, 350-500mA
CC/CV:	CC
Ausgangsstrom einstellbar:	✓
Einspeisung Leuchteneinheit:	Klemme
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	I
Umgebungstemperatur:	-25°C - 60°C
Lagertemperatur	-40°C - 80°C

Maße:	230x30x21 mm
IP Klasse:	20
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Metall
Nettogewicht:	144 g
Verpackungstyp:	Karton
Gewicht inkl. Verpackung:	0.144 kg
Inhalt Masterkarton:	10
Qualitätsserie:	Premio Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	8504408390
Prüfzeichen	CE,ENEC
Standards: EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,	
N 61347-1, EN 61347-2-13, EN 61547, EN 62384	

Informationen und Downloads:

Änderungen vorbehalten
Technical details are subject to change
(c) 2017

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de