


Kompakter LED Driver für Panel und Downlights Triac Dim

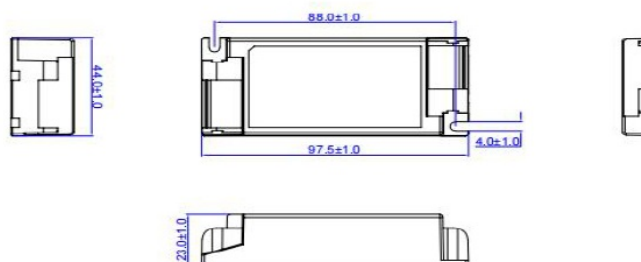

Technische Daten:

dimmbar:	✓
Art der Dimmung:	"Triac Phasen-/abschnitt"
Eingangsspannung:	AC 198-264V, 220mA, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	48 W
Hersteller Treiber:	KGP
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.95
Einspeisung Netzteil:	Terminal
Ausgangsspannung Treiber:	DC 9-42V, 300-1050mA
CC/CV:	CC
Ausgangsstrom einstellbar:	✓
Einspeisung Leuchteneinheit:	Terminal
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C
Lagertemperatur	-25°C - 85°C

Maße:	98x44x23 mm
Montageart:	Einbau
IP Klasse:	20
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Kunststoff
Besonderheiten des Gehäuses:	ohne Zugentlastung
Nettogewicht:	142 g
Gewicht inkl. Verpackung:	0.142 kg
Inhalt Masterkarton:	80
Abmessungen Masterkarton:	457x250x220 mm
Gewicht Masterkarton:	12,06 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Zolltarifnummer:	8504408390
Prüfzeichen	CE, ENEC, SELV
Barcode:	4250557828329
Power Select:	300-1050mA
perfect for LED panels and downlights	
max. driver on 16A breaker: B Type: 7, C Type: 11	

Informationen und Downloads:

