



Litegear Lucello Advance Multi-CCT BL-Panel 6262-39-830/840-5460LM BAP UGR<19

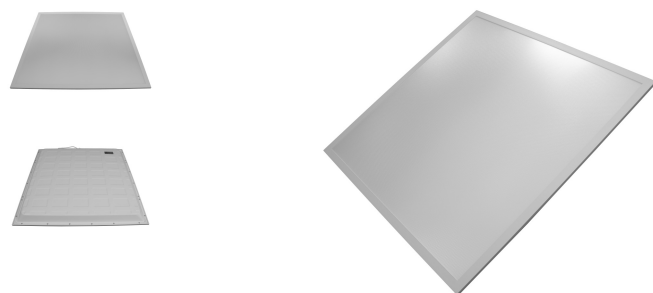

Technische Daten:

Lichtstrom:	5460 lm
LED-Leistung:	40 W
Lichtausbeute:	140 lm/W
Farbtemperatur:	3000,3500,4000 K
Lichtfarbe:	CCT Select
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Abstrahlwinkel:	90 °
Blendwirkung (UGR):	<19
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	San'an
LED-Chip:	SMD2835
Anzahl LEDs:	80
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 200-264V, 170mA, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	Power Select (23-39 W)
Hersteller Treiber:	AGT
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.95
Einspeisung Netzteil:	Kabel mit offenen Enden
Ausgangsspannung Treiber:	DC 30-38V, 1050mA
CC/CV:	CC
Ausgangsstrom einstellbar:	✓
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Schaltzyklen:	>50.000
Elektrische Schutzklasse:	II
durchschleifbar:	✓
Umgebungstemperatur:	-30°C - 45°C
Lagertemperatur	-40°C - 80°C

Maße:	620x620x34 mm
Ausschnittmaß:	600x600 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Einbau
IP Klasse:	40
IK-Klasse:	04
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusefarbe RAL-Code:	ähnlich 9016
Gehäusematerial:	Stahl
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Abdeckung:	prismatisch
Nettogewicht:	1950 g
Verpackungstyp:	Karton
Gewicht inkl. Verpackung:	2.4 kg
Inhalt Masterkarton:	5
Abmessungen Masterkarton:	655*258*690 mm
Gewicht Masterkarton:	13,2 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	100.000 h L80/B10
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405119090
Prüfzeichen	CE
Barcode:	4250557825052
Bildschirmarbeitsplatz tauglich nach EN 12464-1	
CCT-Select: schaltbare Lichtfarbe 3000,3500,4000K	
Power Select: 23-39W Treiber einstellbar	
Backlite Technology	
OneFitAll	

