


Nopa Batterie Notstromtreiber HV 3,3W

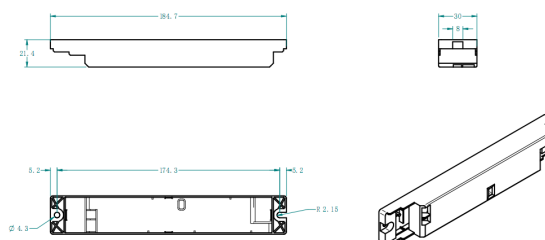

Technical Details:

Input Current:	AC 220-240VV, 50/60Hz
Input Driver:	terminal
Output of Driver:	DC 50-300V, abh. von AusgangsspannungmA
Input Lamp:	terminal
Electrical Protection Class:	II
Ambient Temperature (TA):	0°C - 45°C
Storage Temperature:	0°C - 50°C

Information and Downloads:



Dimensions:	184,7x30x21,4 mm
Montageart:	recessed
IP Class:	20
Housing Color	white
Housing Material:	Polycarbonat
Special Feature of Housing:	nur zum Einbau geeignet
Testing Facility:	automatischer Selbsttest
Forward Voltage Range:	50-300V
Battery Warranty:	3
Discharge Duration:	≥3 h
Battery Type:	LiFePo4
Battery Current:	2500 mA
Battery Charge Duration:	8 h
Initial Charge Duration:	16 h
Charging Power Consumption:	5 W
Battery Cell Quantity	1
Standards for emergency luminaires:	DIN EN 60598-2-22, DIN EN 62034: 2012, Anforderung nach DIN EN 50172
Type of Packaging:	box
Product Line:	Advance Line
Warranty	5 years
Disposal Obligation:	✓
Customs Tariff Number:	9405499090
Certifications	CE
Barcode:	4260733770397
Spannungsumschaltbereich:	130 - 170V AC <1 s
Umschaltweiche für CC Treiber	
autom. wöchentlicher und jährlicher Selbsttest	
green/rede Status LED +Testknopf	

