
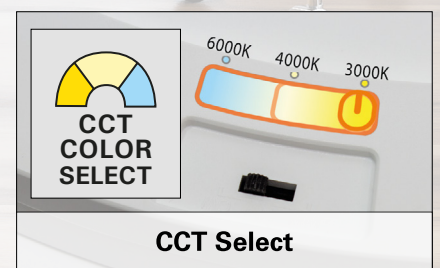
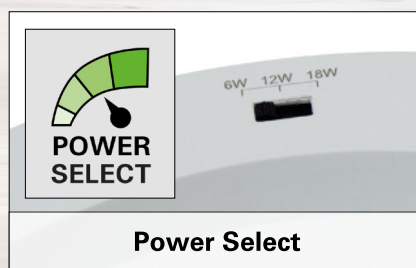


OneFitAll®

Deckenanbauleuchte / Surface mounted luminaire

Placida Clou 225/330

Placida Clou Sensor 232/307

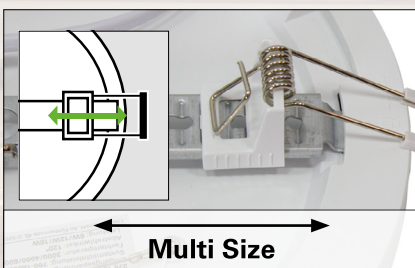

Anwendungen / Applications:



Büro / Office



WC / Toilet



Umkleide / Changing Room



**Flur, Wartebereich /
Corridors, Waiting Areas**



**Fitness Center /
Health Club, Gym**




**Ladenlokal /
Shopping Center**

LED-PANEL OneFitAll®

Placida Clou 225/330

Placida Clou Sensor 232/307



- **OneFitAll:** Die Placida Clou ersetzt bis zu 18 unterschiedliche Leuchten
 - Flache LED-Anbauleuchte mit nur 19-24 mm Aufbauhöhe
 - 3 wählbare Lichtfarben: warmweiß, neutralweiß, Tageslicht
 - Wählbare Ausgangsleistung:
LG58352, LG58358, LG58361: 6W, 12W, 18W
LG58363: 12W, 18W, 24W
LG58354: 18W, 24W, 30W
 - Ersatz für Halogenleuchten oder Leuchten mit Glühbirne / Energiesparlampen
 - Einfache, schnelle Montage mittels Wago® Klemmen für 230V Durchgangsverdrahtung oder IP54 Anschlußdose
 - Max. 90% Energieersparnis
 - Elegantes, zeitloses Design
 - Für direkte Deckenmontage mittels Schrauben oder für gesägte Öffnungen mittels Federclips geeignet
 - Infrarot Sensor Version mit Restlichtfunktion
- **OneFitAll:** The Placida Clou replaces up to 18 different lights
 - Flat LED surface-mounted luminaire only 19-24mm height
 - 3 selectable light colors: warm white, natural white, daylight
 - Selectable output power:
LG58352, LG58358, LG58361: 6W, 12W, 18W
LG58363: 12W, 18W, 24W
LG58354: 18W, 24W, 30W
 - Replacement for halogen lights or lights with incandescent bulb / energy saving lamps (CFL)
 - Simple, quick installation with Wago® terminals for 230V loop-wiring or IP54 terminalbox
 - High energy saving up to 90%
 - Elegant, timeless design
 - Suitable for direct ceiling mounting with screws and dowells or for cutouts using spring clips
 - PIR Sensor version with corridor standby light



Artikelnummer	K	W	lm	lm/w	Gehäuse- material housing material	Gehäuse- farbe housing colour	ØxH (mm)	Gewicht (g) weight (g)
LG58352	select 3000 4000 5000	select 6 12 18	max. 700 1300 1800	max. 106	Kunststoff plastic	weiß white	225x19	400
LG58358	select 3000 4000 5000	select 6 12 18	max. 700 1300 1800	max. 106	Kunststoff plastic	schwarz black	225x19	400
LG58354	select 3000 4000 5000	select 18 24 30	max. 1900 2450 3000	max. 106	Kunststoff plastic	weiß white	330x19	800
LG58361 	select 3000 4000 5000	select 6 12 18	max. 750 1350 2000	max. 115	Kunststoff plastic	weiß white	232x22	490
LG58363 	select 3000 4000 5000	select 12 18 24	max. 1380 2020 2600	max. 115	Kunststoff plastic	weiß white	307x24	739

Stromverbrauch / Consumption:


			
	Bulb	Halogen	CFL
Placida Clou Sensor 232			
6W: 750lm $\cong$	60W	20, 35, 50W	G23: 7-13W G24: 13-18W
12W: 1350lm $\cong$	100W	75W	G24: 2x13W, 2x18W, 1x26W
18W: 2000lm $\cong$	150W	100W	G24: 2x26W
Placida Clou Sensor 307			
12W: 1380lm $\cong$	100W	20, 35, 50W	G24: 2x 18W, 1x 26W
18W: 2020lm $\cong$	150W	100W	G24: 2x 26W. 1 x 36W
24W: 2600lm $\cong$	200W	125W	E27 2x 36W
Placida Clou 225			
6W: 650-700lm $\cong$	60W	20, 35, 50W	G23: 7-13W G24: 13-18W
12W: 1200-1300lm $\cong$	100W	75W	G24: 2x13W, 2x18W, 1x26W
18W: 1600-1800lm $\cong$	120W	100W	G24: 2x26W
Placida Clou 330			
18W: 1700-1900lm $\cong$	120W	100W	G24: 2x 26W
24W: 2300-2450lm $\cong$	150W	125W	G24/E27 2x 26W
30W: 2850-3000lm $\cong$	250W	200W	E27: 2x 36W 2G10/11: 36W

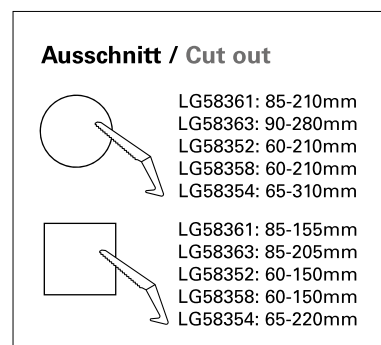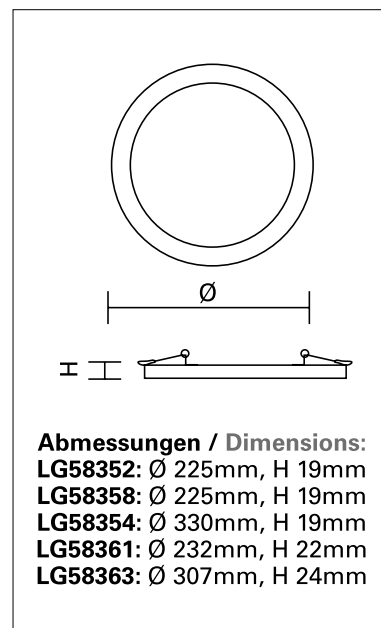


Montage / Installation:



Direkte Deckenmontage
mittels Schrauben und Dübel
Direct ceiling mounting
with screws and pegs

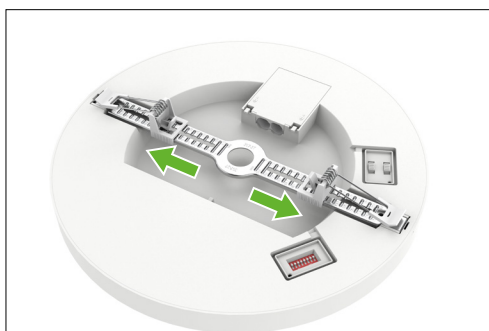


Verstellbare Deckenclipse für gesägte
Deckenöffnungen
Adjustable spring clips for cut-out ceiling
openings



Anschlussdose IP54
IP54 Terminal Box

Lichtfarbe wählbar / CCT Select:


Leistungsauswahl / Power Select:




3000K
warmweiß / warm white



4000K
neutralweiß / natural white




5000K
Tageslicht / daylight



Placida Clou
Farbwahlschalter
CCT Select



Placida Clou Sensor
Farbwahlschalter /
Leistungswahlschalter
CCT Select / Power Select

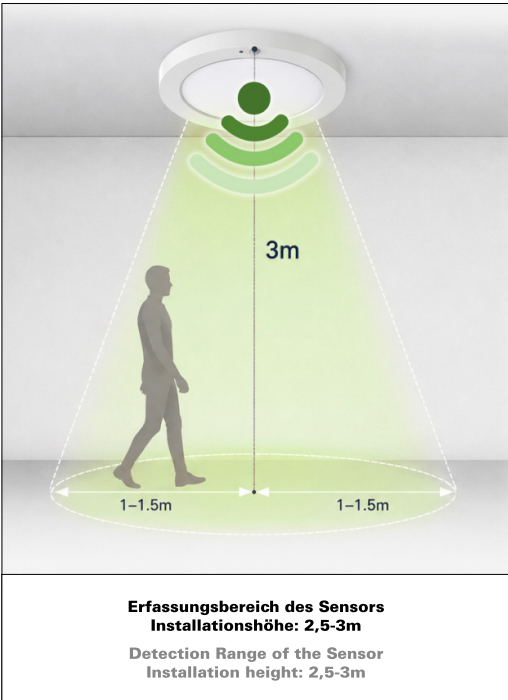

Sensoreinstellungen

Sensor Settings

12345678

SENSOR	Tageslichtschwellwert Daylight Threshold Level	Nachlaufzeit bei 100% Helligkeit Hold Time at 100% Light	Nachlaufzeit Hold Time	Helligkeit Brightness
1	aktiv active	keine Tageslicht-erkennung no daylight detection	kein OL no OL	10%
2	50 lx	1 min	10 min	25%
3	150 lx	5 min	60 min	
4	300 lx	10 min	24h	
5		20 min		

Betriebsmodus des Sensor / Lighting Modes of the Sensor:

Keine Bewegung
No motion

0% Licht oder 10-25% Licht für X Zeit
0% Light or 10-25% für XTime

Bei Bewegungserkennung
When motion is detected

100% Licht für X Zeit
100% Light for X time

Orientierungslicht
Orientation light

Resthelligkeit:
10% / 25%
10 Min. bis 24 Std. / Deaktivieren
Low light level:
10% / 25%
10 min to 24h / Disable

Tageslichtschwellwert
Daylight threshold level

Schwellwert bei dem die Leuchte ausschaltet:
Auswahl: 50 / 150 / 300 Lux
Daylight level when luminaire switch off:
Select: 50 / 150 / 300 Lux

LITEGEAR GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen
Deutschland / Germany

Tel.: +49 (0) 2451 / 48453 - 0
verkauf@litegear.de
www.litegear.de


follow us on:



[litegear.gmbh](https://www.instagram.com/litegear.gmbh)



[Litegear GmbH](https://www.facebook.com/Litegear-GmbH)



Ihr Fachhändler / Your Distributor: