

RETROVA

UNIVERSELLE LED-FEUCHTRAUMLEUCHE



IP 65
IK10

BIS ZU
130LM/W





Retrova von Litegear® ist die perfekte Alternative zu konventionellen Feuchtraum-Wannenleuchten mit Leuchtstoffröhren. Einfach die alte Leuchte demontieren und durch eine nahezu wartungsfreie Retrova LED-Leuchte ersetzen. Eine teure Umrüstung mit LED-Röhren und notwendige Umverdrahtung von Leuchten mit EVGs entfällt. Zum gleichen Preis erhalten Sie mit der **Retrova** Serie einen

komplett neuen Leuchtenersatz mit langlebiger LED-Technologie und höherer Effizienz. Schnelle Amortisation durch bis zu **57% Stromersparnis**. **Retrova** lässt sich als Wand- oder Deckenleuchte anbauen oder mittels optionalen Stahlseilen abpendeln.

TECHNISCHE DATEN

| Artikelnummer | LG30723 | LG30725 | LG30733 | LG30735 | LG30743 | LG30745 |
|-----------------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| Länge (mm) | 620 | 620 | 1220 | 1220 | 1520 | 1520 |
| Lichtstrom max. (lm) | 2200 | 2200 | 4300 | 4300 | 6500 | 6500 |
| Leistungsaufnahme (W) | 20 | 20 | 35 | 35 | 54 | 54 |
| Lichtausbeute (lm/W) | 110 | 110 | 123 | >123 | 120 | >120 |
| Farbtemperatur (K) | 4000 | 6000 | 4000 | 6000 | 4000 | 6000 |
| Lichtfarbe | neutralweiß | kaltweiß | neutralweiß | kaltweiß | neutralweiß | kaltweiß |
| Vorschaltgerät | Kegu | Kegu | Osram | Osram | Osram | Osram |
| Regelbare Leistung | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |

- Multiple Kabeleinführungen: oben und seitlich
- UV beständiges Gehäuse aus Polycarbonat
- Gefrostete, prismatische Abdeckung
- 2 Verschlüsse dienen als Deckelhalter während der Montage und Wartung im offenen Zustand
- Maximal 6600 Lumen Systemleistung (max. 130 lm/W)
- SMD2835 LED Chips mit bis zu 180 lm/W Effizienz
- Qualitätsvorschaltgeräte von Osram und Kegu

- ENEC/TÜV/VDE für elektronisches Vorschaltgerät
- Optionale Stahlseilabhängung
- verfügbar in drei Längen: 62cm, 122cm, 152cm
- 1:1 Ersatz für bestehende Wannenleuchten mit 1-2 Leuchtstoffröhren
- Verschlüsse und LED-Board-Halter aus Edelstahl




ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK

verschiebbare Montageclips;
vereinfacht die Montage,
z.B. an Leuchtenträgerrinnen

Sicherungsfangseile für
Leuchtenträger
(erleichtern auch die
Montage)

Sabotagesicherung mittels
optionaler Schrauben

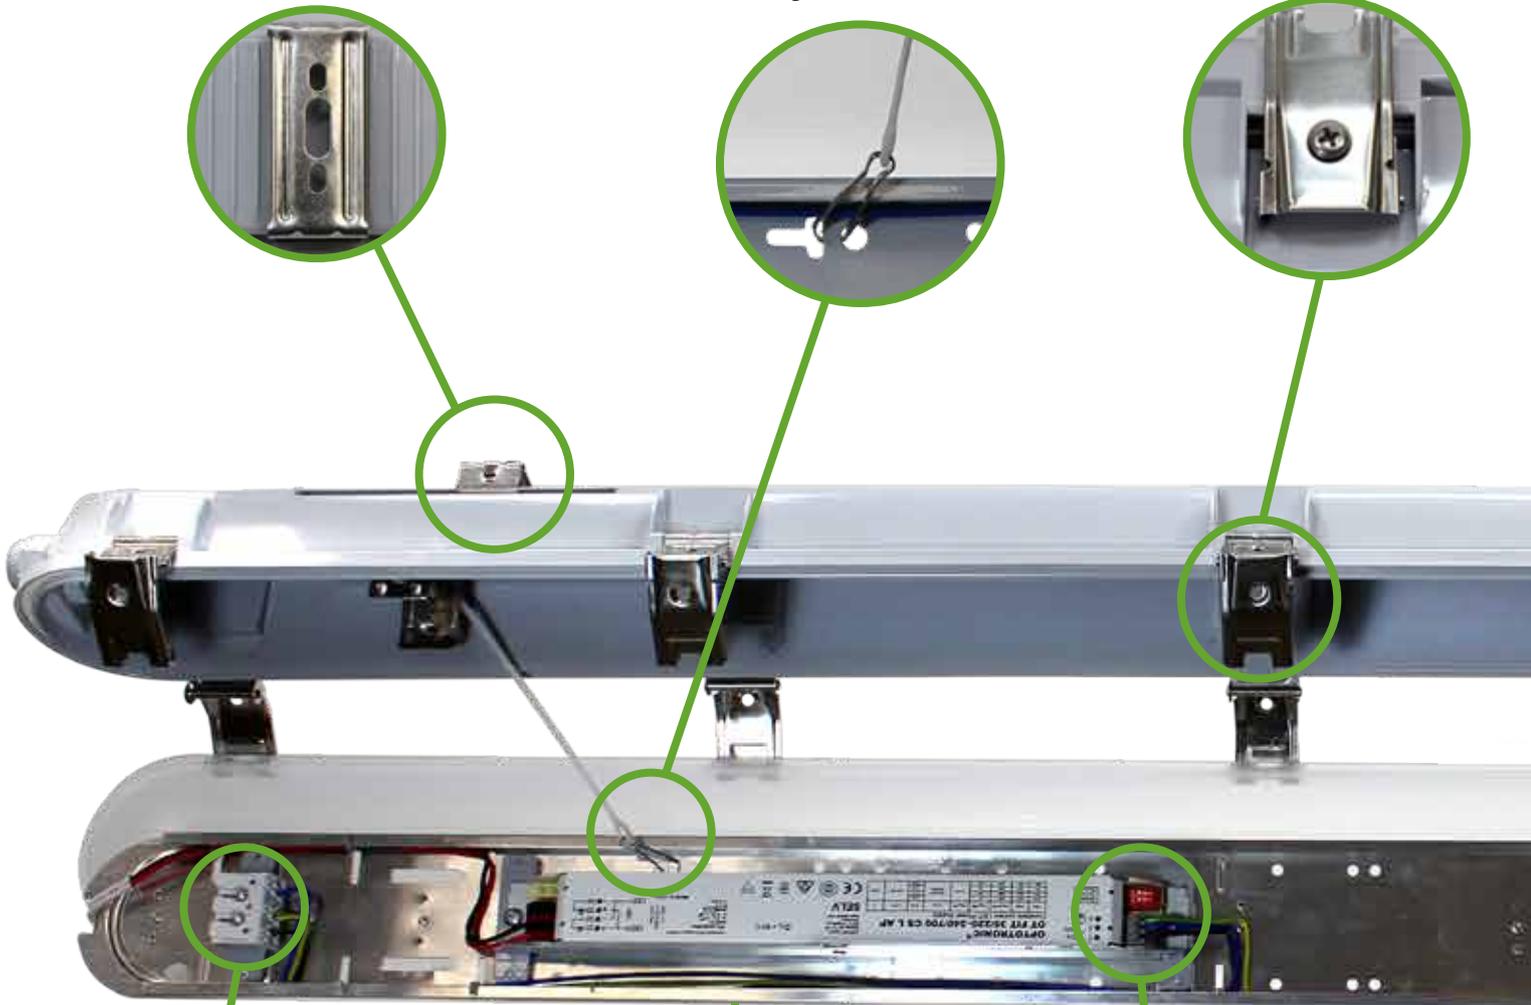

Werkzeuglose Durch-
gangsverdrahtung mittels
Klemmblock

Tauschbare LED-Platine/n

Osram LED-Treiber mit regelbarem
Ausgangsstrom*
(Leistungsanpassung in 4 Stufen
mittels DIP Schalter; 25-36W bei
1,2m-Version und 40-54W bei 1,5m-
Version)

*nicht bei LG39723 und LG30725 möglich



Parkhaus



Lager



Außenbereich



Feuchtraum/Keller



Produktion



Werkstatt

Ihr Fachhändler

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen/ Germany
Tel.: 02451-484530

www.litegear.de