

OneFitAll[®] Concept



LED-Leuchten für Neubau und Sanierung

LED lights for new constructions and renovation

Warum OneFitAll® die erste Wahl für Elektriker und den Elektrogroßhandel ist!

Weniger Varianten. Mehr Möglichkeiten.

Die OneFitAll® Serie von Litegear® wurde für den echten Arbeitsalltag entwickelt – bei Neubau wie Sanierung.

Maximale Flexibilität – direkt auf der Baustelle

- **CCT Select:** Lichtfarbe per Schalter wählbar
- **Power Select:** Leistung anpassen oder dimmen

Eine Leuchte – mehrere Einsatzbereiche. Das spart Lagerfläche, Zeit und Rückfragen.

Praxisfeatures, die wirklich helfen


- Universelle Montage (Einbau oder Aufbau)
- Flexible Befestigung bei unterschiedlichen Deckenausschnitten
- Wechselbare Blenden & verstellbare Abstrahlwinkel
- Master/Slave-Steuerung
- Schnelle, intuitive Installation

Ihr Vorteil im Handel & Handwerk

- Geringe Kapitalbindung
- Schnell drehende Artikel
- Hohe Verfügbarkeit
- Zufriedene Kunden

Ob Hallentiefstrahler, Einbauleuchte, Fluter, Feuchtraum- oder Aufbauleuchte – mit wenigen Produkten decken Sie nahezu jeden Bedarf ab

In Deutschland entwickelt - Für Profis gemacht

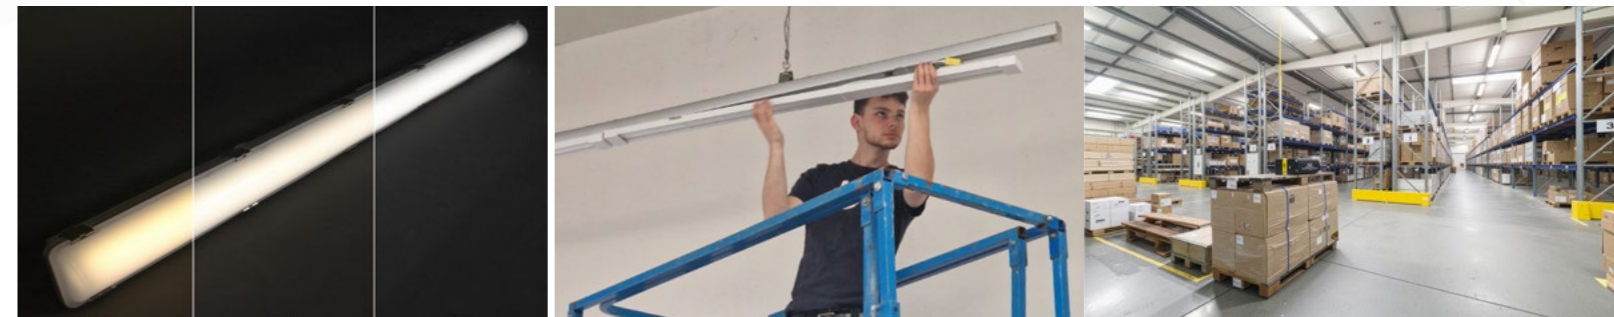

Why OneFitAll® is the first choice for electricians and electrical wholesalers!

Fewer variants. More possibilities.

The OneFitAll® series from Litegear® was developed for real everyday work – in both new construction and renovation.

Maximum flexibility – directly on the construction site

- **CCT Select:** Light colour selectable via switch
- **Power Select:** Adjust or dim power

One luminaire – multiple applications. This saves storage space, time and queries.

Practical features that really help

- Universal mounting (recessed or surface-mounted)
- Flexible mounting for different ceiling cut-outs
- Interchangeable covers & adjustable beam angles
- Master/slave control
- Quick, intuitive installation

Your advantage in retail & trade

- Low capital commitment
- Fast-moving items
- High availability
- Satisfied customers

Whether highbays, recessed luminaires, floodlights, damp-proof luminaires or surface-mounted luminaires – you can cover almost every requirement with just a few products

Developed in Germany - Made for professionals

Erklärung der Symbole Icons explanation

Qualitätsstufen / Quality levels

Essential
Standard Einstiegsklasse: 2-3 Jahre Garantie
Standard entry-level class: 2-3 year warranty

Advance
Hochwertige Qualität, innovative Technik: 3-5 Jahre Garantie
High quality, innovative technology: 3-5 year warranty

Premio
Beste Qualität, Top Design, langlebige Technik: 5 Jahre Garantie
Top quality, superior design, durable technology: 5-year warranty

Leistungswahlschalter
Die Aufnahmeleistung und der Lichtstrom sind in mehreren Stufen an der Leuchte schaltbar
Power Select
The power consumption and luminous flux can be switched in several steps on the lamp

SDCM
Farbkonsistenz: bestimmt die Genauigkeit der definierten Lichtfarbe gemessen auf einer MacAdam-Ellipse. Eine maximale Abweichung von 6 Schritten ist erlaubt
Color consistency: determines the accuracy of the defined light color as measured on the MacAdam ellipse. A maximum deviation of 6 steps is allowed

Schutzklasse IK
Definiert die mechanische Schlagfestigkeit der Leuchte.
Protection class IK
Defines the mechanical impact resistance of the light fixture

Farbwahlschalter
2-4 Lichtfarben sind über einen Schalter wählbar
CCT Select
2-4 light colors can be selected via a switch.

UGR
Blendungsbegrenzung: je geringer der Wert, um so besser ist die Blendungsbegrenzung. Bei Bildschirmarbeitsplätzen ist nach EN 12464-1 Norm ein Wert von UGR ≤ 19 gefordert.
Unified glare rating: the lower the value, the better the anti glare control. For computer workstations, a UGR value of ≤ 19 is required according to the EN 12464-1 standard.

Temperatur TA
Gibt den maximalen Nutzungsbereich bei niedrigen bis hohen Umgebungstemperaturen an.
Temperature TA
Specifies the maximum usage range at low to high ambient temperatures

AC Spannung
Eingangsspannung / Wechselstrom
AC voltage
Input voltage / alternating current

Garantie
Zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung garantiert der Hersteller eine freiwillige Garantie von 3-5 Jahren
Warranty
In addition to the statutory warranty, the manufacturer guarantees a voluntary warranty of 3-5 years

DC Spannung
Eingangsspannung / Gleichstrom aus einem Niedervoltnetzteil
DC voltage
Input voltage / DC from a low-voltage power supply

PF - Power Factor
cos φ ist der Leistungsfaktor zwischen der Wirkleistung und der Scheinleistung zwischen 0 und 1 bei Wechselstrom.
cos φ is the power factor between real power and apparent power, between 0 and 1 for alternating current.

Dimmung
Zeigt an ob eine Leuchte dimmbar ist und deren Dimmungsmethode: z.B. DALI, 0-10V, PWM, Drahtlos, Triac Dim: Phasenan-/abschnitt Dimmung
Dimming
Indicates whether a luminaire is dimmable and its dimming method: e.g., DALI, 0-10V, PWM, Wireless, Triac Dim trailing or leading edge dimming

W - Leistung in Watt
Leistungsaufnahme in Watt
W - Power in Watts
Power consumption in Watts

Elektrische Schutzklasse
Die elektrische Schutzklasse wird in 3 Klassen unterteilt: DIN EN 61140/VDE0140-1
Bei Klasse 1 wird immer ein Schutzleiter benötigt!
Electrical protection class
The electrical protection class is divided into 3 classes: DIN EN 61140/VDE0140-1
Class 1 always requires a ground wire PE!

Sensor
Die Leuchte ist mit einem eingebautem Bewegungssensor ausgestattet. Der Sensor kann auf einer aktiven Mikrowellenradarbasis funktionieren oder passiv mittels Infraroterfassung
The luminaire is equipped with a built-in motion sensor. The sensor can operate on an active microwave radar basis or passively via infrared detection

Kelvin
Farbtemperatur: Lichtfarbe in Kelvin von warmweiß bis Tageslicht
Color temperature: Light color in Kelvin from warm white to daylight

Lebensdauer, Degradation und Ausfallrate der Lichtquelle
Gibt die typische Lebensdauer der Lichtquelle an, sowie die Degradation/Resthelligkeit zu diesem Zeitpunkt in Prozent an und die Ausfallquote
Lifespan, degradation, and failure rate of the light source
Indicates the typical lifespan of the light source, as well as the degradation/residual brightness at that time in percent, and the failure rate

Gehäusematerial
Werkstoff, aus dem die Leuchte gefertigt wurde: Aluminium, Stahl oder Kunststoffe
Housing material
Material from which the luminaire was manufactured: aluminium, steel or plastics

Lumen
Lichtstrom
Luminous flux

Lumen pro Watt
Systemeffizienz: Lichtausbeute in lm/W
Lumen per Watt
System efficiency: luminous efficacy in lm/W

Montageart / Installation type

Aufbauleuchte:
Wandmontage, Deckenmontage
Surface mounted luminaires:
Wall mounting, ceiling mounting

Deckeneinbauleuchte / Recessed ceiling downlights

Bodenmontage / floor light

Montage an dreiphasiger Stromschiene mittels Adapter / 3 phase track rail installation with adapter

Pendelleuchte an Stahlseilen oder Ketten
Suspended lights on steel ropes or chains

Abstrahlwinkel
Ausstrahlwinkel / Lichtkegel in Grad
Beam angle
Beam angle / light cone in degrees

Schaltzyklen
Schaltzyklen des Netzteils oder der Lichtquelle an/aus
Switching cycles
Switching cycles of the power supply or light source on/off

CRI
Farbwiedergabeindex: Definiert die Qualität der Farbwiedergabe im Vergleich zum Tageslicht: max. 100%
Color Rendering Index: Defines the quality of color rendering compared to daylight. as max. 100%

Schutzklasse IP Grade
Schutzart : Schutz gegen eindringenden Staub und Feuchtigkeit
Protection class IP Grade
Protection class: Protection against penetrating dust and moisture

Montageart bei Straßenleuchten
Mastansatz horizontal und Mastaufsatz vertikal
Installation way for streetlights
Horizontal pole mounting or top-mounted post

Inhaltsverzeichnis Table of Contents

Seite/Page



06 Einbauleuchten
Downlights | Paraflecta, Omnia, Ciella

Seite/Page




12 Aufbauleuchten
Surface Panels | Placida Clou, Newtura

Seite/Page




14 Decken-/Wandleuchten
Ceiling/Wall Bulkhead Lights | Acria, Ori, Artea, Vatura IP, Cantana, Yola Brick, Lyona

Seite/Page




25 Langfeldleuchten und Anbaupanels
Batten Lights and Surface Panels | Tarona, Tagira, Trabes, Durata Advance, Lucello Up, Renovia

Seite/Page




34 Einlegeleuchten
LED Panels | Lucello

Seite/Page




36 Feuchtraumleuchten
Triproof Lights | Encora, Retrova Extreme, Ekova Select, Ekova UGR

Seite/Page



42 Hallentiefstrahler
Highbay | Kitalpha, Planeta Clou

Seite/Page



46 Fluter
Flood Lights | Lunara Smart, Lunara Clou

Seite/Page



50 Straßenleuchten
Streetlights | Allestra

Seite/Page



52 Universelle Lichtbandeinsätze
Universal Linear Trunking Lights | Versalink



-90% Energie
max Energy
* gegenüber herkömmlichen Lampen
* vs. traditional lamps

Omnia / Omnia Smart

Universeller Ersatz für Deckeneinbauleuchten MR16 PAR16

Universal replacement for recessed down lights MR16 PAR16

<p>Mit Anschlussdose für 240V Durchgangsverdrahtung With terminal box for 240V AC in/out looping</p>	<p>Schaltbare Lichtfarbe und Ausgangsleistung Selectable light colour and power adjustment by switch</p>	<p>LG10482 Deckenring schwarz LG10482 Bezel black</p>	<p>LG10483 Deckenring schwarz LG10483 Bezel black</p>


200-240V 50/60Hz	110	2700 3000 4000 6000	≥ 90	≤ 6	60°	II	50000h L80/B20	≥ 100000	IP20 (IP65 Front)	IK02	-20 +40	3 Jahre 3 Years	PC / Alu	

Artikel-Nr. Item number	Leistungsauswahl (W) Power select (W)	Lumen (lm) Lumen (lm)	Farbe Colour	Bewegungsmelder Motion Sensor	Maße (mm) Dimensions (mm)	Ausschneiden (Ømm) Cut out: (Ømm)	Gewicht (g) Weight (g)	€/St. €/Piece	Bilder Picture
LG10480	4, 6	430, 630	W		88 x 35	68-70	153	17,90	1
LG10481	6	630	W	✓	88 x 35	68-70	170	29,90	2


Art. nummer Item number	Artikel Article	Farbe Colour	€/St. €/Piece	Bilder Picture
LG10482	Deckenring schwarz Bezel black	B	2,50	3
LG10483	Deckenring schwarz für Sensor Bezel in black for sensor version	B	2,50	4

Schaltplan / Wiring diagram



Einzelnsensor Single sensor

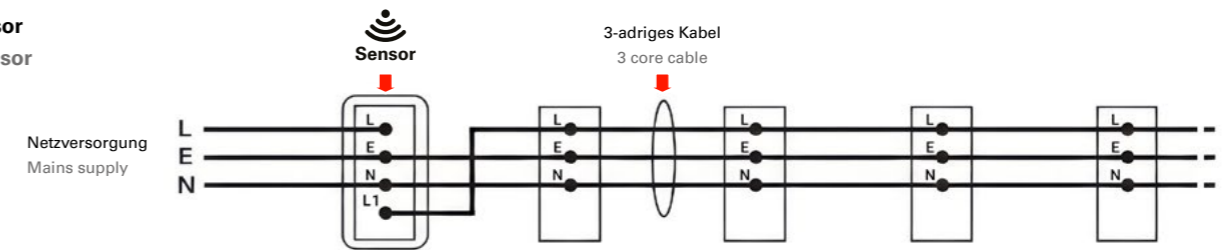

Zwei oder mehr Sensoren im Stromkreis Two or more sensors in the circuit

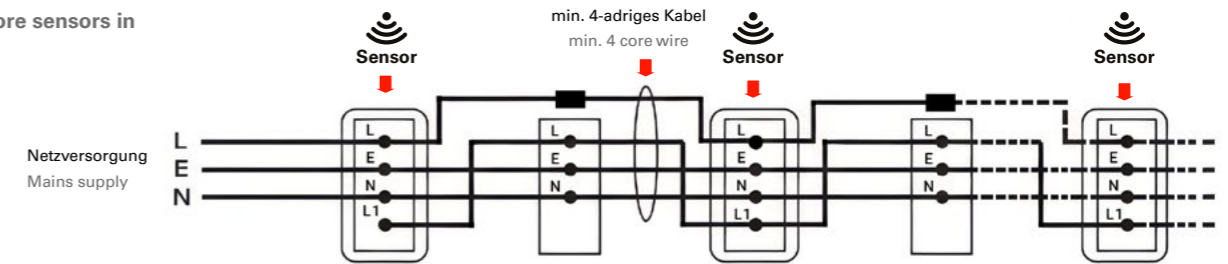

Master/Slave Betrieb: 1-2 Sensorleuchten in einer Gruppe können bis zu 200W Slave Leuchten ohne Sensor simultan steuern
Master/Slave operation: 1-2 sensor lights in a group can simultaneously control up to 200W slave lights without sensors.

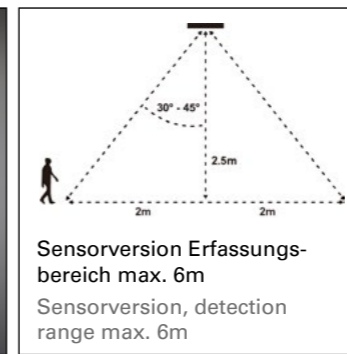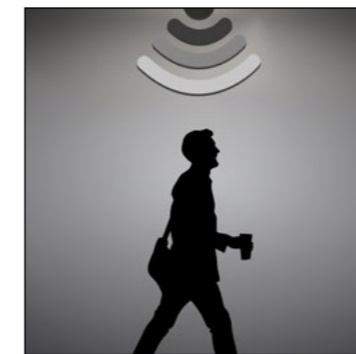

Version mit eingebautem Bewegungssensor: Erfassungsbereich, Nachlaufzeit und Tageslichtschwelle einstellbar
Version with built-in motion sensor: detection range, hold time and daylight threshold adjustable




Sensorfunktionen:

Erfassungsbereich: 2-6m
Nachlaufzeit: 30s, 3min, 10min, deaktiviert
Tageslichtschwelle: <100, >100, >2200 Lux

Sensor functions:

Detection range: 2-6m
Hold time: 30s, 3min, 10min, disable
Daylight threshold: <100, >100, >2200 lux

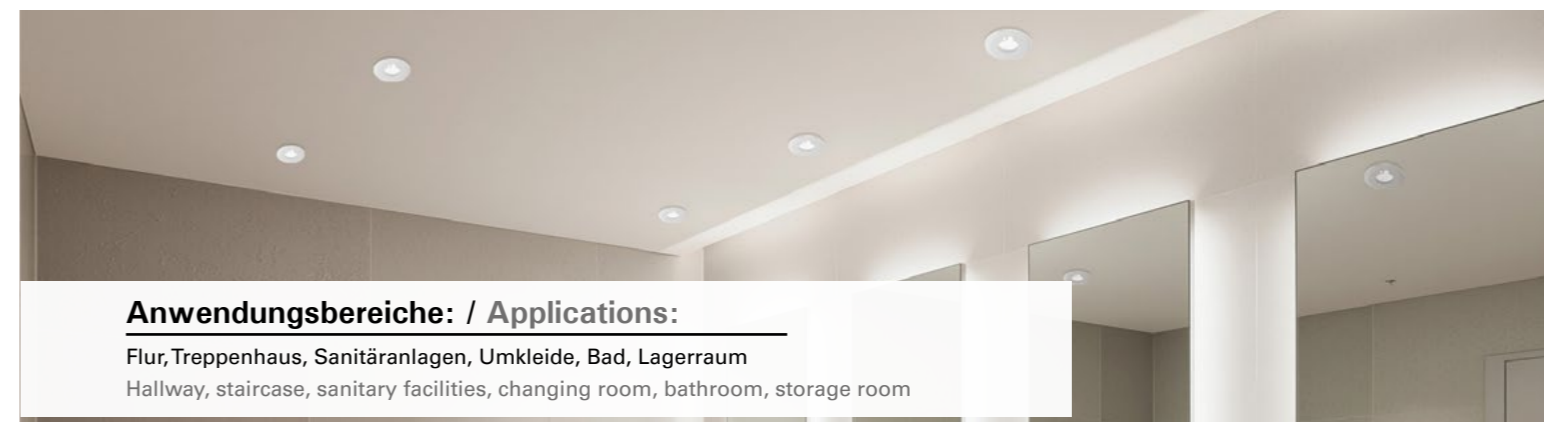

Anwendungsbereiche: / Applications:

Flur, Treppenhaus, Sanitäranlagen, Umkleide, Bad, Lagerraum
Hallway, staircase, sanitary facilities, changing room, bathroom, storage room



Anwendungsbereiche: / Applications:

Shop, Ausstellung, Büro, Flur, Empfangshallen, Supermarkt
Shop, showroom, office, hallway, reception areas, supermarket

Ciella

LED-Modul, welches mit unterschiedlich großen Einbauringen kombiniert werden kann
LED module that can be combined with different size ceiling rings

220-240V 50/60Hz	15 27	1860 3250	3000 3500 4000	≥ 80	≤ 4	100°	≥ 0,9	II	70000h L80/B20	≥ 100000	IP20 (IP40 Front)	IK08	-20 +40	5 Jahre 5 Years	

Artikel-Nr. Item number	Farbe Colour	Material Housing	Maße (mm) Dimensions (mm)	Gewicht (g) Weight (g)	Masterbox (Stk.) Masterbox (Pcs.)	€/St. €/Piece
LG12000	W	Alu	148ø x 99	789	20	59,00


Deckenringe Bezels

Art. nummer Item number	Farbe Colour	Maße (mm) Dimensions (mm)	Ausschnitt (mm) Cut Out (mm)	Masterbox (Stk.) Masterbox (Pcs.)	€/St. €/Piece
LG12001	W	190ø x 46	160-180ø	40	10,90
LG12002	W	230ø x 50	200-220ø	30	14,90
LG12003	W	285ø x 64	250-270ø	10	18,90
LG12004	W	305ø x 64	280-290ø	10	22,90



Optional auch schwarze Deckenringe lieferbar
Optional black bezels are available

Wechselbares LED-Modul, passt auf 4 unterschiedliche Einbauringe
Exchangeable LED module, fits on 4 different rings

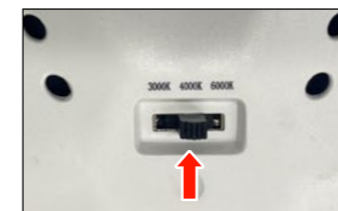

Farbwahlschalter
CCT select switch



Steckbare Anschlussdose für 240V Durchgangsverdrahtung
Attachable terminal box for 240V AC in/out looping



4 Deckenringe lieferbar in unterschiedlichen Größen
4 different size bezels available


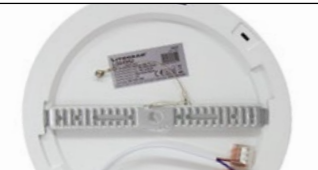
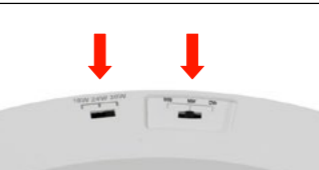





-56% Energie
max Energy
*ggü. herkömmlichen Lampen
*vs. traditional lamps

Placida Clou


Universeller Ersatz für Einbauleuchten mit unterschiedlichen Ausschnittmaßen
Universal replacement for recessed lights with different cutout dimensions

 Inkl. 3-fach Wago® Clip Klemmen für Durchgangs- verdrahtung / Deckenkläm- mern zur Abdeckung von Deckenausschnitten Incl. Triple Wago® clips for AC through-wiring, spring clips for covering cut outs	 Direkte Deckenmontage mittels Schrauben und Dübel möglich, einfach Klammern entfernen Direct screw + dowel installa- tion, just take of the spring clips	 Schaltbare Lichtfarbe und Ausgangsleistung Selectable light colour and power adjustment by switch	 3000K / 4000K / 6000K Farbwahlschalter CCT select switch
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AC	Kelvin	CRI	SDCM	Beam	Dim	Life	IP	IK	Temp	Warranty	PC
200-240V 50/60Hz	3000 4000 6000	≥ 80	≤ 4	120°	II	30000h L80/B20	IP20	IK04	-20 +45	3 Jahre 3 Years	PC

Artikel-Nr. Item number	Leistungsauswahl (W) Power select (W)	Lumen (lm) Lumen (lm)	Farbe Colour	Maße (mm) Dimensions (mm)	Ausschnitt (mm) Cut Out (mm)	Gewicht (g) Weight (g)	Masterbox (Stk.) Masterbox (Pcs.)	€/St. €/Piece
LG58352	6, 12, 18	600, 1200, 1800	W	225ø x 19	65-210ø	400	20	29,90
LG58358	6, 12, 18	600, 1200, 1800	B	225ø x 19	65-210ø	400	20	29,90
LG58354	18, 24, 30	2000, 2640, 3255	W	330ø x 19	65-310ø	835	10	59,90


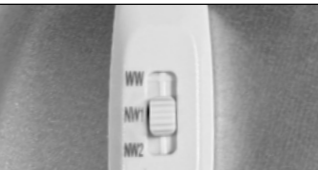


 Demnächst auch mit eingebautem IR-Sensor lieferbar
Soon available with integrated IR sensor



-58% Energie
max Energy
*ggü. herkömmlichen Lampen
*vs. traditional lamps

Newtura

Universelle Wand-/Deckenleuchte
Universal wall / ceiling luminaire

 Einfache Installation, wechselbarer LED-Treiber, Durchgangsklemme für 240V Spannungsversorgung Easy installation, exchangeable LED board and driver, electrical terminal for 240V wire through	 Farbwahlschalter CCT select switch	 Große Kabeleinfüh- rungen, vorbereitet für Durchgangsverdrahtung Big cable entry, prepared for through-wiring	 Einfache Installation, leicht zu öffnen, nur drücken Fast installation, easy to open, just push
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AC	lm/W max	Kelvin	CRI	SDCM	Beam	Dim	Life	IP	IK	Temp	Warranty	PC	
220-240V 50/60Hz	110	3000 3500 4000	≥ 80	≤ 4	110°	I	50000h L80/B20	≥ 100000	IP20	IK08	-20 +40	5 Jahre 5 Years	Alu

Artikel-Nr. Item number	Leistungsauswahl (W) Power select (W)	Lumen (lm) Lumen (lm)	Farbe Colour	Maße (mm) Dimensions (mm)	Gewicht (g) Weight (g)	Masterbox (Stk.) Masterbox (Pcs.)	€/St. €/Piece
LG58219	20	1700	W	240ø x 35	1185	12	79,00
LG58225	34, 36, 38, 40	3650-4200	W	500ø x 50	5250	2	219,00

Anwendungsbereiche: / Applications:

Flur, Treppenhaus, Shop, Sanitäranlagen, Umkleide, Büro, Wohnraum, Abstellraum
Hallway, staircase, shop, sanitary facilities, changing room, office, living room, storage room




-62% Energie
max Energy
*ggü. herkömmlichen Lampen
*vs. traditional lamps


Acria Wand-/Deckenleuchte Wall / ceiling luminaire



Modulares Design
mit elektrischer
Anschlussklemme für
Durchgangsverdrahtung
Modular design with
electrical terminal for
through-wiring

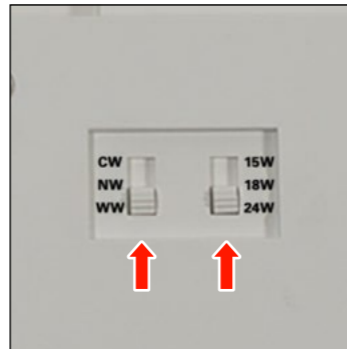

Schaltbare Lichtfarbe und
Ausgangsleistung
Selectable light colour
and power adjustment by
switch

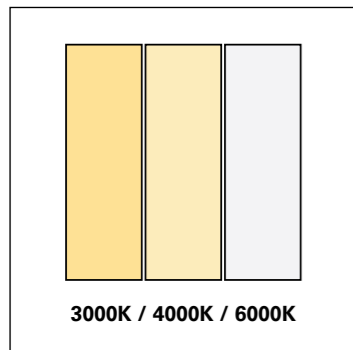

Farbwahlschalter
CCT select switch



Einfache Installation, leicht
zu öffnen, nur drücken
Fast installation, easy to
open, just push

AC	W	lm	Kelvin	CRI	°	PF	II	35000h L80/B20	≥ 25000	IP54	IK08	-20 +40	3 Jahre 3 Years
165-265V 50/60Hz	15 18 24	1600 1850 2400	3000 4000 6000	≥ 80	120°	≥ 0,9	II	35000h L80/B20	≥ 25000	IP54	IK08	-20 +40	3 Jahre 3 Years


Artikel-Nr. Item number	Farbe Colour	Material Housing	Maße (mm) Dimensions (mm)	Gewicht (g) Weight (g)	Masterbox (Stk.) Masterbox (Pcs.)	€/St. €/Piece
LG58360	W	PC / Alu	285 x 285 x 58	990	10	69,00



Anwendungsbereiche: / Applications:

Flur, Treppenhaus, Shop, Sanitäranlagen, Umkleide, Abstellraum,
Wohnraum, Bad





Hallway, staircase, shop, sanitary facilities, changing room, storage room,
living room, bathroom



Anwendungsbereiche: / Applications:

Flur, Treppenhaus, Shop, Sanitäranlagen, Umkleide, Büro, Wohnraum, Abstellraum, Außenbereich unter Vordach
Hallway, staircase, shop, sanitary facilities, changing room, office, living room, storage room, outdoors under canopy

Ori
Universelle Wand-/Deckenanbauleuchte
Universal wall / ceiling bulkhead light

 Input: 220-240VAC 50/60Hz Color Temp.: 3000K 4000K 5000K Power: 17/24W	 3000K / 4000K / 5000K		
Version mit integriertem Mikrowellen-Bewegungsmelder Version with integrated microwave motion detector	Farbwahlschalter CCT select switch	Schaltbare Lichtfarbe und Ausgangsleistung Selectable light colour and power adjustment by switch	Einfache Installation, wechselbares LED-Board und Treiber, Durchgangsklemme für 240V Spannungsversorgung Easy installation, exchangeable LED board and driver, electrical terminal for 240V wire through

200-240V 50/60Hz	3000 4000 5000	≥ 80	≤ 4	120°	III	50000h L80/B10	≥ 30000	IP64	IK02	-20 +40	3 Jahre 3 Years	Steel / PMMA

Artikel-Nr. Item number	Leistungsauswahl (W) Power select (W)	Lumen (lm) Lumen (lm)	Farbe Colour	Bewegungsmelder Motion Sensor	Maße (mm) Dimensions (mm)	Gewicht (g) Weight (g)	Masterbox (Stk.) Masterbox (Pcs.)	€/St. €/Piece
LG5856	12, 17, 24	1500, 2070, 2880	□W		360ø x 92	597	5	42,90
LG5857	17, 24	2070, 2880	□W	✓	360ø x 92	597	5	59,90
LG5858	15, 22, 32	1850, 2680, 3840	□W		410ø x 103	787	5	54,90



OneFitAll[®] Concept

Die universelle Leuchtenserie

- Multifunktional
 - Lichtfarbe wählbar
 - Leistung wählbar
 - Einfache Montage
 - Bestes Preis-/Leistungsverhältnis
- ...jetzt den Unterschied erleben!*

The universal luminaire series

- Multifunctional
 - Light color selectable
 - Power selectable
 - Easy installation
 - Best price / performance ratio
- ...experience the difference now!*





-62% Energie
max Energy
*ggü. herkömmlichen Lampen
*vs. traditional lamps

Anwendungsbereiche: / Applications:

Flur, Treppenhaus, Shop, Sanitäranlagen, Umkleide, Büro, Wohnraum, Abstellraum, Außenbereich unter Vordach
Hallway, staircase, shop, sanitary facilities, changing room, office, living room, storage room, outdoors under canopy

Artea


Universeller Ersatz für Decken- und Wandleuchten unterschiedlicher Größe und Leistung
Universal replacement for bulkhead lights with different dimensions and power

Einfache Installation, wechselbares LED-Board und Treiber, Durchgangsklemme für 240V Spannungsversorgung Easy installation, exchangeable LED board and driver, electrical terminal for 240V wire through	Farbwahlschalter CCT select switch	Leistungswahlschalter Power select switch	Seitliche und rückseitige Kabeleinführungen für Durchgangsverdrahtung Side and rear cable entries for through-wiring


220-240V 180-240V ≥ 80 ≤ 3 ≤ 22 120° II 50000h L80/B20 ≥ 100000 IP44 IK10 -25 +40 5 Jahre 5 Years PC

Artikel-Nr. Item number	Leistungsauswahl (W) Power select (W)	Lumen (lm) Lumen (lm)	Farbwahlschalter CCT Select	Bewegungssensor Motion sensor	Autotest Batterienotlicht 3h 270lm Emergency Battery 3h 270lm	Farbe Colour	Maße (mm) Dimensions (mm)	Gewicht (g) Weight (g)	Masterbox (Stk.) Masterbox (Pcs.)	€/St. €/Piece
LG31243	7, 10, 15, 23	800, 1080, 1550, 2300	3000, 3500, 4000			W	335ø x 63	1060	10	79,90
LG31243S	7, 10, 15, 23	800, 1080, 1550, 2300	3000, 3500, 4000	✓		W	335ø x 63	1083	10	109,90
LG31242E3	10, 15, 23	1080, 1550, 2300	3000, 4000		✓	W	335ø x 63	1316	10	169,00
LG31242SE3	10, 15, 23	1080, 1550, 2300	3000, 4000	✓	✓	W	335ø x 63	1335	10	199,00


Master-Slave Funktion / Master-Slave-Function

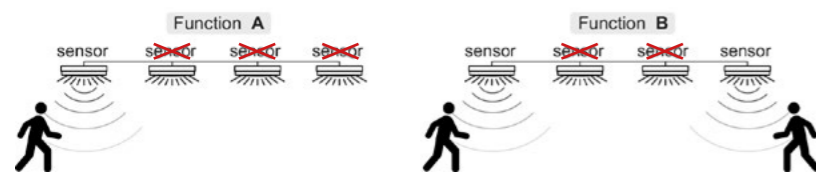

Mikrowellenradarsensor
Einstellbarer Erfassungsbereich
Microwave radar sensor
Adjustable detection range

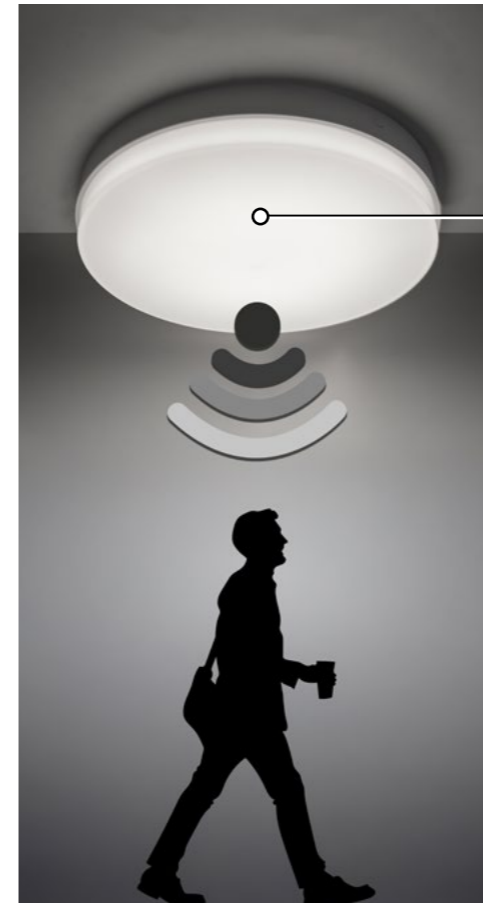

Decken-/Wandleuchten
Ceiling / Wall Bulkhead Lights










-60% Energie
max Energy
*ggü. herkömmlichen Lampen
*vs. traditional lamps

Anwendungsbereiche: / Applications:

Flur, Treppenhaus, Shop, Sanitäranlagen, Umkleide, Büro, Wohnraum, Abstellraum, Außenbereich unter Vordach
Hallway, staircase, shop, sanitary facilities, changing room, office, living room, storage room, outdoors under canopy

Vatura IP

Universeller Ersatz für Decken- und Wandleuchten im Innen-/Außenbereich
Universal replacement for bulkhead lights for indoor and outdoor use

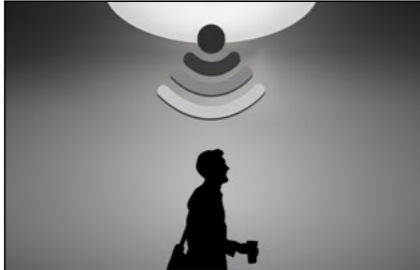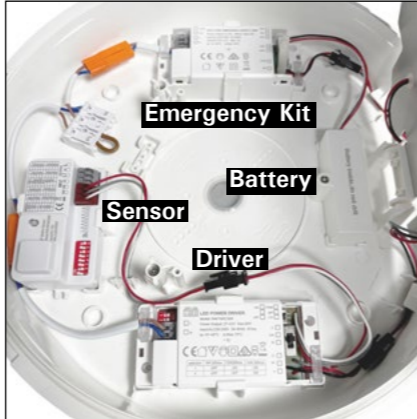
		
Seitliche und rückseitige Kabeleinführungen für Durchgangsverdrahtung Side and rear cable entries for through-wiring	Einfache Installation, wechselbares LED-Board und Treiber Easy installation, exchangeable LED board and driver	
		
Wahlschalter für Lichtfarbe CCT select switch	Version mit eingebautem Mikrowellen-Bewegungssensor Version with integrated microwave motion detector	Emergency Kit Battery Sensor Driver




220-240V 50/60Hz 100 3000 4000 5000 ≥ 80 ≤ 3 100° II 50000h L80/B20 ≥ 50000 IP65 IK10 -10 +45 5 Jahre 5 Years PC / Alu

Artikel-Nr. Item number	Leistungsauswahl (W) Power select (W)	Lumen (lm) Lumen (lm)	Farbe Colour	Maße (mm) Dimensions (mm)	Gewicht (g) Weight (g)	Masterbox (Stk.) Masterbox (Pcs.)	€/St. €/Piece
LG31224	9, 12, 14	900, 1200, 1400	W	320 x 80	950	10	59,00
LG31226	9, 12, 14	900, 1200, 1400	B	320 x 80	950	10	59,00

Optionales Zubehör Optional Accessories

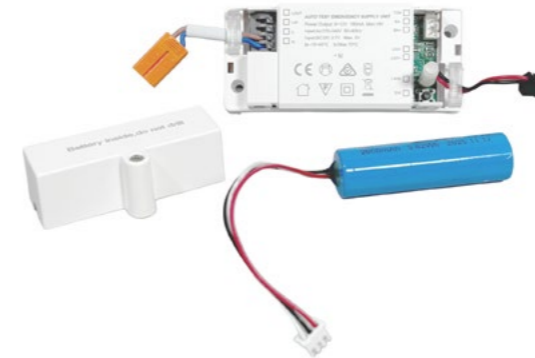

LG31227
19,00 €

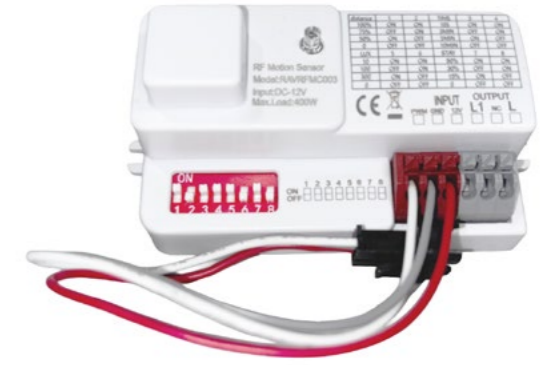

LG31228
35,00 €

Batterienotstrommodul zum nachträglichen Einbau in Vatura Leuchten geeignet. Plug-and-Play
Lichtstrom: 300lm für 3 Stunden, automatischer Selbsttest, Status-LED rot/grün von außen sichtbar
Battery power emergency module suitable for retrofitting into Vatura luminaires. Plug-and-play
Luminous flux: 300 lm for 3 hours, automatic self-test, red/green LED status visible from the outside

5,8GHz Mikrowellen-Bewegungssensor zur Nachrüstung der Vatura Leuchten, Plug-and-Play, steckbar. Korridorfunktion mit 10% Orientierungslicht. Nachlaufzeit und Erfassungsbereich einstellbar
5.8GHz Microwave motion sensor for retrofitting into Vatura bulkhead lights, plug-and-play solution, Corridor function with 10% orientation light. Adjustable delay time and detection range





NEW! Erhältlich ab Sommer 2026
Available Summer 2026




Anwendungsbereiche: / Applications:

Flur, Treppenhaus, Shop, Sanitäranlagen, Umkleide, Büro, Wohnraum, Abstellraum, Außenbereich unter Vordach
Hallway, staircase, shop, sanitary facilities, changing room, office, living room, storage room, outdoors under canopy

Lyona

Smarte Wand-/Deckenleuchte mit Sensor und drahtloser Vernetzung
Smart wall- / ceiling luminaire with wireless grouping sensor and swarm function

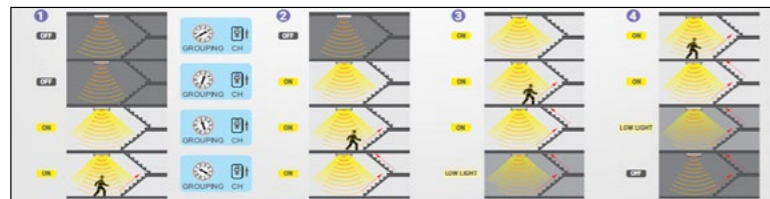

Drahtlose Vernetzung und Gruppierung mit Orientierungslicht bei Personenerfassung: Schwarmfunktion max. 6m Erfassungsbereich

Wireless mesh and grouping with orientation light function: swarm function max. detection area 6m

AC, lm/W max, Kelvin, CRI, SDCM, UGR, 220-240V 50/60Hz, 120, 3000 4000 5000, ≥ 80, ≤ 3, ≤ 22, 120°, II, 100000h L80/B50, ≥ 100000, IP65, IK10, -25 +40, 5 Jahre 5 Years, PC

Artikel-Nr. Item number	Leistung (W) Power (W)	Lumen (lm) Lumen (lm)	Farbe Colour	Drahtloser Gruppen Sensor Wireless Grouping Sensor	Batterie-Notfall 3 Stunden 270 lm Battery emergency 3h 270lm	Maße (mm) Dimensions (mm)	Gewicht (g) Weight (g)	Masterbox (Stk.) Masterbox (Pcs.)	€/St. €/Piece
LG31245	6, 9, 13, 19	700, 1000, 1500, 2300	W			335 x 69	1180	10	69,00
LG31245WGS	7, 10, 14, 20	700, 1000, 1500, 2300	W	✓		335 x 69		10	109,00
LG31245EM3	7, 10, 14, 20	700, 1000, 1500, 2300	W		✓	335 x 69		10	119,00
LG31245EM3WGS	8, 11, 15, 21	700, 1000, 1500, 2300	W	✓	✓	335 x 69		10	149,00
LG31247	10, 18, 26, 35	1250, 2100, 3150, 4200	W			400x69	1450	5	89,00
LG31247WGS	11, 19, 26, 36	1250, 2100, 3150, 4200	W	✓		400x69		5	129,00
LG31247EM3	11, 19, 26, 36	1250, 2100, 3150, 4200	W		✓	400x69		5	139,00
LG31247EM3WGS	12, 20, 27, 37	1250, 2100, 3150, 4200	W	✓	✓	400x69		5	175,00


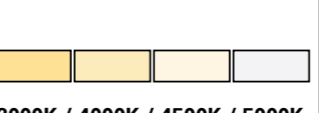




Anwendungsbereiche: / Applications:

Lager, Flur, Aktenarchiv, Büro, Umkleide
Storage room, hallway, file archive, office, changing room

Tarona

Deckenanbauleuchte für Flure und Nebenräume
Batten light for walkways and small storage rooms

			
Flexible Montageclips Flexible mounting clips	4 schaltbare Lichtfarben 4 selectable CCTs	Flexible Anschlussklemme Flexible terminal	Schaltbare Lichtfarbe und Leistung am Kopf Switchable light color and power on the head

AC, lm/W max, Kelvin, CRI, SDCM, 200-240V 50/60Hz, 123, 3000 4000 4500 5000, ≥ 80, ≥ 4, 120°, ≥ 0,9, I, 50000h L80/B20, ≥ 50000, IP20, IK08, -20 +45, 3 Jahre 3 Years, Alu / PC

Artikel-Nr. Item number	Leistungsauswahl (W) Power select (W)	Lumen (lm) Lumen (lm)	Farbe Colour	Maße (mm) Dimensions (mm)	Gewicht (g) Weight (g)	Masterbox (Stk.) Masterbox (Pcs.)	€/St. €/Piece
LG14921	18, 28, 36	2200-4340	W	1200 x 80 x 43	650	9	59,00
LG14922	25, 38, 50	3050-6050	W	1500 x 80 x 43	865	9	69,00





-55% Energie
max Energy
*ggü. herkömmlichen Lampen
*vs. traditional lamps


Tagira

UGR ≤19 Blendungsbegrenzte Anbauleuchte für Schule und Büro

UGR ≤19 low glare batten light for school and office



Zweiteiliges Gehäuse für leichte Montage
Housing made of two parts for easy installation

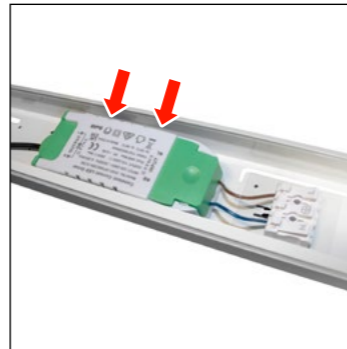

Elektrische Anschlussklemme für Durchgangsverdrahtung
Schaltbare Lichtfarbe und Leistung

Electrical connection terminal for through-wiring
Selectable CCT and power adjustment



Kann auch mittels Stahlseilset abgependelt, z.B. für Bildschirmarbeitsplätze

Can be optionally suspended for screen workstations



200-240V 50/60Hz 110 3000 4000 5000 ≥ 80 ≤ 4 ≤ 19 80° ≥ 0,9 I 50000h L80/B20 ≥ 50000 IP20 IK08 -20 +45 3 Jahre 3 Years

Artikel-Nr. Item number	Leistungsauswahl (W) Power select (W)	Lumen (lm) Lumen (lm)	Farbe Colour	Material Housing	Maße (mm) Dimensions (mm)	Gewicht (g) Weight (g)	Masterbox (Stk.) Masterbox (Pcs.)	€/St. €/Piece
LG14405W	20, 30, 40	2200-4400	W	Steel / PC	1183 x 67 x 73	1135	6	69,00
LG14406W	30, 40, 50	3300-5500	W	Steel / PC	1483 x 67 x 73	1394	6	79,00



Farbwahlschalter:
Schaltbare Lichtfarbe und Leistung am internen Treiber

CCT select switch
Switchable light color and power on the internal driver

WW

NW

CW

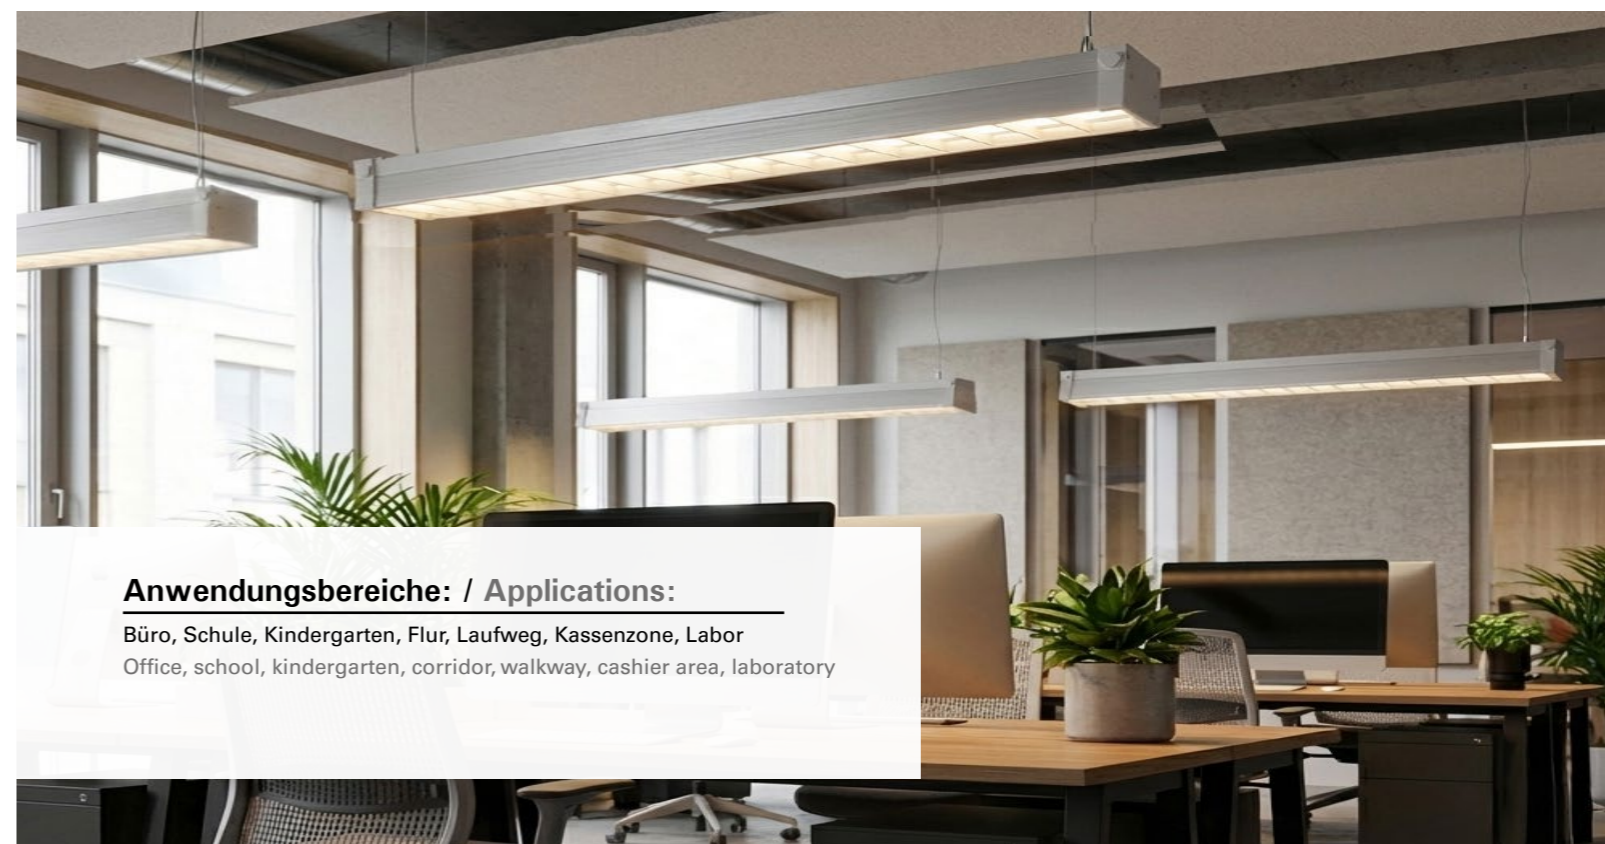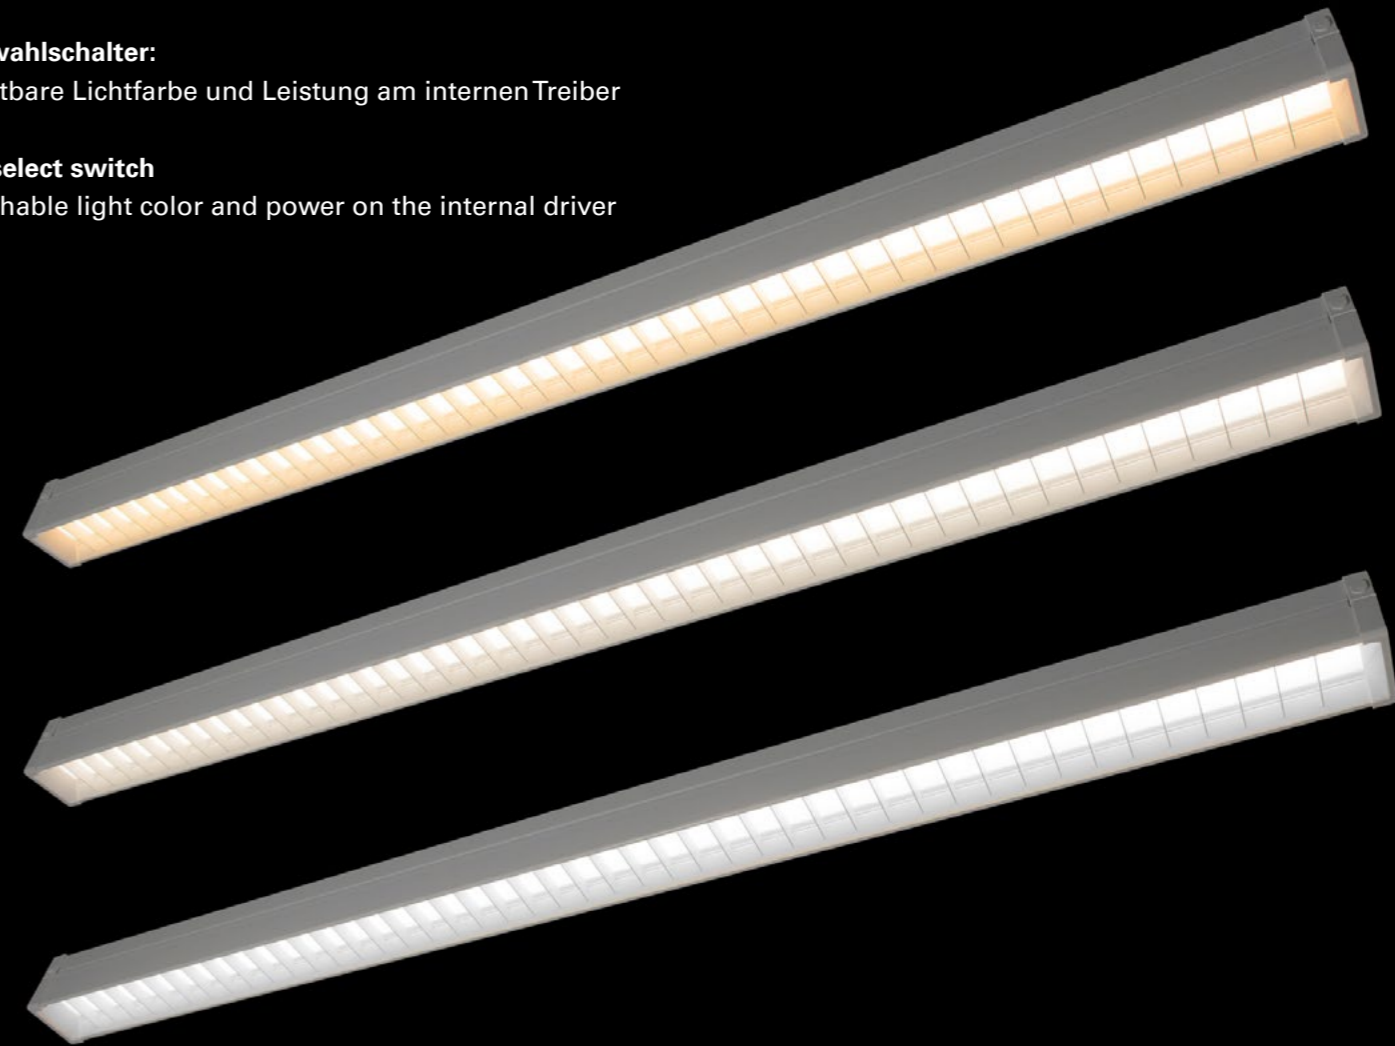

Anwendungsbereiche: / Applications:

Büro, Schule, Kindergarten, Flur, Laufweg, Kassenzone, Labor
Office, school, kindergarten, corridor, walkway, cashier area, laboratory







Anwendungsbereiche: / Applications:

Büro, Schule, Kindergarten, Flur, Universität, Krankenhaus, Fitnesscenter, Nebenräume, Gesundheitswesen und Pflege
Office, school, kindergarten, corridor, university, hospital, fitness center, ancillary rooms, healthcare

Trabes

Deckenanbauleuchte für Büros, Verwaltung und Bildungseinrichtungen
Batten light for office, administration and schools

	 3000K / 3500K / 4000K		
Kann mit Stahlseil-Set als Pendelleuchte verwendet werden Can be used as suspended luminaire with steel rope set	Farbwahlschalter CCT select switch	Auch in DALI-Ausführung lieferbar auf Bestellung Available with DALI on demand	Elektrische Anschlussklemme für Durchgangsverdrahtung Electrical connection terminal for through-wiring

AC	lm/W max	Kelvin	CRI	SDCM	UGR	Beam angle	PF	Beam spread	Heart icon	IP20	IK03	Temperature range	Warranty	
200-240V 50/60Hz	120	3000 3500 4000	≥ 80	≤ 4	≤ 19	90°	≥ 0,95	I	50000h L80/B10	≥ 100000	IP20	IK03	-20 +45	5 Jahre 5 Years

Artikel-Nr. Item number	Leistung (W) Power (W)	Lumen (lm) Lumen (lm)	Farbe Colour	Material Housing	Maße (mm) Dimensions (mm)	Gewicht (g) Weight (g)	Masterbox (Stk.) Masterbox (Pcs.)	€/St. €/Piece
LG14910	34	4080	W	Alu / PC	1200 x 80 x 63,5	1670	6	109,00
LG14912	40	4800	W	Alu / PC	1500 x 80 x 63,5	2000	6	139,00



Anwendungsbereiche: / Applications:

Büro, Schule, Kindergarten, Flur, Universität, Krankenhaus, Fitnesscenter, Nebenräume, Gesundheitswesen und Pflege
Office, school, kindergarten, corridor, university, hospital, fitness center, ancillary rooms, healthcare

Durata Advance


Lineare LED-Büroleuchte
Linear LED office light

			
Direktes + Indirekte Lichtverteilung Direct + Indirect light	Farbwahlschalter CCT select switch	Inkl. Seilaufhängung und Zuleitung Incl. wire set and feed in cable	Inkl. Verbinderset und Endkappen Incl. connector set and endcaps

AC	Kelvin	CRI	SDCM	UGR	Beam angle	PF	Beam spread	Heart icon	IP20	IK05	Temperature range	Warranty	Alu
200-240V 50/60Hz	3000 3500 4000	≥ 80	≤ 3	≤ 19	90° Down +120° Up	≥ 0,9	I	60000h L80/B10	≥ 100000	IP20	IK05	-10 +40	5 Jahre 5 Years

Artikel-Nr. Item number	Leistung (W) Power (W)	Lumen (lm) Lumen (lm)	Farbe Colour	DIM DIM	Maße (mm) Dimensions (mm)	Gewicht (g) Weight (g)	Masterbox (Stk.) Masterbox (Pcs.)	€/St. €/Piece
LG14394B	40	4800	B	DALI	1500 x 50 x 100	3420	6 pcs.	249,00
LG14394WH	40	4800	W	DALI	1500 x 50 x 100	3420	6 pcs.	249,00



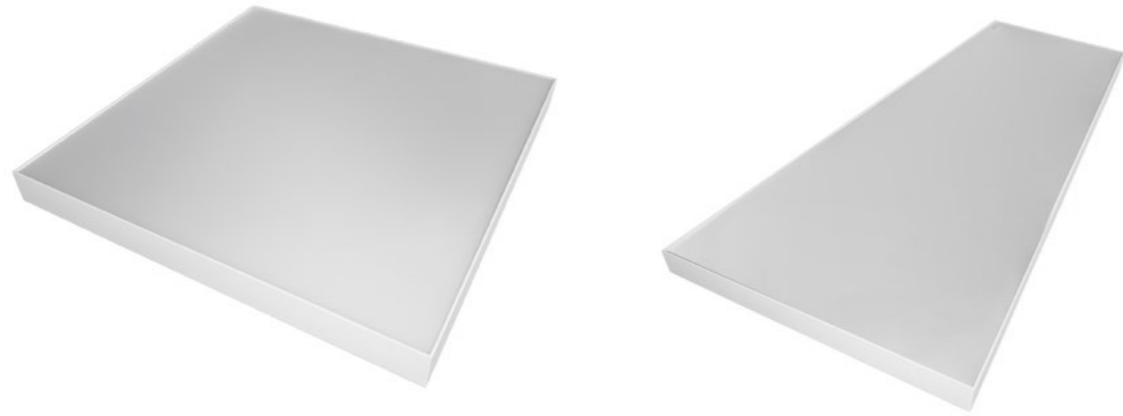

Lucello UP

Deckenaufbaupanel in Standardgröße


Surface mount panel light in standard size



Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
Can be used for screen workstations EN-12464-1.

AC	W	Im	Kelvin	lm/W max	UGR	Beam angle	PF	Dimming	IP	IK	Temp	Warranty		
220-240V 50/60Hz	33 36 40	4620 - 5230 @3500K	3000 3500 4000	130-140	≤ 19	90°	≥ 0,95	II	124000h L80/B10	≥ 70000	IP20 (IP40 Front)	IK04	-30 +45	5 Jahre 5 Years

Artikel-Nr. Item number	CRI	SDCM SDCM	Farbe Colour	Material Housing	Maße (mm) Dimensions (mm)	Gewicht (g) Weight (g)	Masterbox (Stk.) Masterbox (Pcs.)	€/St. €/Piece
LG59074	≥ 80	≤ 3	W RAL9016	Alu / Stahl / PS	600 x 600 x 55	2746	5	99,90
LG59075	≥ 80	≤ 3	W RAL9016	Alu / Stahl / PS	625 x 625 x 55	2795	5	99,90
LG59076	≥ 80	≤ 3	W RAL9016	Alu / Stahl / PS	1200 x 300 x 55	3290	5	109,90



3000K / 3500K / 4000K


Farbwahlschalter
CCT select switch



Schaltbare Lichtfarbe und Ausgangsleistung
Selectable light colour and power adjustment by switch



Einfache Installation durch einhängbare Montageplatte
Fast installation due to hang-in mounting plate

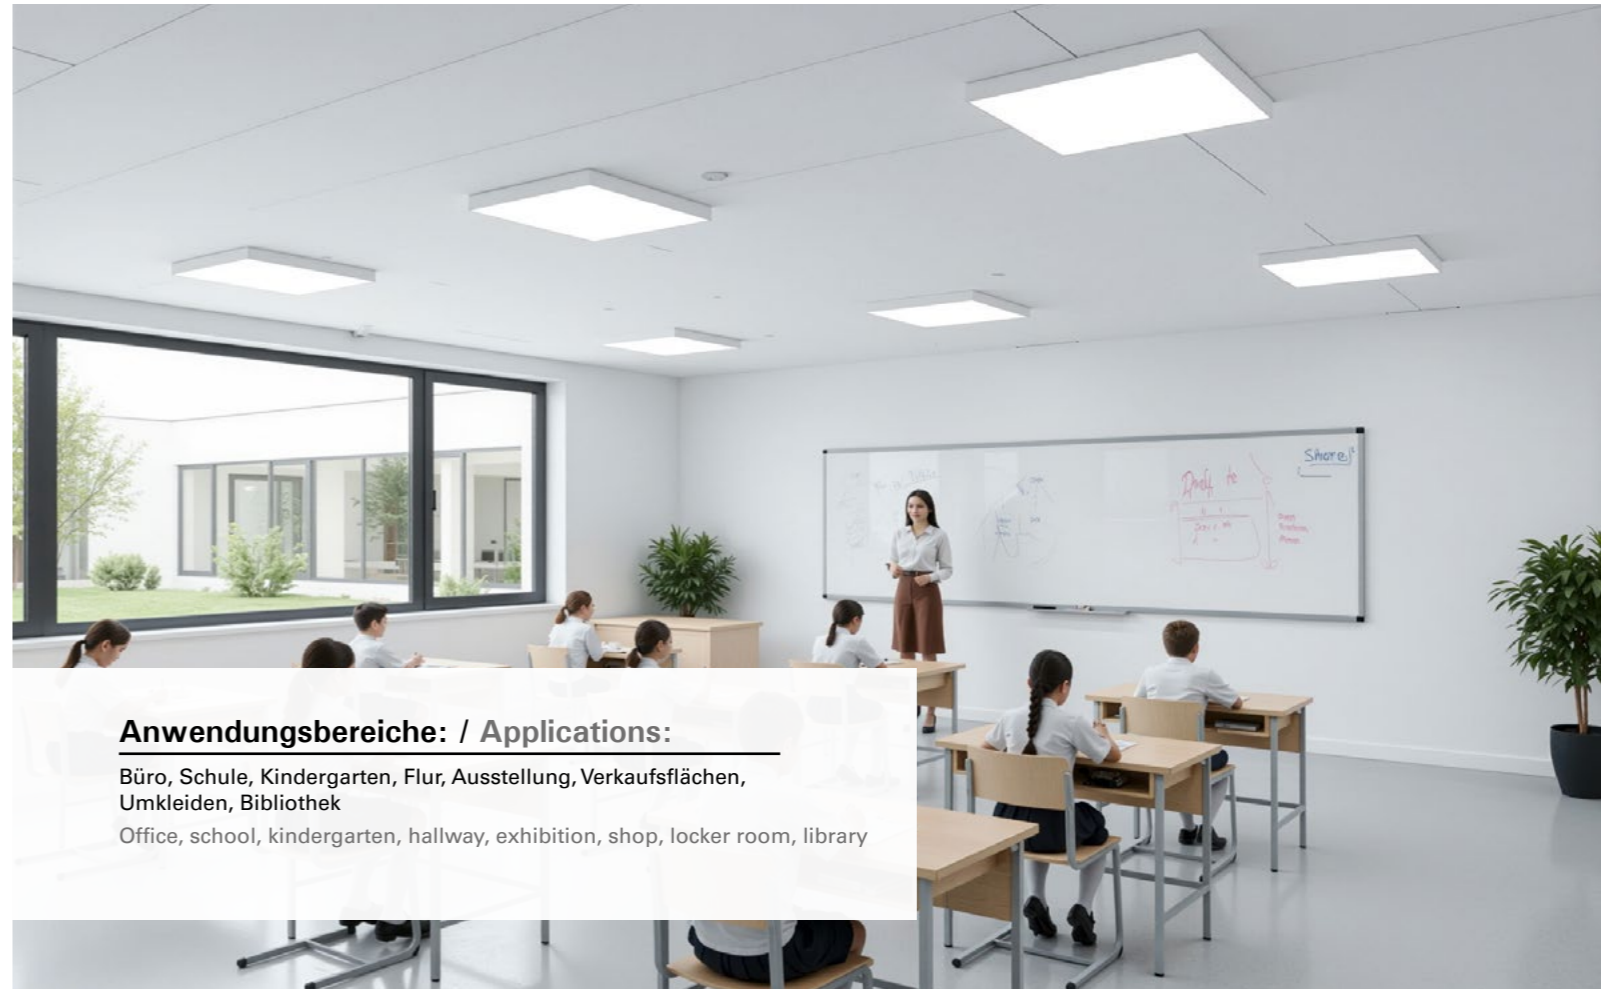

Anwendungsbereiche: / Applications:

Büro, Schule, Kindergarten, Flur, Ausstellung, Verkaufsflächen, Umkleiden, Bibliothek
Office, school, kindergarten, hallway, exhibition, shop, locker room, library



Anwendungsbereiche: / Applications:

Büro, Schule, Kindergarten, Flur, Ausstellung, Verkaufsfächen, Umkleiden, Bibliothek
Office, school, kindergarten, hallway, exhibition, shop, locker room, library

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1.
Can be used for screen workstations EN-12464-1.

Lucello


Universelles LED-Einlegepanel für Rasterdecken 62,5x62,5cm und 60x60cm
Universal LED Panel for Grid ceiling systems 62,5x62,5cm and 60x60cm




220-240V 50/60Hz 145-160 ≤ 4 ≤ 19 90° ≥ 0,9 @3500K II ≥ 50000 5 Jahre 5 Years Steel / PS

Artikel-Nr. Item number	Leistungs- auswahl (W) Power select (W)	Lumen (lm) Lumen (lm) @3500K	Farbwahl- schalter CCT Select	IP IP	IK IK	Temperatur TA (C°) Temperature TA (C°)	DALI Dim	CRI	Lebens- dauer Lifespan	Farbe Colour	Maße (mm) Dimensions (mm)	Gewicht (g) Weight (g)	Masterbox (Stk.) Masterbox (Pcs.)	€/St. €/Piece
LG65045	28, 32, 36, 40	3700-5000	3000, 3500, 4000	IP30 (IP44 Front)	IK02	-10 +40		≥ 80	50000 L80B20	—W RAL9016	620 x 620 x 35	1960	5	59,90
LG59077	20-34	3200-5440	3000, 3500, 4000	IP20 (IP44 Front)	IK04	-30 +45		≥ 90	100000h L80B10	—W RAL9016	620 x 620 x 34	1950	5	79,90
LG59063	23-39	3290-5460	3000, 4000, 5000	IP40	IK04	-30 +45		≥ 80	100000h L80B10	—W RAL9016	595 x 595 x 34	1900	5	74,90
LG59077DA	20-34	3200-5150	3000, 3500, 4000	IP20 (IP44 Front)	IK04	-30 +45	✓	≥ 90	100000h L80B20	—W RAL9016	620 x 620 x 34	1970	5	109,90


**Zubehör
Accessories**




1



2



Farbwahlschalter und Leistungswahlschalter
CCT + Power select switch



**DALI 2
PUSH DIM**

Optional Dali-Treiber lieferbar
Optional Dali driver available

Art. nummer Item number	Produkt Product	€/St. €/Piece	Bilder Picture
LG57019	Modularer Aufbauahmen/modular surface frame 62,5x62,5x7cm Alu, weiß	24,90	1
LG57026	Modularer Aufbauahmen/modular surface frame 60x60x7cm Alu, weiß	24,90	1
LG65031	Deckenklammer Set (4 Stück) / Flip spring latch Set (4 pcs.)	7,90	2





Anwendungsbereiche: / Applications:

Lager, Keller, Garage, Produktion, unter Vordächern, Werkstatt, Abstellraum, Parkhaus
Warehouse, cellar, garage, production area, under canopies, workshop, storage room, parking garage

Encora
Feuchtraumleuchte für Innen- und Außenbereich
Damp proof luminaire for indoor and outdoor use

			
Schnelle Installation, Durchgangsverdrahtung 3 x 1,5mm ² Quick installation, through-wiring 3 x 1.5mm ²	Lichtfarbe und Ausgangsleistung schaltbar Light color and output power switchable	Weit verstellbare Montageclips die man auch zur Seilabhängung nutzen kann Widely adjustable mounting clips that can also be used for suspension ropes	Optionaler IR-Bewegungsmelder zur Nachrüstung, max. Erfassungsbereich 10m @2,5 bis 6m Höhe Optional IR motion detector for retrofitting, max. 10m detection range @2,5-6m height

AC	lm/W max	Kelvin	CRI	Beam angle	PF	IP	IK	Temp	SDCM	Warranty	PC
200-240V 50/60Hz	120	4000 5000 6500	≥ 80	120°	≥ 0,9	I	IK08	-20 +40	≤ 4	3 Jahre 3 Years	PC





Artikel-Nr. Item number	Leistungsauswahl (W) Power select (W)	Lumen (lm) Lumen (lm)	Farbe Colour	Maße (mm) Dimensions (mm)	Gewicht (g) Weight (g)	Masterbox (Stk.) Masterbox (Pcs.)	€/St. €/Piece
LG30659	20, 40	2500-4800	W	1200 x 61 x 73,5	1000	6	56,90
LG30660	27, 55	3400-6600	W	1500 x 61 x 73,5	1200	6	69,90



Anwendungsbereiche: / Applications:

Werkstatt, Produktion, Keller, Garage, Lager, unter Vordächern, Laufwege
Work shop, production, cellar, garage, storage, warehouse, under canopies, hall ways

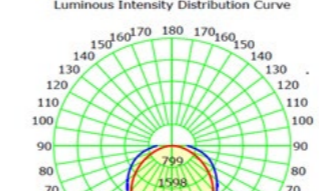Retrova Extreme
Wannenleuchte mit bis zu 185 Lumen/Watt Systemeffizienz
Tri proof light with up to 185 Lumen/Watt system efficiency

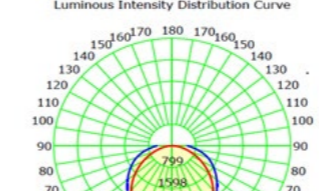		
Luminous Intensity Distribution Curve 	Edelstahlverschlüsse Stainless steel clips	Durchgangsverdrahtung 5 x 1,5mm ² , Farbwahl-/Leistungswahlschalter Through wiring 5 x 1.5mm ² , CCT select/Power Select switch

AC	lm/W max	Kelvin	CRI	Beam angle	PF	IP	IK	Temp	SDCM	Warranty	PC
200-240V 50/60Hz	185	4000 5000 6500	≥ 80	120°	≥ 0,95	I	IK08	-25 +45	≤ 4	5 Jahre 5 Years	PC

Artikel-Nr. Item number	Leistungsauswahl (W) Power select (W)	Lumen (lm) Lumen (lm)	Vorbereitet für Batterienotstrom Ready for Emergency Battery	Dali 2 Push Dim Dali 2 Push Dim	Farbe Colour	Maße (mm) Dimensions (mm)	Gewicht (g) Weight (g)	Masterbox (Stk.) Masterbox (Pcs.)	€/St. €/Piece
LG30800	31-54	5735-9750			G	1570 x 85 x 80	1760	8	95,90
LG30802	31-54	5735-9750	✓		G	1570 x 85 x 80	1800	8	99,90
LG30806	20-54	3700-9680		✓	G	1570 x 85 x 80	1850	8	119,90




Feuchtraumwannenleuchte
Triproof Lights




Ekova Select



Wannenleuchte vorbereitet für Sensor und Batterienotstrommodul
Damp proof luminaire ready for plug-and-play sensor and emergency module

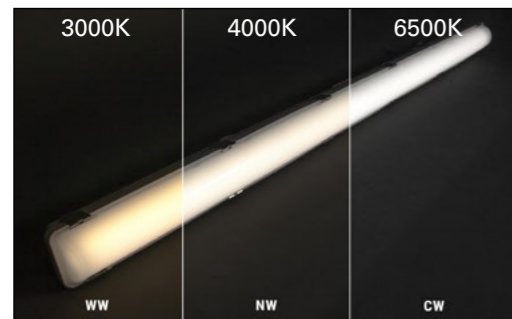

Lichtfarbe umschaltbar
CCT select for light colour

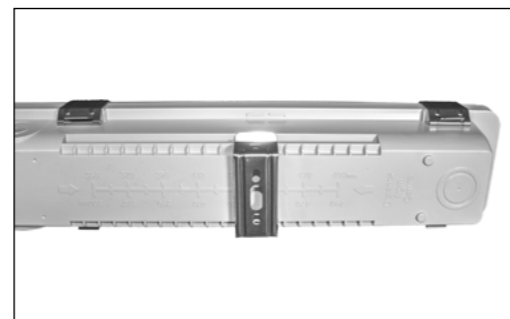

Weit verstellbare Montageclips die man auch zur Seilabhängung nutzen kann
Widely adjustable mounting clips that can also be used for suspension ropes




Farbwahl-/ Leistungswahlschalter
CCT select/Power Select switch

Durchgangsverdrahtung 4 x 1,5mm² für Batterienotstrom.

Vorbereitet für Sensor und Batterie-notstromset, Plug-and-Play

Quick installation, through-wiring 4 x 1.5mm² for battery emergency power.

Ready for plug-and-play sensor and battery emergency kit

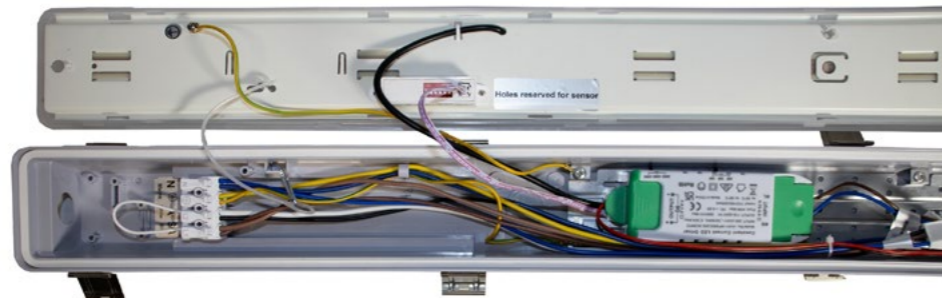

AC	DC	lm/W max	Kelvin	CRI	Beam angle	Mounting	Life span	Temp. range	SDCM	Warranty	PC			
220-240V 50/60Hz	115-260V	120	3000 4000 6500	≥ 80	130°	I	50000h L80/B20	≥ 50000	IP65	IK08	-25 +45	≤ 5	3 Jahre 3 Years	PC

Artikel-Nr. Item number	Leistungsauswahl (W) Power select (W)	Lumen (lm) Lumen (lm)	Farbe Colour	Maße (mm) Dimensions (mm)	Gewicht (g) Weight (g)	Masterbox (Stk.) Masterbox (Pcs.)	€/St. €/Piece
LG30805	20, 30, 40	2800-4800	G	1200 x 80 x 77	1430	6	54,90
LG30807	30, 40, 50	4200-6000	G	1500 x 80 x 77	1780	6	69,90

Zubehör / Accessories



Fernbedienung für
Mikrowellenbewegungssensor
IR remote controller for
motion sensor

LG30808
27,90 €




Nachrüstbarer Mikrowellenbewegungs-sensor mit PWM-Dimmung für Orientierungslicht 10-50%
Retrofit microwave motion detector with PWM dimming for orientation light 10-50%

LG30810
29,90 €



Nachrüstbares Batterienotstrom-Set, 3h, LiFePo4 Akkus
Retrofit battery emergency kit, 3h, LiFePo4 batteries

LG30809
74,90 €

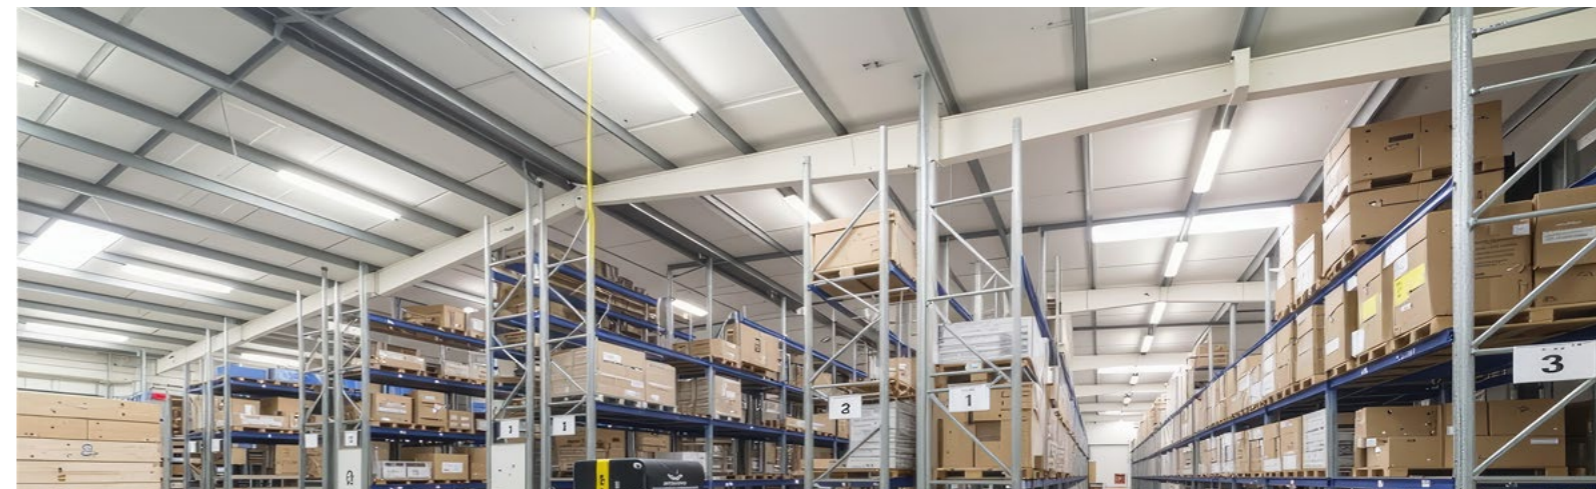

Anwendungsbereiche: / Applications:

Lager, Keller, Garage, Produktion, unter Vordächern, Werkstatt, Abstellraum, Parkhaus

Warehouse, cellar, garage, production area, under canopies, workshop, storage room, parking garage



Decken-/Wandleuchten
Ceiling / Wall Lights



-67% Energie
max Energy
*ggü. herkömmlichen Lampen
*vs. traditional lamps

Anwendungsbereiche: / Applications:

Werkbank, Meisterbüro, Fahrweg, Lager, an
Maschinen, Produktion, Bildschirmarbeitsplatz
Work bench, office, corridor, warehouse, at machines,
production, screen workstations




Ekova UGR

Feuchtraumleuchte für Bildschirmarbeitsplätze und Werkbänke



Triproof light for screen workstations and workbenches



Verstellbare Montageclips die man auch zur Seilabhängung nutzen kann
Adjustable mounting clips that can also be used for suspension ropes



Durchgangsverdrahtung 3 x 1,5mm² mit Klemmen
Quick installation, through-wiring 3 x 1.5mm² with terminals

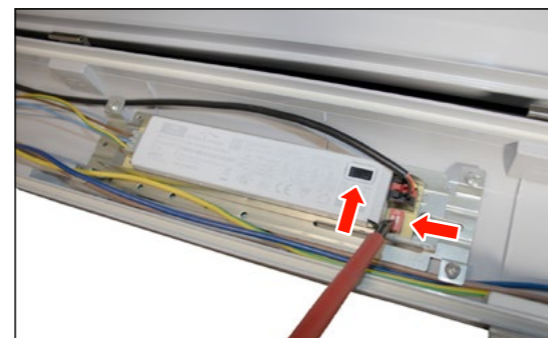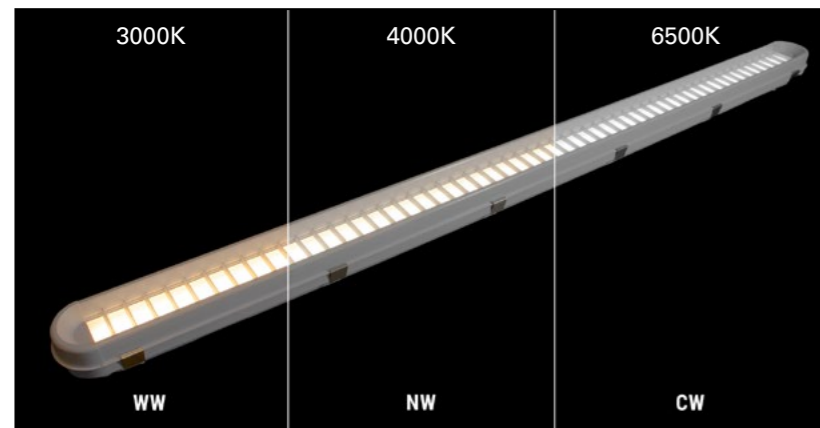

Lichtfarbe umschaltbar + Leistungswahlschalter
CCT select for light colour + Power Select




220-240V 50/60Hz | 176-280V | 110 | 3000 4000 5000 | ≥ 80 | ≤ 19 | 90° | I | 50000h L80/B20 | ≥ 50000 | IP65 | IK08 | -25 +45 | ≥ 5 | 3 Jahre 3 Years

Artikel-Nr. Item number	Leistungsauswahl (W) Power select (W)	Lumen (lm) Lumen (lm)	Farbe Colour	Material Housing	Maße (mm) Dimensions (mm)	Gewicht (g) Weight (g)	Masterbox (Stk.) Masterbox (Pcs.)	€/St. €/Piece
LG30816	26, 32, 40, 46	3000, 4000, 6500	G	PC	1500 x 92 x 70	1644	6	99,00



Hallentiefstrahler
Highbay



Anwendungsbereiche: / Applications:

Flur, Treppenhaus, Shop, Umkleide, Wohnraum, Messe, Kirche
Hallway, staircase, shop, changing room, living room, exhibition, event, church

* Refraktor oder Reflektor nicht enthalten
* Refractor or reflector not included

Kitalpha

Universelle Pendelleuchte als Ersatz für Leuchten mit 2 x 26/36W Kompaktleuchtstofflampe
Universal suspended Lowbay to replace luminaires with 2 x 26/36W CFL

3000K / 4000K	Leuchte ohne Refraktor Light without Refractor	LG13301 Refraktor LG13301 Refractor	LG13302 Reflektor LG13302 Reflector
Farbwahlschalter CCT select switch			

100-277V 50/60Hz	25W, 40W, 60W, 80W	140	3000 4000	≥ 80	120° (without refractor)	≥ 0,96	I	50000h L80/B10	≥ 100000	IP20	IK06	-30 +45	5 Jahre 5 Years	≤ 4																																																																			

Artikel-Nr. Item number	Leistungsauswahl (W) Power select (W)	Lumen (lm) Lumen (lm)	Farbe Colour	Material Housing	Maße (mm) Dimensions (mm)	Gewicht (g) Weight (g)	Masterbox (Stk.) Masterbox (Pcs.)	€/St. €/Piece
LG13300	25, 40, 60, 80	3600, 5600, 8400, 11200	— S	PC / Alu	230ø x 290	1542	1	179,00

Art. nummer Item number	Artikel Item	Beam angle Abstrahlwinkel	Farbe Colour	Material Housing	Maße (mm) Dimensions (mm)	Gewicht (g) Weight (g)	Masterbox (Stk.) Masterbox (Pcs.)	€/St. €/Piece
LG13301	Refraktor	75°	transparent	PC	330 x 170 (H: 460 inkl. Leuchte)	513	1	36,00
LG13302	Reflektor	90°	grau / grey	Alu	330 x 170 (H: 460 inkl. Leuchte)	330	1	25,00





Hallentiefstrahler
Highbay





100-277V 50/60Hz	120 150 200	175 @4000K	3000 4000 5000	≥ 80	≤ 4	60° 90° 110°	≥ 0,95	I	100000h L80/B10	≥ 100000	IP66 IK08 -40 +50 5 Jahre 5 Years

Artikel-Nr. Item number	Lumen (lm) Lumen (lm) @4000K	Dim Dim	Farbe Colour	Material Housing	Maße (mm) Dimensions (mm)	Gewicht (g) Weight (g)	Masterbox (Stk.) Masterbox (Pcs.)	€/St. €/Piece
LG13240	21000, 26250, 35000	PWM, 0-10V + Aux 12V	G	Alu / PC	330ø x 140	2200	1	179,00



Planeta Clou

Universeller Ersatz für Hallentiefstrahler mit Entladungslampen
Universal replacement for discharge lamp highbays




Kabel + Zhaga Book 18
Socket zur Aufnahme von
Sensoren oder Bluetooth
Mesh Empfänger
Cable + Zhaga Book 18
connector for motion
sensor and Bluetooth mesh
receiver



Druckausgleichventil
Air compensation valve




Optional:
Bewegungssensor
Motion sensor




Farbwahlschalter
CCT select switch

3000K / 4000K / 5000K

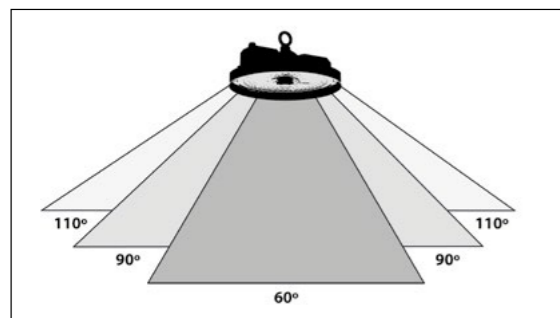

Abstrahlwinkel, Lichtfarbe und Leistung
über Schalter wählbar

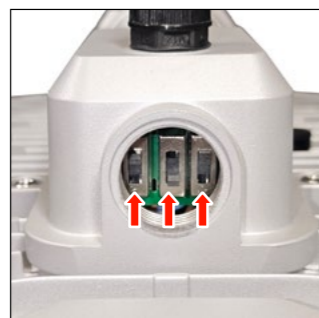

Beam angle, light colour and power
selectable via switches




Anwendungsbereiche: / Applications:

Flur, Treppenhaus, Shop, Sanitäranlagen, Umkleide, Abstellraum,
Wohnraum, Bad
Hallway, staircase, shop, sanitary facilities, changing room, storage room,
living room, bathroom

-75% Energie
max Energy
*ggü. herkömmlichen Lampen
*vs. traditional lamps


Fluter
Flood Lights




50-100W-Version mit Sicherheitsglas
50-100W version with safety glass



25-50W-Version mit Plug-and-Play-Sensor.
25-50W Version with plug-and-play sensor



Lunara Smart

Universeller, wetterfester LED-Fluter
Universal, weather proof LED floodlight




Erdspieß
Ground spike
26cm M6: **LG11159** - 7,90€
50cm M8: **LG11160** - 17,90€



Überdruckventil
Air compensation valve picture



Wandausleger
Wall arm
50cm: **LG11161** - 23,90€
100cm: **LG11162** - 27,90€
120cm: **LG11163** - 29,90€

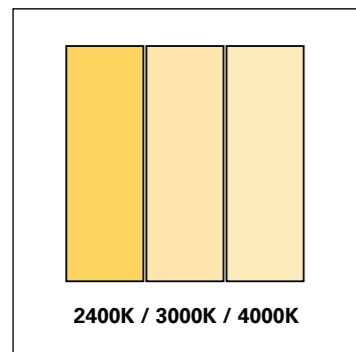

Farbwahl über
IR-Fernbedienung
CCT select via IR remote





Wandhalterung für 90° Ecken
schwenkbar
Corner wall mount 90°
adjustable
LG11164 - 29,90€




200-240V 50/60Hz 125 2400 3000 4000 ≥ 70 120° I 50000h L80/B10 ≥ 50000 IP66 IK08 -20 +45 ≤ 5 3 Jahre 3 Years Alu / Glass

Artikel-Nr. Item number	Leistungsauswahl (W) Power select (W)	Lumen (lm) Lumen (lm)	Dim Dim	Farbe Colour	Maße (mm) Dimensions (mm)	Gewicht (g) Weight (g)	Masterbox (Stk.) Masterbox (Pcs.)	€/St. €/Piece
LG11150	25, 37, 50	3100-6100	Step Dim with Sensor	■ B	165 x 137 x 32	680	20	59,00
LG11155	50, 75, 100	6200-12200	Step Dim with Sensor	■ B	225 x 185 x 36	1180	12	85,00

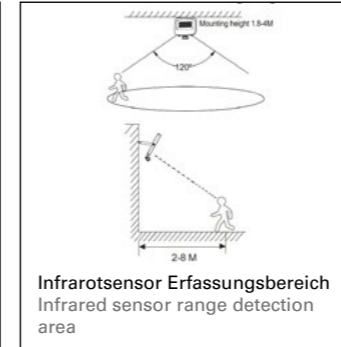

Inklusive IR-Fernbedienung zur Programmierung der Lichtfarbe, der Leistung und für das Set-Up des optionalen Bewegungssensors
Including IR remote control for programming the CCT light colour, output power, and for the setup of the optional IR motion sensor

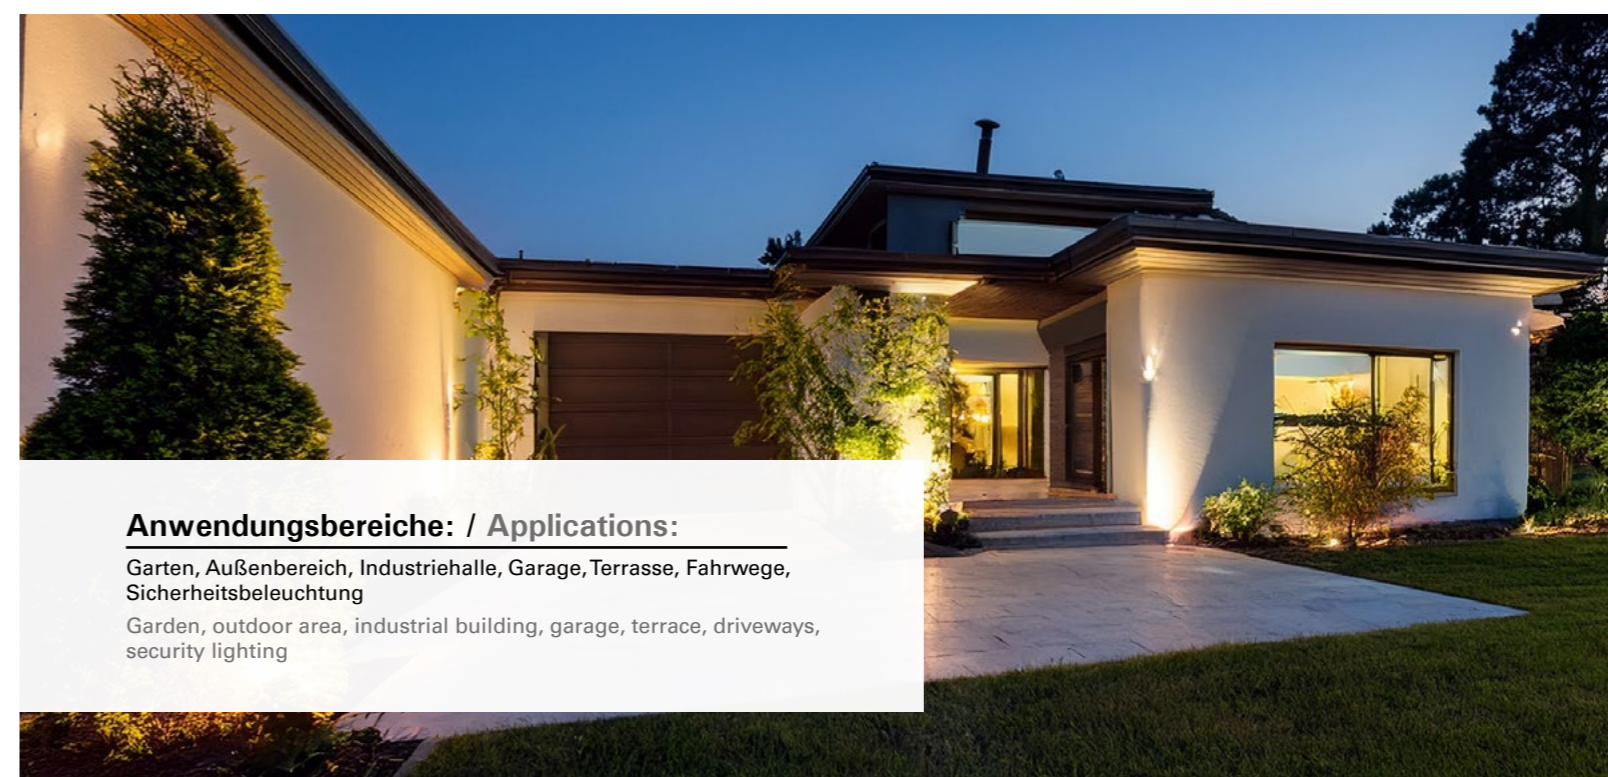

Anwendungsbereiche: / Applications:

Garten, Außenbereich, Industriehalle, Garage, Terrasse, Fahrwege, Sicherheitsbeleuchtung

Garden, outdoor area, industrial building, garage, terrace, driveways, security lighting



-70% Energie
max Energy
*ggü. herkömmlichen Lampen
*vs. traditional lamps

Fluter
Flood Lights






Lunara Clou

Dimmbarer LED-Fluter mit Sensorschnittstelle


Dimmable LED flood light with sensor interface

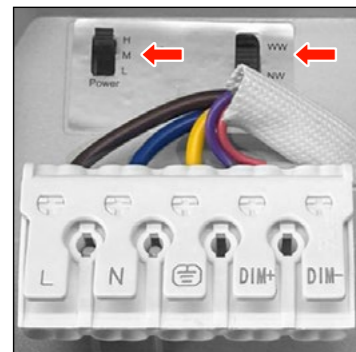


Wahlschalter für Lichtfarbe und Ausgangsleistung
Power Select and CCT select switches



Rückseitige Anschlussdose mit elektrischer Durchgangsklemme
Terminal box on the back side with electrical terminal

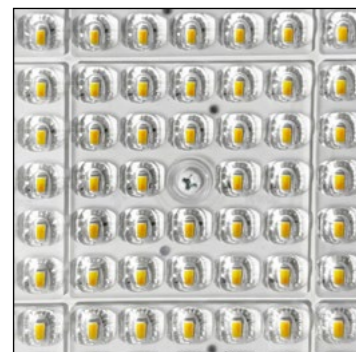

Wechselbare Linsenmodule
Exchangeable lens modules

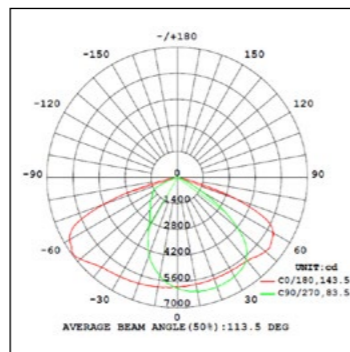

Asymmetrisches Abstrahlverhalten mittels Linse 150°x80°
Asymmetric beam angle via lens 150°x80°

Zubehör

Accessories


Optionaler 0-10V Bluetooth-Bewegungssensor mit Arm und bis zu 24m Erfassungsbereich
Bluetooth Mesh ermöglicht die Vernetzung und Zusammenarbeit mehrerer Sensoren
Optional 0-10V Bluetooth mesh motion detector with adjustable arm and max. 24m detection area
Bluetooth Mesh allows multiple sensors to network and work together




Sensoranschluss mit 3,5mm Klinkenstecker
Sensor interface with 3,5mm jack connector

Artikel-Nr. Item number	Produkt Product	IP IP	Dim Dim	Farbe Colour	Material Housing	Masterbox (Stk.) Masterbox (Pcs.)	€/St. €/Piece
LG11139	Bewegungssensor Motionsensor (+ Bluetooth mesh)	66	App Control PWM, 0-10V	— B	Nylon	100	89,00

Coverage Side View

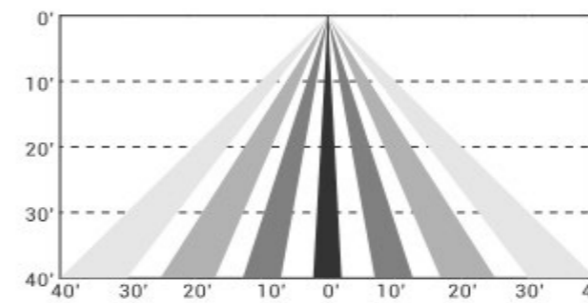


Coverage Top View

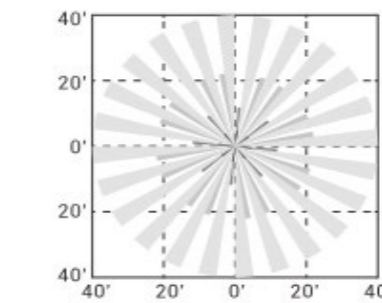

Height 40ft



Leichte Montage
Convenient installation

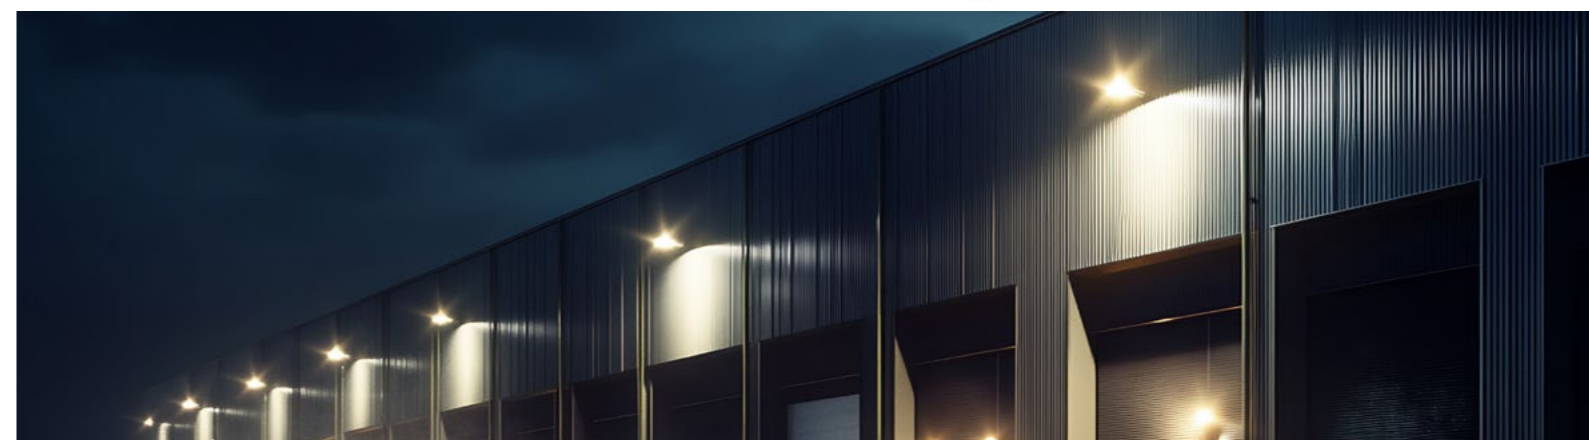

Anwendungsbereiche: / Applications:

Parkplatz, Ladezonen, Garten, Straßen, Werbeschilder, Brücke, Tunnel, Sportplatz, Industrie-/Lagerhallen
Parking area, loading docks, garden, streets, billboards, bridge, tunnel, sport field, industrial, warehouse



220-240V 50/60Hz 150 3000 4000 5000 ≥ 80 ≤ 4 150x80° ≥ 0,95 I 100000h L80/B10 ≥ 200000 IP66 IK08 -40 +50 5 Jahre 5 Years Alu / Glass

Artikel-Nr. Item number	Leistungsauswahl (W) Power select (W)	Lumen (lm) Lumen (lm)	Dim Dim	Farbe Colour	Maße (mm) Dimensions (mm)	Gewicht (g) Weight (g)	Masterbox (Stk.) Masterbox (Pcs.)	€/St. €/Piece
LG11130	60, 80, 100	8000, 12000, 15000	PWM, 0-10V	— G	333 x 330 x 58	2700	1	129,00
LG11131	120, 150, 200	18000, 22500, 30000	PWM, 0-10V	— G	390 x 360 x 59	3835	1	199,00



-80% Energie
max Energy
*ggü. herkömmlichen Lampen
*vs. traditional lamps

Anwendungsbereiche: / Applications:

Parkplatz, Ladezonen, Straßen, Wege, Park, Brücke, Industrie-/Lagerhallen
Parking area, loading docks, streets, walkways, park, bridge, industrial, warehouse

Allestra MkII

Ansatz- oder Aufsatzleuchte: Mastadapter um 90° schwenkbar

Side-mounted or top-mounted streetlight: Pole adapter can be swiveled 90°

 <p>2700K / 3000K / 4000K</p>	 <p>Adapter um 90° drehbar Adapter can be turned 90°</p>	 <p>2 x Zhaga Sockel zur Aufnahme von Sensoren, Dämmerungsschalter und GSM-Empfänger 2 x Zhaga socket for sensor, daylight detector and GSM receiver</p>	
<p>Wahlschalter für Lichtfarbe und Ausgangsleistung Power Select and CCT select switches</p>			
 <p>Werkzeuglos zu öffnen mittels Überwurf Tool free access with overlocker</p>	 <p>Eingebauter Überspannungsschutz 10kV Integrated SPD 10kV</p>	 <p>Wechselbare Linsenmodule Exchangeable lens modules</p>	


100-277V 50/60Hz	163	2700 3000 4000	≥ 70	≥ 0,95	≤ 5	140x70	I	100000h L70/B50	≥ 100000	IP66	IK08	-40 +50	5 Jahre 5 Years	Alu / Glass

Artikel-Nr. Item number	Leistungsauswahl (W) Power select (W)	Lumen (lm) Lumen (lm)	Dim Dim	Farbe Colour	Maße (mm) Dimensions (mm)	Gewicht (g) Weight (g)	Masterbox (Stk.) Masterbox (Pcs.)	€/St. €/Piece
LG10945	30, 45, 60	5400, 7200, 9600	PWM, 0-10V	dunkel grau / dark grey	450x246x122	4100	1	299,00
LG10947	90, 120, 150	14700, 19200, 24000	PWM, 0-10V	dunkel grau / dark grey	499x300x127	5350	1	399,00






Universelles Lichtbandmodul
Universal Linear Trunking Lights

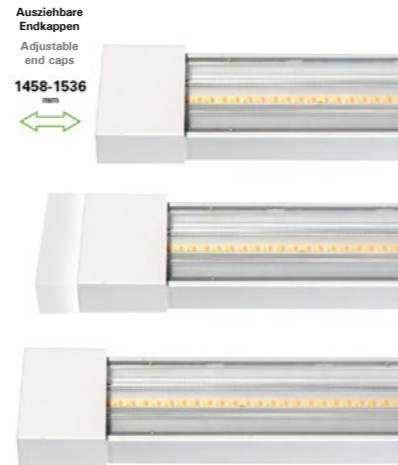


Versalink MKII

Universeller LED-Einsatz für alle gängigen Tragschienen-Lichtbandsysteme
Universal LED module for all common trunking rail lighting systems

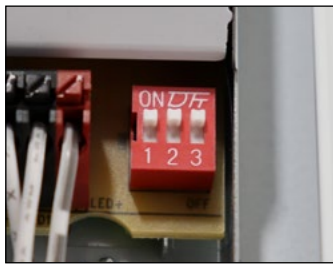

Leistungswahlschalter
Power Select switch

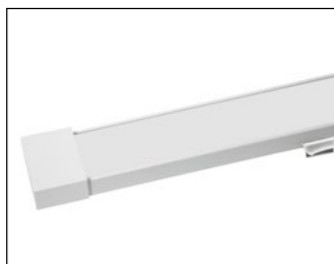

Ausziehbares Blindmodul
Adjustable blank cover



Federclips für perfekten Sitz in der Tragschiene mit Gummiüberzug
Spring latch clips for perfect fitting in the trunking rails with rubber pads



Farbwahlschalter für 3 Lichtfarben
CCT selector for 3 light colours




200-240V 50/60Hz	165 175	5040 12350	3000 4000 5000	≥ 80	≥ 0,95	I	88000h L80/B10	≥ 100000	IP20	IK06	-25 +45	≤ 5	5 Jahre 5 Years	Alu + PMMA
---------------------	------------	---------------	----------------------	------	--------	---	-------------------	----------	------	------	------------	-----	--------------------	---------------

Artikel-Nr. Item number	Leistungsauswahl (W) Power select (W)	Abstrahlwinkel Beam angle	Dali Push dim Dali Push dim	Farbe Colour	Maße (mm) Dimensions (mm)	Gewicht (g) Weight (g)	Masterbox (Stk.) Masterbox (Pcs.)	€/St. €/Piece
LG32320	28-74	90°		W	1473-1531 x 74 x 31	1300	8	129.00
LG32321	28-74	120°		W	1473-1531 x 74 x 31	1300	8	129.00
LG32320DA	15-75	90°	✓	W	1473-1531 x 74 x 31	1310	8	159.00
LG32321DA	15-75	120°	✓	W	1473-1531 x 74 x 31	1310	8	159.00

Art. nummer Item number	Produkt Product	Material Housing	Maße (mm) Dimensions (mm)	Gewicht (g) Weight (g)	Masterbox (Stk.) Masterbox (Pcs.)	€/St. €/Piece
LG32337	Blindcover	Alu	1458-1536 x 74 x 28	800	12	26.90

Linsen Lenses

Auch mit 45° oder 60° Abstrahlwinkel für Installation in großen Höhen auf Bestellung lieferbar
Available on demand in 45° and 60° Version for great height

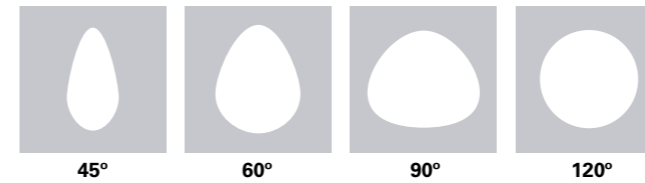

Adapterkabel und Stecker Adapter cables and plugs



LG32325
ELC-3
3-pol. Tridonic®
z.B. für Zumtobel®
5,90€



LG32332
ELC-5
5-pol. Tridonic®
z.B. für Zumtobel®
Dali® Dim
7,90€



LG32326
267-113
3-pol. Wago®
z.B. für Veko®, Trilux®
11,90€



LG32334
267-165
5-pol. Wago®
z.B. für Veko®, Trilux®
Dali® Dim
16,90€



LG32327
TM-TTX200
3-pol. für Philips® TTX200
7,90€



LG32328
TM-TTX400
5-pol. für Philips® TTX400
8,90€



LG32329
277-113
3-pol. für Veko® alte Tragschiene
11,90€



LG32333
277-125
5-pol. für Veko® alte Tragschiene
16,90€



LG32330
ZM-ZX1-3
3-pol. für Zumtobel® ZX1/ZX2
11,90€



LG32331
ZM-TC-5
5-pol. für Zumtobel® Tecton®
Dali® Dim
16,90€




LG32336
AEG®
GEALUX 3-pol.
16,90€



LG32335
Siteco®
5-pol.
17,90€

Kompatibilitätsliste Compatibility list

Hersteller / Brand	Modell / Model	Maße (mm) / Dimensions (mm)
AEG® PHILIPS® MAXOS	MAXOS TL5, MAXOS TL-D	38mm, 83mm
ANTARIS / LUDWIG®	LICHTBANDSYSTEM TR50W	53mm, 69mm
FLUOLITE®	TRX	45mm, 60mm
LEITLICH®	Q-RAIL Q-TS	45mm, 70mm
ZUMTOBEL / THORN®	ZX1, ZX2	61mm, 51mm
REGIOLUX®	SDT, SPT, SMT	46mm, 63mm
RIDI®	VLG, VLT	51mm, 65mm
SIEMENS®	5LS, 5LH80	57mm, 57mm
SITECO®	DUS	55mm, 68mm
SITECO®	MODARIO	43mm, 58mm
TRILUX®	E-LINE	41mm, 63mm
PHILIPS®	TTX400	48mm, 63,5mm
VEKO®	PRN	46mm, 60mm

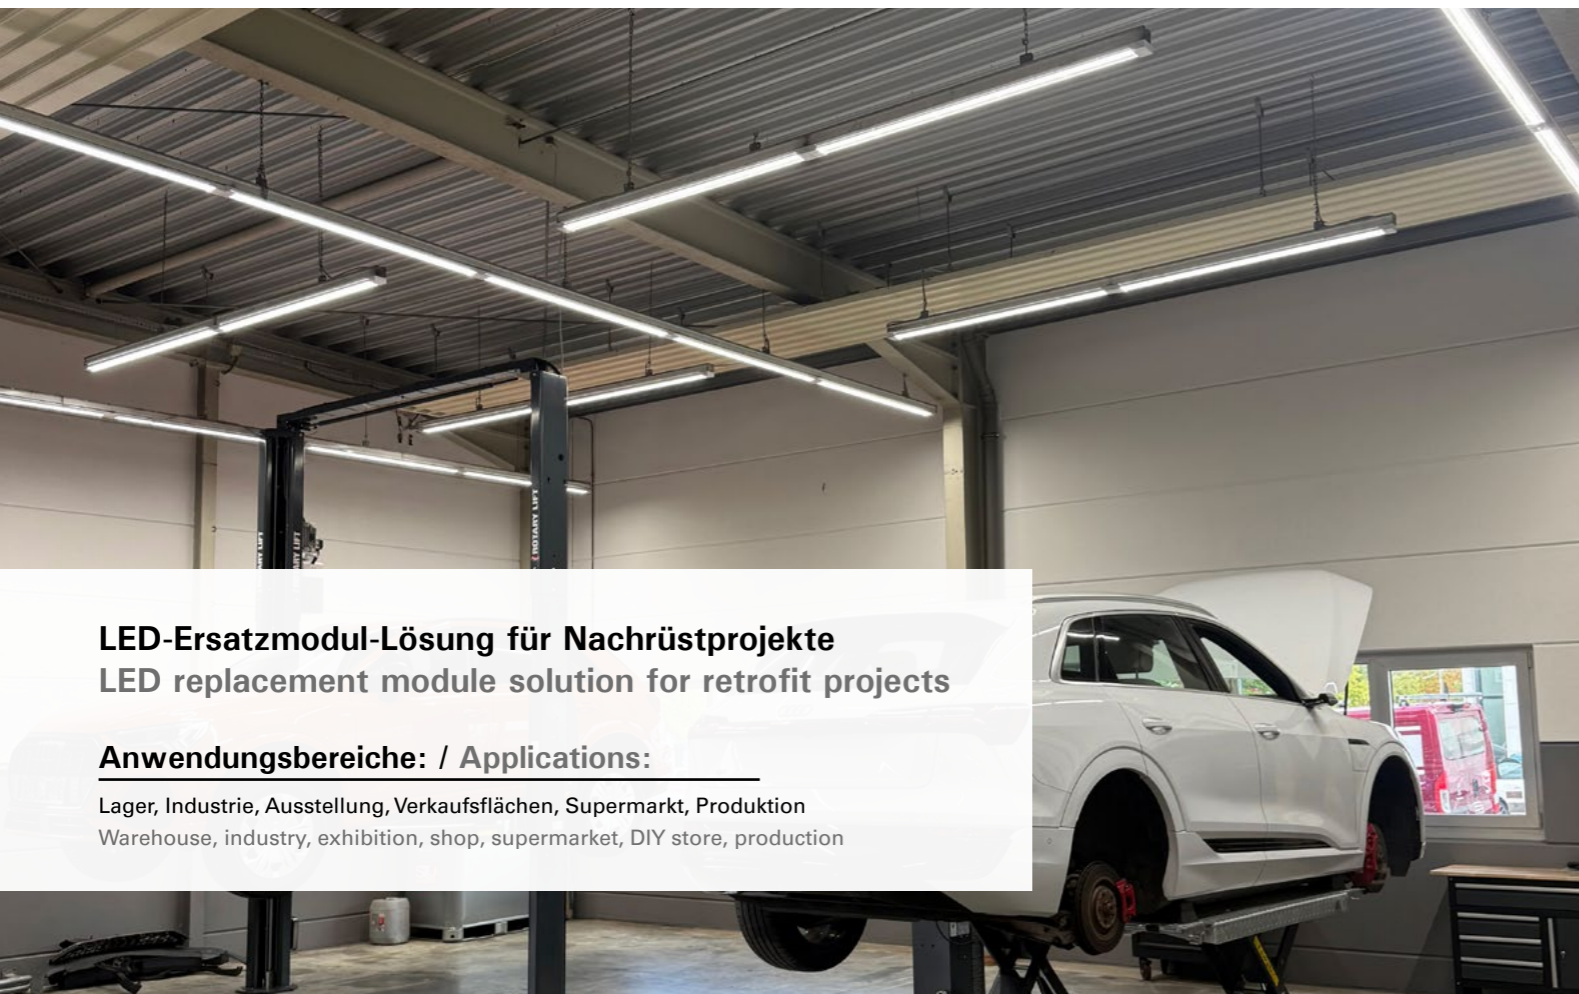

LED-Ersatzmodul-Lösung für Nachrüstprojekte LED replacement module solution for retrofit projects

Anwendungsbereiche: / Applications:

Lager, Industrie, Ausstellung, Verkaufsflächen, Supermarkt, Produktion
Warehouse, industry, exhibition, shop, supermarket, DIY store, production

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen können Sie auf unserer Webseite litegear.de/agb einsehen.

Eine Verwendung von Text- und Layoutgestaltung, ganz oder auszugsweise, sowie urheberrechtlich geschützten Bildern ohne unsere ausdrückliche Genehmigung wird gerichtlich verfolgt.

Die Abbildungen in diesem Katalog sind Eigentum von LITEGEAR® oder seinen Vertriebspartnern und urheberrechtlich geschützt. Einzelne Bilder können zu Illustrationszwecken digital nachbearbeitet oder mittels KI erstellt worden sein; das tatsächliche Produkt kann abweichen. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten.

Der Auftraggeber hat vor Bestellung eigenverantwortlich zu prüfen, ob unsere Produkte eventuellen landesspezifischen Anforderungen oder Normen unterliegen. LITEGEAR® haftet nicht für gegebenenfalls abweichende technische Standards im Bestimmungsland.

Mit Erscheinen dieses Katalogs verlieren alle bisherigen Preislisten und Kataloge ihre Gültigkeit.

Our General Terms and Conditions can be viewed on our website at litegear.de/agb.

Any use of text, layout design, or copyrighted images, in whole or in part, without our express written permission is strictly prohibited and will be prosecuted.

The images in this catalog are the property of LITEGEAR® or its distributors and are protected by copyright. Some images may have been digitally enhanced or AI-generated for illustrative purposes; the actual product may vary. We reserve the right to make changes and correct errors or misprints.

The customer is responsible for verifying, prior to ordering, whether our products comply with any specific local regulations or requirements. LITEGEAR® shall not be held liable for any deviating technical standards in the country of use.

Upon publication of this catalog, all previously issued price lists and catalogs are no longer valid.

Copyright: LITEGEAR® GmbH, 2026

OneFitAll[®] Concept

Die aktuellste Version dieses Katalogs können Sie unter folgendem Link ansehen und herunterladen:
You can view and download the latest version of this catalog at:

<https://link.litegear.de/ofa-kataloge>



LITEGEAR[®]
LED Lighting Solutions

LITEGEAR GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen
Deutschland

Tel.: +49 (0) 2451 / 48453- 0
E-mail: verkauf@litegear.de
Web: www.LITEGEAR.de

Dein Händler - Your dealer: