


RETROVA

UNIVERSELLE **LED** FEUCHTRAUMLEUCHE

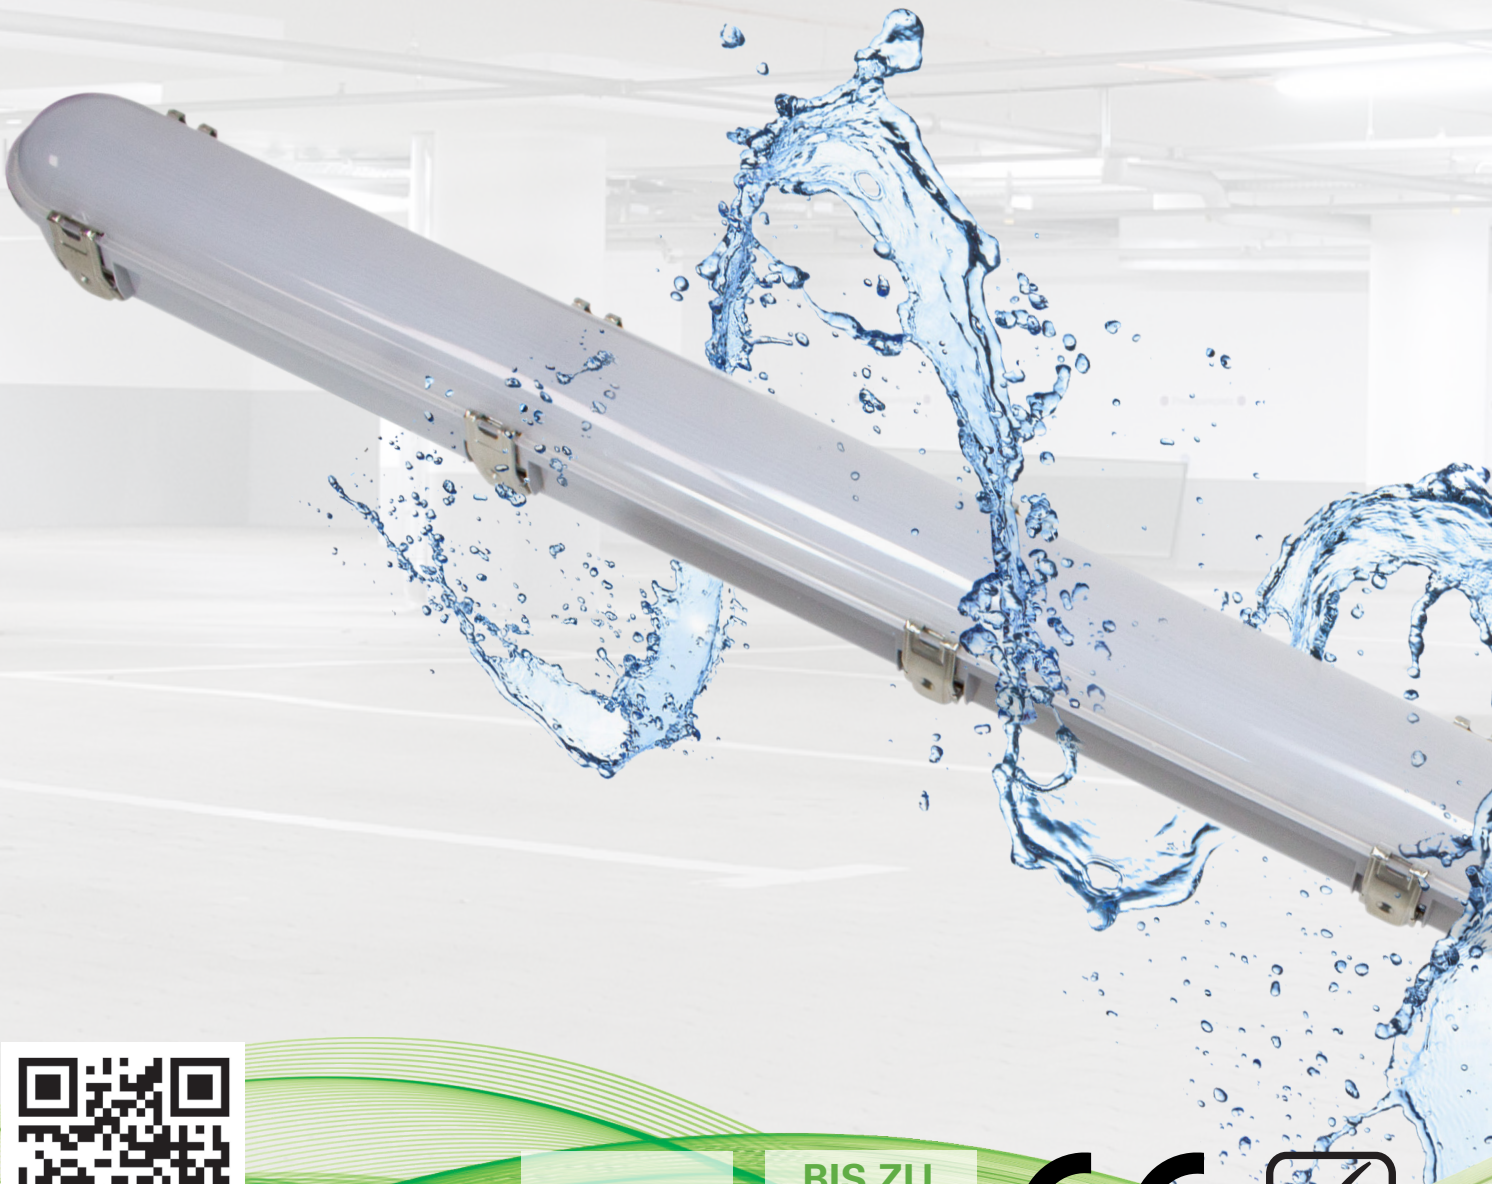

IP 65
IK08

BIS ZU
130
LM/W





Retrova von Litegear® ist die perfekte Alternative zu konventionellen Feuchtraum-Wannenleuchten mit Leuchtstoffröhren. Einfach die alte Leuchte demonstrieren und durch eine nahezu wartungsfreie Retrova LED Leuchte ersetzen. Eine teure Umrüstung mit LED Röhren und notwendige Umverdrahtung von Leuchten mit EVGs entfällt. Zum gleichen Preis erhalten Sie

mit der Retrova Serie einen komplett neuen Leuchtersatz mit langlebiger LED-Technologie und höherer Effizienz. Schnelle Amortisation durch bis zu **57% Stromersparnis**. Retrova lässt sich als Wand- oder Deckenleuchte anbauen oder mittels optionalen Stahlseilen abpendeln.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	LG30723	LG30725	LG30733	LG30735	LG30743	LG30745
Länge in mm	620	620	1220	1220	1520	1520
Lichtstrom max.	2200	2200	4300	4300	6500	6500
Leistungsaufnahme	20	20	35	35	54	54
Lichtausbeute (lm/W)	110	110	123	>123	120	>120
Farbtemperatur (K)	4000	6000	4000	6000	4000	6000
Lichtfarbe	neutralweiß	kaltweiß	neutralweiß	kaltweiß	neutralweiß	kaltweiß
Vorschaltgerät	Kegu	Kegu	Osram	Osram	Osram	Osram
Regelbare Leistung	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja

- Multiple Kabeleinführungen; oben und seitlich
- UV beständiges Gehäuse aus Polycarbonat
- Gefrostete, prismatische Abdeckung
- 2 Verschlüsse dienen als Deckelhalter während der Montage und Wartung im offenen Zustand
- Maximal 6600 Lumen Systemleistung (max. 130 lm/W)
- SMD2835 LED Chips mit bis zu 180 lm/W Effizienz
- Qualitätsvorschaltgeräte Osram und Kegu
- ENEC/TÜV/VDE für elektronisches Vorschaltgerät
- Optionale Stahlseilabhängung
- verfügbar in drei Längen: 62cm, 122cm, 152cm
- 1 zu 1 Ersatz für bestehende Wannenleuchten mit 1-2 Leuchtstoffröhren
- Verschlüsse und LED Board Halter aus Edelstahl









ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK

verschiebbare Montageclips;
vereinfacht die Montage, z.B.
an Leuchenträgerrinnen

Sicherungsfangseile für
Leuchenträger
(erleichtern auch die
Montage)

Sabotagesicherung mittels
optionaler Schrauben

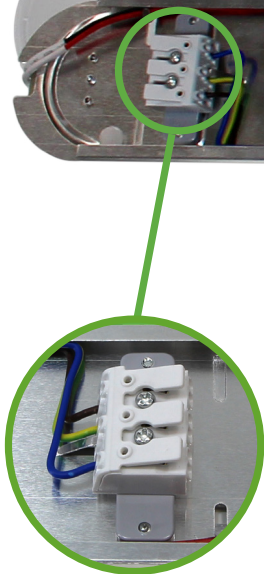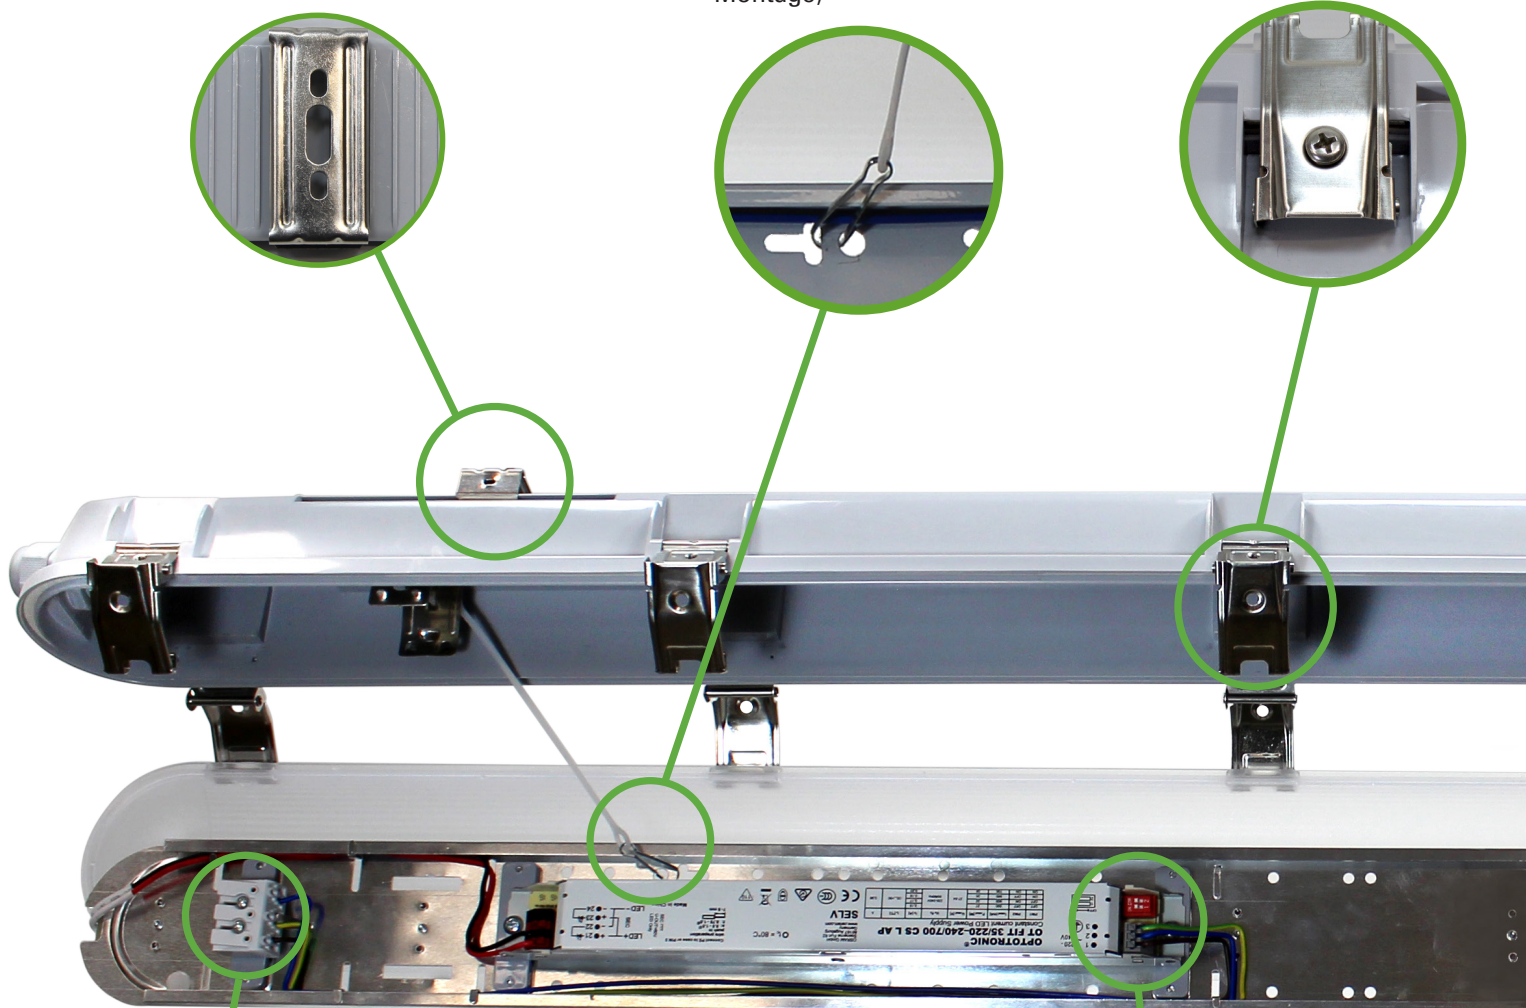

Werkzeuglose Durch-
gangsverdrahtung mittels
Klemmblock

Tauschbare LED Platine/n

Osram LEDTreiber mit regelbarem
Ausgangsstrom
(Leistungsanpassung in 4 Stufen
mittels DIP Schalter; 25-36W bei
1,2m Version und 40-54W bei 1,5m
Version)



Parkhaus



Lager




Außenbereich



Feuchtraum/Keller



Produktion

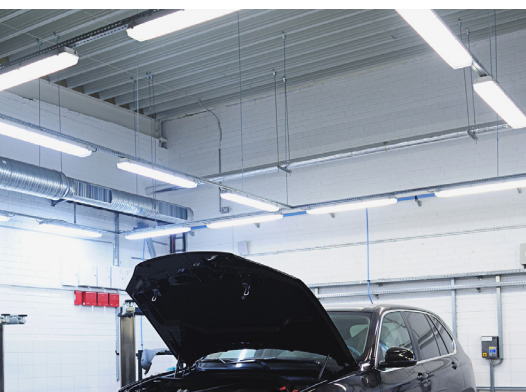

Werkstatt

Ihr Fachhändler

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen/ Germany
Tel.: 02451-484530

www.litegear.de