

# Astrum Eco Line LED Röhre



Mit der **Astrum Eco Line** werden wir dem Wunsch vieler Kunden nach einer guten und bezahlbaren LED Röhre gerecht. Trotz des günstigen Preises wollten wir weder auf Helligkeit, funktionales Design noch auf zuverlässige Technik verzichten.

Vor einem Jahr wäre eine solch hochwertige LED Röhre zu diesem Preis nicht möglich gewesen. Ein Meilenstein bei der Umsetzung sind die neuen SMD2835 LEDs. Bei gleicher Lichtleistung, im Vergleich zum Vorläufer, benötigen wir nur noch ein Drittel der Anzahl an LEDs.




Ein hochwertiger Aluminiumkühlkörper sorgt für einen schnellen Wärmetransfer und optimierte Netzteile sorgen für einen hervorragenden Powerfaktor mit einem sehr geringen Blindstromanteil. Selbst auf drehbare Endkappen mit einer sicheren Verriegelung muss kein Anwender verzichten.

Die **Astrum Eco Line** liefern wir nur mit einer milchigen Abdeckung, soll Sie doch Ihrem Vorbild der Leuchtstoffröhre in allen Belangen so nah wie möglich kommen.


Beim Umweltschutz ist Sie dem Original jedoch um einiges voraus, da unsere LED Röhren keine giftigen Substanzen enthalten und nach dem Einschalten sofort mit voller Helligkeit aufwarten. Beim Verbrauch hält sich die Astrum Eco Line dezent zurück und kann im Vergleich Ihre Energiekosten um bis zu 65% senken.

Die LED Röhren der Astrum Serie erfüllen die aktuellen Normen der EU und warten mit bis zu 30.000 Betriebsstunden auf.

Aus Überzeugung gewähren wir auf dieses Produkt eine freiwillige **Garantie von 2 Jahren!**

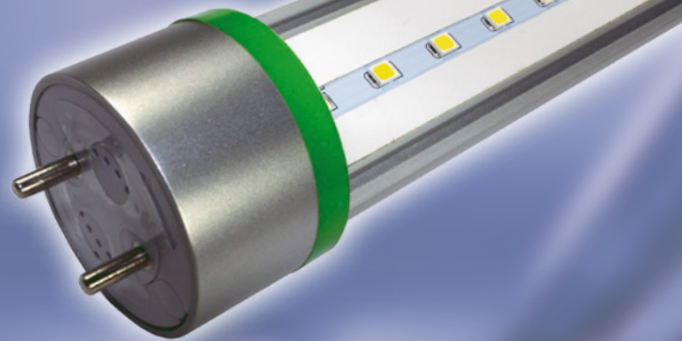

**Lieferbar in 5 verschiedenen Längen!**



inkl. Starterbrücke



drehbare Endkappe

Art.-Nr.:	LG5745	LG5740	LG5735	LG5755	LG5750	LG5765	LG5765
<b>Socket</b>	G13 / drehbar	G13 / drehbar	G13 / drehbar	G13 / drehbar	G13 / drehbar	G13 / drehbar	G13 / drehbar
<b>Spannung</b>	AC 95-265V/50Hz	AC 95-265V/50Hz	AC 95-265V/50Hz	AC 95-265V/50Hz	AC 95-265V/50Hz	AC 95-265V/50Hz	AC 95-265V/50Hz
<b>LED Typ</b>	SMD2835	SMD2835	SMD2835	SMD2835	SMD2835	SMD2835	SMD2835
<b>LED Leistung</b>	10W	10W	10W	12W	12W	14,5W	14,5W
<b>LED Anzahl</b>	48	48	48	60	60	72	72
<b>Lichtstrom</b>	750lm	850lm	870lm	1000lm	1050lm	1200lm	1275lm
<b>Farbtemperatur</b>	3000K	4000K	6000K	4000K	6000K	4000K	6000K
<b>CRI</b>	>72Ra	>72Ra	>72Ra	>72Ra	>72Ra	>72Ra	>72Ra
<b>Abstrahlwinkel</b>	160°	160°	160°	160°	160°	160°	160°
<b>Entspricht</b>	18W	18W	18W	26W	26W	30W	30W
<b>Dimmbar</b>	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
<b>Lebensdauer @70%</b>	30000h	30000h	30000h	30000h	30000h	30000h	30000h
<b>Power Factor</b>	>0,96	>0,96	>0,96	>0,96	>0,96	>0,96	>0,96
<b>Maße LxØ</b>	600 x 28 mm	600 x 28 mm	600 x 28 mm	750 x 28 mm	750 x 28 mm	900 x 28 mm	900 x 28 mm
<b>Gewicht</b>	320g	320g	320g	355g	355g	380g	380g

Art.-Nr.:	LG5730	LG5725	LG5720	LG5715	LG57010	LG5705
<b>Socket</b>	G13 / drehbar	G13 / drehbar	G13 / drehbar	G13 / drehbar	G13 / drehbar	G13 / drehbar
<b>Spannung</b>	AC 95-265V/50Hz	AC 95-265V/50Hz	AC 95-265V/50Hz	AC 95-265V/50Hz	AC 95-265V/50Hz	AC 95-265V/50Hz
<b>LED Typ</b>	SMD2835	SMD2835	SMD2835	SMD2835	SMD2835	SMD2835
<b>LED Leistung</b>	20W	20W	20W	25W	25W	25W
<b>LED Anzahl</b>	96	96	96	120	120	120
<b>Lichtstrom</b>	1550lm	1700lm	1750lm	1950lm	2150lm	2200lm
<b>Farbtemperatur</b>	3000K	4000K	6000K	3000K	4000K	6000K
<b>CRI</b>	>72Ra	>72Ra	>72Ra	>72Ra	>72Ra	>72Ra
<b>Abstrahlwinkel</b>	160°	160°	160°	160°	160°	160°
<b>Entspricht</b>	36W	36W	36W	58W	58W	58W
<b>Dimmbar</b>	nein	nein	nein	nein	nein	nein
<b>Lebensdauer @70%</b>	30000h	30000h	30000h	30000h	30000h	30000h
<b>Power Factor</b>	>0,96	>0,96	>0,96	>0,96	>0,96	>0,96
<b>Maße LxØ</b>	1200 x 28 mm	1200 x 28 mm	1200 x 28 mm	1500 x 28 mm	1500 x 28 mm	1500 x 28 mm
<b>Gewicht</b>	420g	420g	420g	490g	490g	490g