

ALVERA LINE MKII

LED-FEUCHTRAUMLEUCHE MIT HÖHERER SCHUTZART



IP 65
IK 10

BIS ZU
125LM/W





Die Litegear® **Alvera Line** ist eine wetterfeste LED-Feuchtraumleuchte nach der Schutzklasse IP65. Die Leuchten der Alvera Serie sind mit einem hochwertigen Vorschaltgerät ausgestattet und überzeugen durch einen robusten Systemaufbau und durch eine lange Lebensdauer von bis zu 50.000 Betriebsstunden. Zudem bieten sie eine überdurchschnittliche Systemeffizienz von bis zu 130 Lumen/Watt!

Die **Alvera Line** ist in verschiedenen Leistungsklassen und Gehäuselängen lieferbar: 120cm / 40W und 150cm / 60W, zudem in 2 Lichtfarben: 4000 Kelvin und 5800 Kelvin. Ein robustes Aluminiumprofil mit opaler PC-Abdeckung sorgt für eine optimierte Wärmeableitung. Alle elektronischen Komponenten sind gut geschützt im Gehäuseinneren verbaut. Die Stromversorgung erfolgt über ein Klemmterminal, welches durch eine leicht zu öffnende Endkappe wetterfest geschützt ist. Die Kabeleinführung befindet sich jeweils an den Kopfseiten.

Die Installation der Verkabelung kann in kürzester Zeit erfolgen. Da beide Seiten gleich aufgebaut sind, lassen sich mehrere Leuchten miteinander verbinden. Die Befestigung der Leuchte erfolgt über mitgelieferte Montagebügel. Optional sind Seilabhängungen lieferbar.

Ideale Einsatzorte sind:

- Parkhäuser
- Verkehrsflächen
- Laufwege
- Lager
- Produktionshallen
- KFZ Werkstätten
- lokale Beleuchtung über Werkbänken und an Maschinen

Die Litegear® **Alvera Line** besitzt eine langlebige LED-Technik und ist somit wartungsarm. Aufgrund ihrer hohen Effizienz von bis zu 7500 Lumen und dem geringen Verbrauch profitieren Nutzer langfristig von geringen Strom- und Wartungskosten und folglich von einer schnellen Amortisation.

Alvera Line ist der perfekte 1:1 Ersatz für Feuchtraumleuchten mit 2 x 36W bzw. 2 x 58W T8 Leuchtstoffröhren.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	LG30455	LG30457	LG30461	LG30463
Länge (mm)	1225	1225	1525	1525
Lichtstrom max. (lm)	5000	4800	7500	7200
Leistungsaufnahme (W)	40	40	60	60
Lichtausbeute (lm/W)	125	120	125	120
Farbtemperatur (K)	4000	5800	4000	5800
Lichtfarbe	neutralweiß	kaltweiß	neutralweiß	kaltweiß





ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK

einfacher und schneller
Anschluss mittels
Klemmblock auf beiden Seiten

opale PC-Abdeckung

wartungsfreundlich dank
werkzeuglosem Auszug der
gesamten Einheit

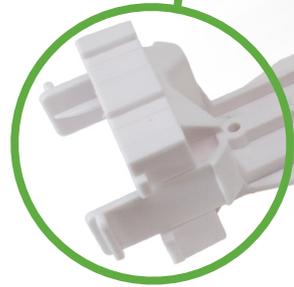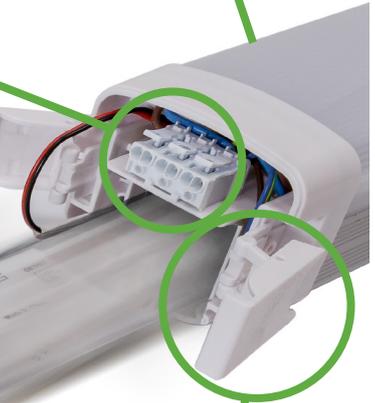

Platz für optionalen
Bewegungssensor



LiFud Treiber
TÜV Süd zertifiziert



Überwurfclips



Power In/Out, Durchgangsverdrahtung



Montageclips



Parkhaus



Lager




Außenbereich



Feuchtraum/Keller



Produktion

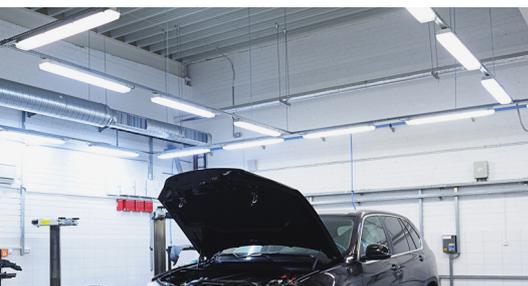

Werkstatt

Ihr Fachhändler

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen/ Germany
Tel.: 02451-484530

www.litegear.de