

Deckenpräsenzmelder

PD2-S



weiß, Art.-Nr.: 92152



weiß, Art.-Nr.: 92156



weiß, Art.-Nr.: 92166

Produktinformationen

- Slave-Gerät mit kreisförmigem Erfassungsbereich
- Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes
- Schaltimpuls zum Master-Gerät bei erkannter Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit
- Mit allen Master-Geräten kompatibel, außer: PD4-M-2C-DS-DE, 11-48V-Geräte, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED
- **Einsatzbeispiele:**
Büros, Sitzungsräume, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser

Technische Daten

Spannung:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Abmessungen:	AP= Ø 98 x 50 mm UP= Ø 98 x 65 mm DE= Ø 80 x 85 mm
Typische Leistungsaufnahme:	ca. 0,2 W
Erfassungsbereich:	vertikal 360°
Reichweite:	max. Ø 10 m quer max. Ø 6 m frontal max. Ø 4 m sitzende Tätigkeit
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	79 m ² / 2,5 m Montagehöhe


Montagehöhe min./max./empfohlen:	2 m / 5 m / 2,5 m
Schutzart/-klasse:	AP= IP20 / Klasse II UP= IP20 / Klasse II DE= IP20 / Klasse II
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
Impulsabstand:	2 oder 9 s

Bestelldaten


Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer	EAN-Nummer
PD2-S-AP	weiß	92152	4007529921522
PD2-S-UP	weiß	92156	4007529921560
PD2-S-DE	weiß	92166	4007529921669

Zubehör



Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer	EAN-Nummer
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199	4007529921997
Aufputzsockel IP54 PD2/PD4-AP	weiß	92161	4007529921614

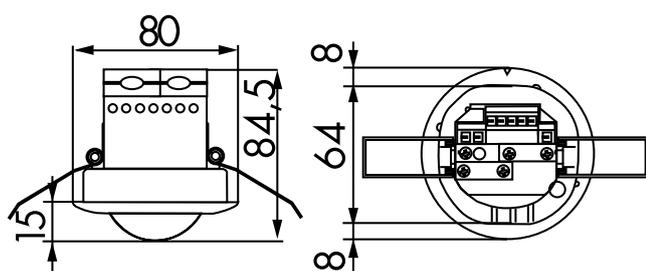

Bemaßung DE

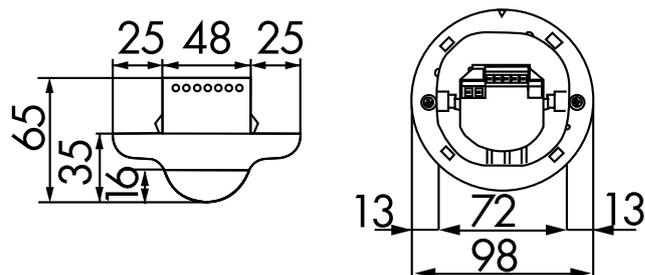


Bemaßung UP

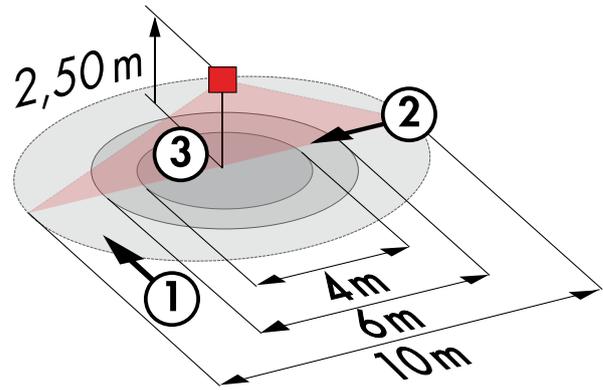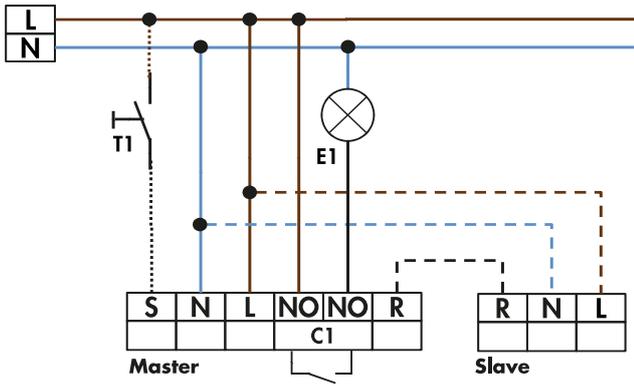

Schaltbild

Reichweitendiagramm

- 1: Quer zum Melder gehen
- 2: Frontal auf den Melder zugehen
- 3: Sitzende Tätigkeit

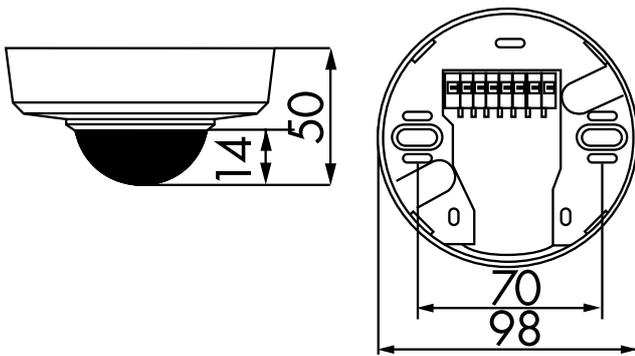

Bemaßung AP