

DALI Kompakt Präsenzmelder

PD4-S-DAA4G



weiß, Art.-Nr.: 92721

weiß, Art.-Nr.: 92759

Produktinformationen

- Slave-Gerät speziell für DALI-Kompaktsystem PD4-M-DAA4G
- Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes PD4-M-DAA4G
- Schaltimpuls zum Master-Gerät bei erkannter Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit
- Automatischer Test-Betrieb über Master-Gerät
- Plug & Play - Keine Parametrierung erforderlich
- Einfache Montage
- Aufputz- oder Deckeneinbauversion verfügbar
- **Einsatzbeispiele:**
Konferenz- und Klassenräume, Büros, Schulen, Universitäten

Technische Daten

Spannung:	22 V DC vom DALI-Bus
Abmessungen:	DE= Ø 98 x 96 mm AP= Ø 103 x 76 mm
Erfassungsbereich:	vertikal 360°
Reichweite:	max. Ø 24 m quer max. Ø 8 m frontal max. Ø 6,4 m sitzende Tätigkeit
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	450 m ² / 2,5 m Montagehöhe
Montagehöhe	2 m / 10 m / 2,5 m

min./max./empfohlen:

Schutzart/-klasse: DE= IP20 / Klasse II
AP= IP54 / Klasse II

Umgebungstemperatur: -25 °C bis +50 °C

Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig

Maximal 4 Slaves in Kombination mit einem PD4-M-DAA4G

Ausgangsspannung: 22 V DC

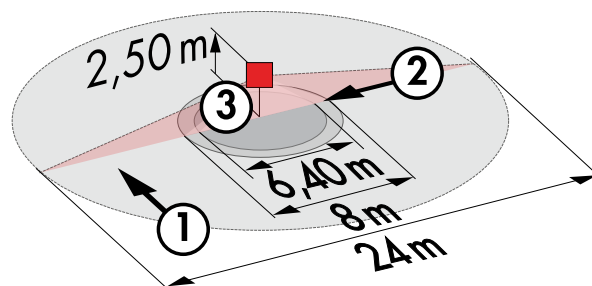


Impulsabstand: 30 s (Im Testbetrieb 2 s für eine Dauer von 3 min)

Bestelldaten

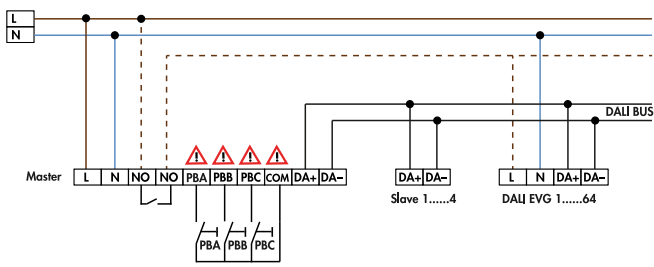
Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer	EAN-Nummer
PD4-S-DAA4G-DE	weiß	92721	4007529927210
PD4-S-DAA4G-AP	weiß	92759	4007529927593

Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer	EAN-Nummer
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199	4007529921997
IR-CdS	grau	92577	4007529925773
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726	4007529927265

**Bemaßung DE****Reichweitendiagramm**

- 1: Quer zum Melder gehen
- 2: Frontal auf den Melder zugehen
- 3: Sitzende Tätigkeit



Schaltbild

© 2018 B.E.G. Brück Electronic GmbH